


MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE
Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri

Aluminium Door Window and Facade Systems



RWT55

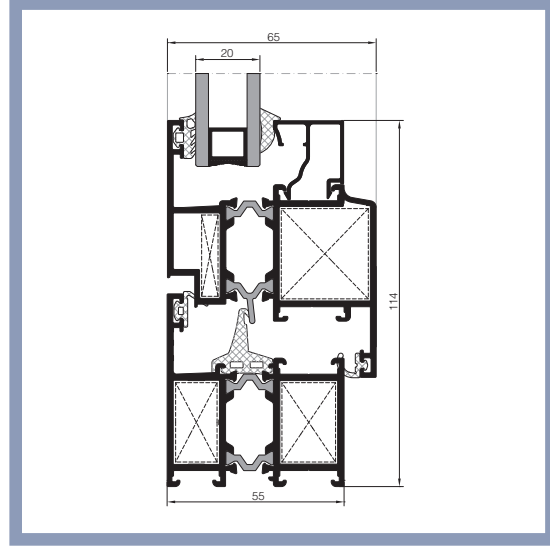

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	55 mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	65 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,6 / 1,8 / 2 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	36 mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BARS	14,8 mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
İÇE AÇILIR / INWARD OPENING	•	•
DIŞA AÇILIR / OUTWARD OPENING	•	
VASİSTAS / BOTTOM HUNG		•
ÇİFT EKSEN AÇILIM / TILT & TURN OPENING	•	•
PVC AKSESUAR İÇİN KANAT / VENT FOR PVC ACCESSORIES	•	•
ÇEK & SÜR / TILT & SLIDE	•	•
KATLANIR / FOLDING	•	•
PİVOT / PIVOT		•

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 AIR PERMEABILITY	1 (150 Pa)		2 (300 Pa)		1 (450 Pa)		4 (600 Pa)				
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 WATERTIGHTNESS	2A (50 Pa)		3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600+Pa)	
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 RESISTANCE TO WIND LOAD	1 (400 Pa)		2 (800 Pa)		3 (1200 Pa)		4 (1600 Pa)		5 (2000 Pa)		E... (2000+Pa)
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 DEFLECTION CRITEIA	A (L/150)				B (L/200)			C (L/300)			
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 THERMAL INSULATION VALUE											3,24 ~ 3,54 W/M²K

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / Thermal Insulation Value (UF)

01

02

03

04

05

06

07

08




09

10




11

12



Cam Kalınlıkları: min. 5mm - max. 36mm
Glass Thickness

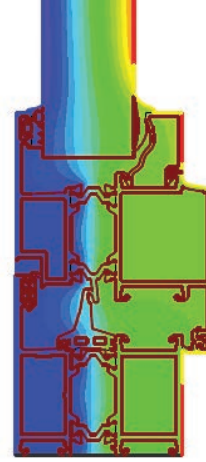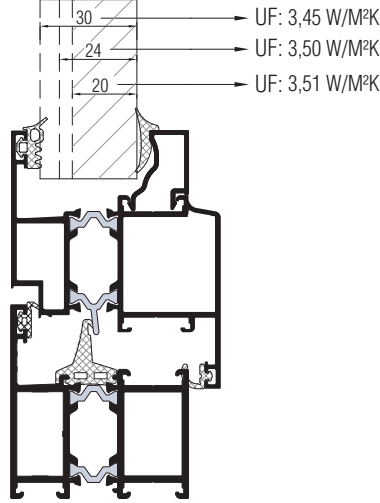

Cam Kalınlıkları: min. 5mm - max. 36mm
Glass Thickness

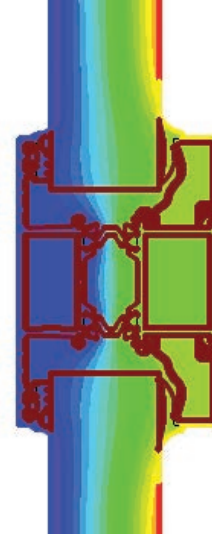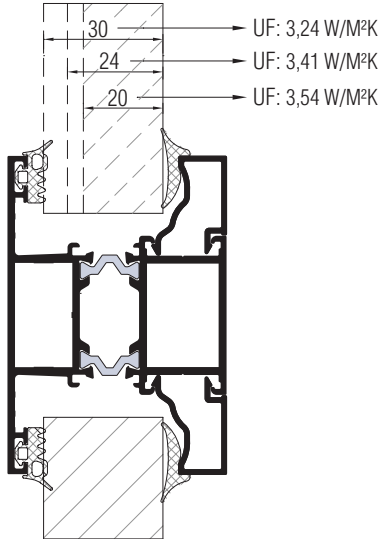

Cam Kalınlıkları: min. 5mm - max. 36mm
Glass Thickness

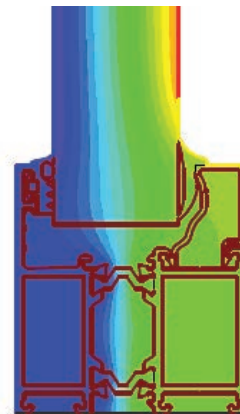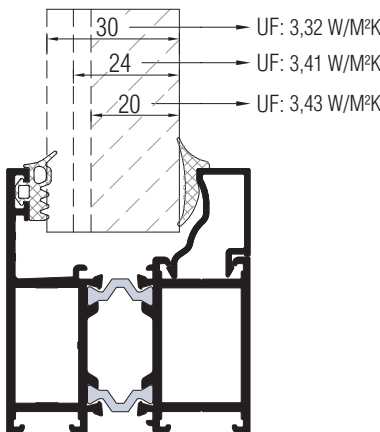

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RWT55

PROFİLLER

PROFILES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12


KASA PROFİLLERİ

FRAME PROFILES


RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55F01	1,265	11,667	4,439	6	
AT55F02	1,620	15,074	12,818	6	
AT55F04	1,055	9,522	3,658	6	
AT55F07	1,477	12,985	11,255	6	


AT55F01

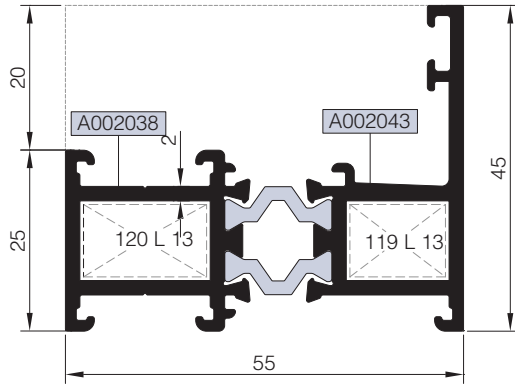


AT55F04

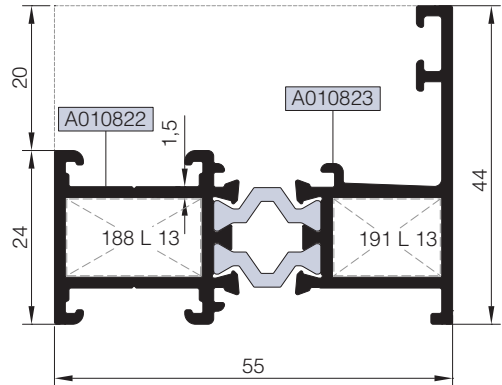

AT55F02

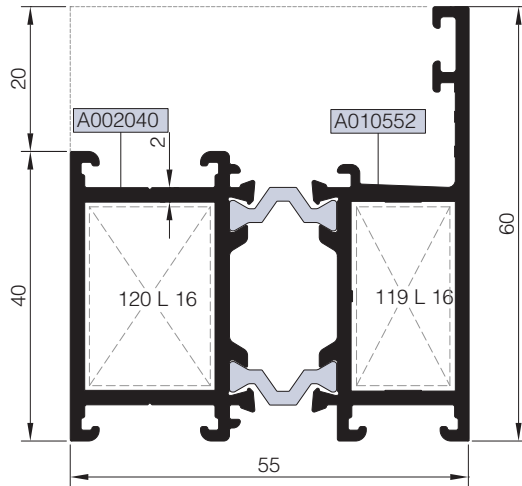

AT55F07

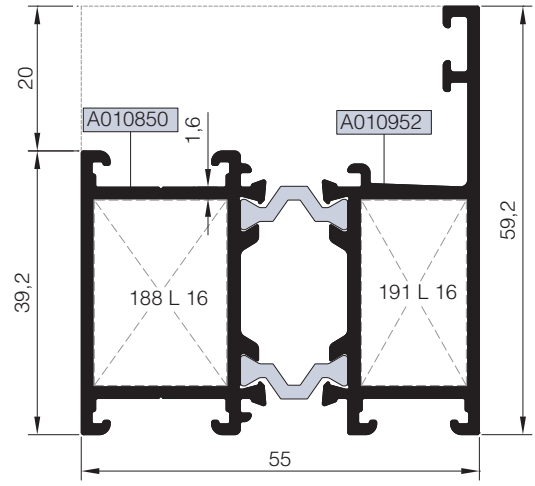


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55F01	A002038	25 L 13 (A002058)	17,7 mm	120 L 13
	A002043	25 L 13 (A002058)	13,9 mm	119 L 13
AT55F02	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
AT55F04	A010822	25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13
	A010823	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13
AT55F07	A010850	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16
	A010952	25 L 16 (A002061)	14,7 mm	191 L 16


KASA PROFİLLERİ

FRAME PROFILES


RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55F03	2,044	19,654	33,917	6	
AT55F11	2,140	22,308	41,902	6	

AT55F03

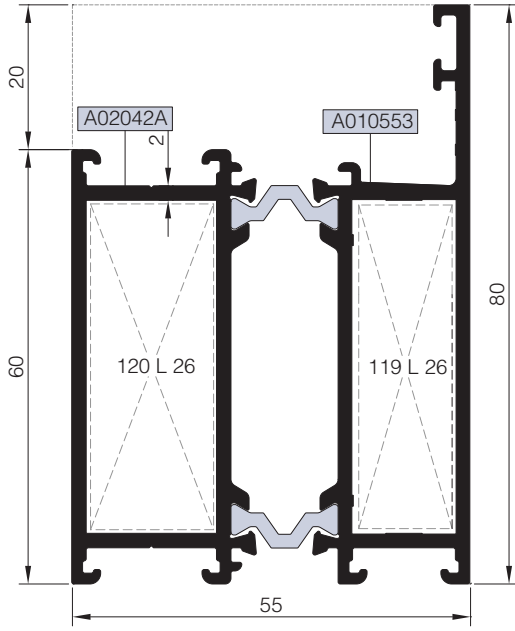


AT55F11

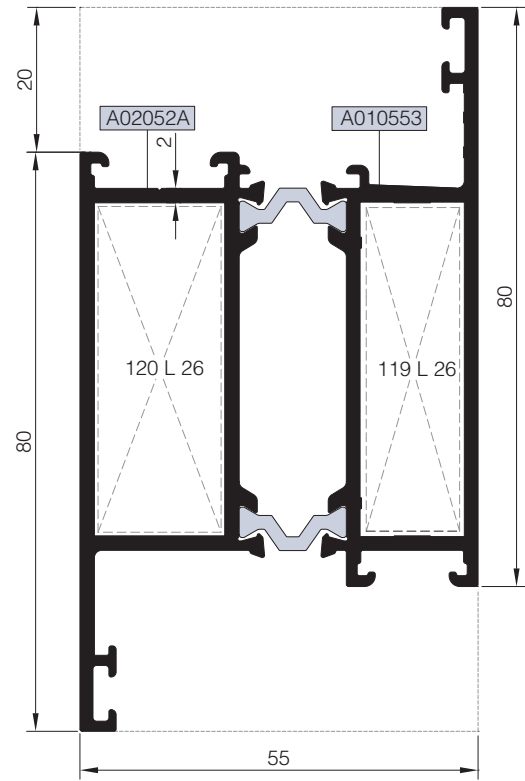


Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55F03	A02042A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26
	A010553	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26
AT55F11	A02052A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26
	A010553	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26

KASA PROFİLLERİ FRAME PROFILES


RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55F05	1,930	20,731	38,034	6	
AT55F08	1,782	17,830	17,833	6	

AT55F05

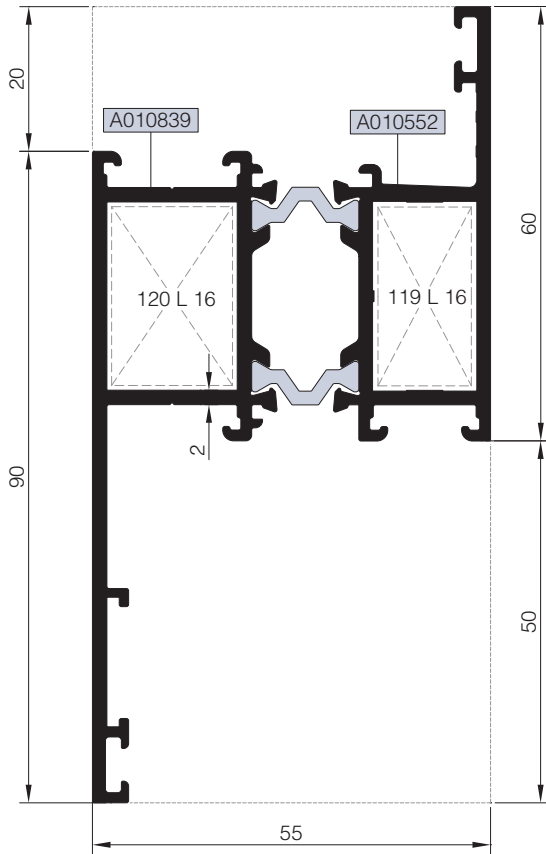

AT55F08

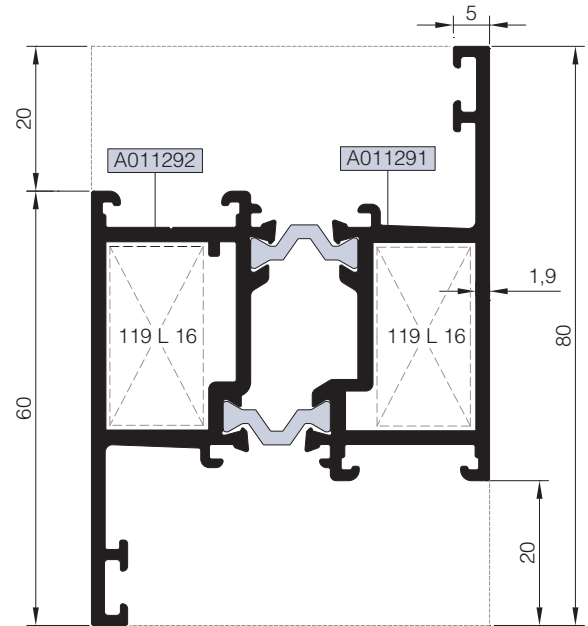

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55F05	A010839	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
AT55F08	A011292	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
	A011291	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16


TAKVİYELİ KASA PROFİLLERİ

FRAME PROFILES


RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55F09	4,203	391,458	39,660	6	
AT55F10	2,712	104,511	32,079	6	

AT55F09

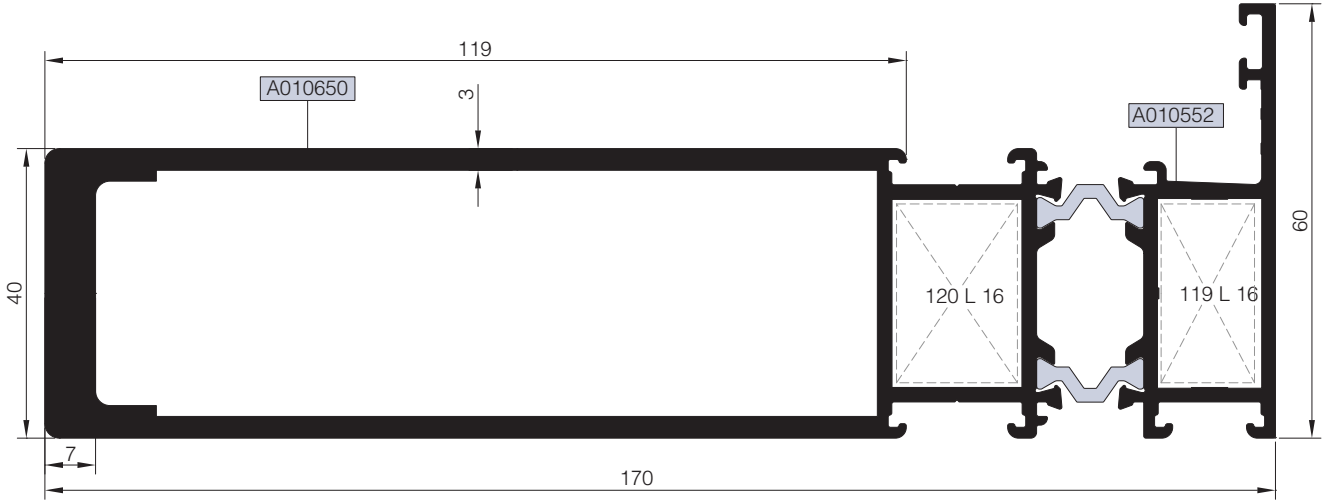

AT55F10

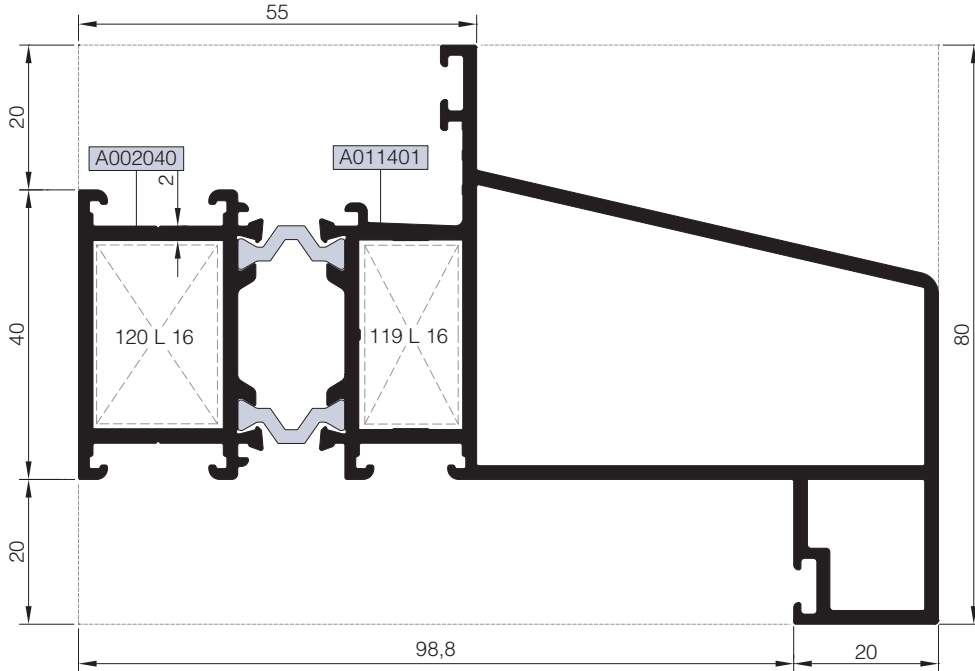

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55F09	A010650	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
AT55F10	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A011401	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16


KANAT PROFİLLERİ

VENT PROFILES


RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55V07	1,354	17,151	8,348	6	
AT55V21	1,523	19,729	8,724	6	
AT55V11	1,638	20,991	16,638	6	
AT55V05	1,740	22,856	17,994	6	


AT55V07

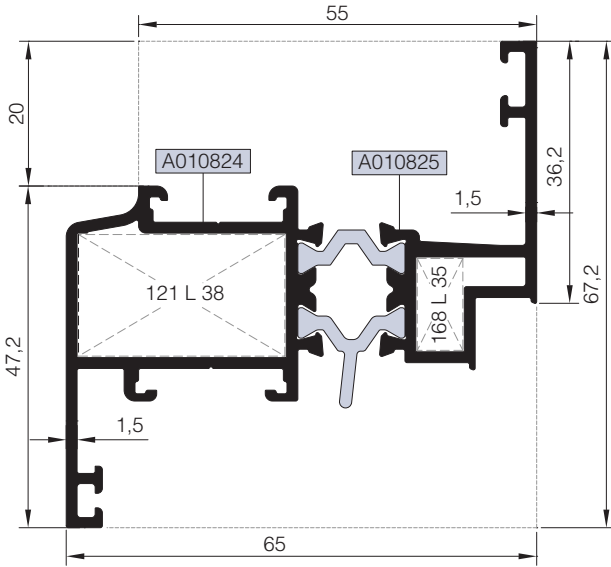


AT55V21

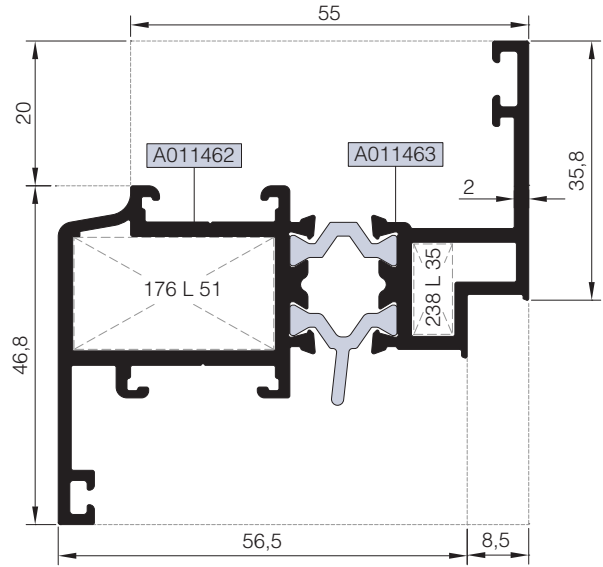

AT55V11

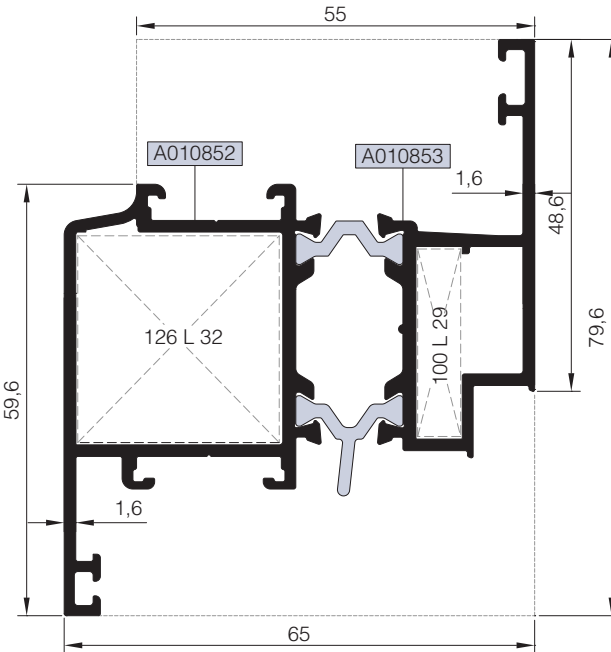

AT55V05

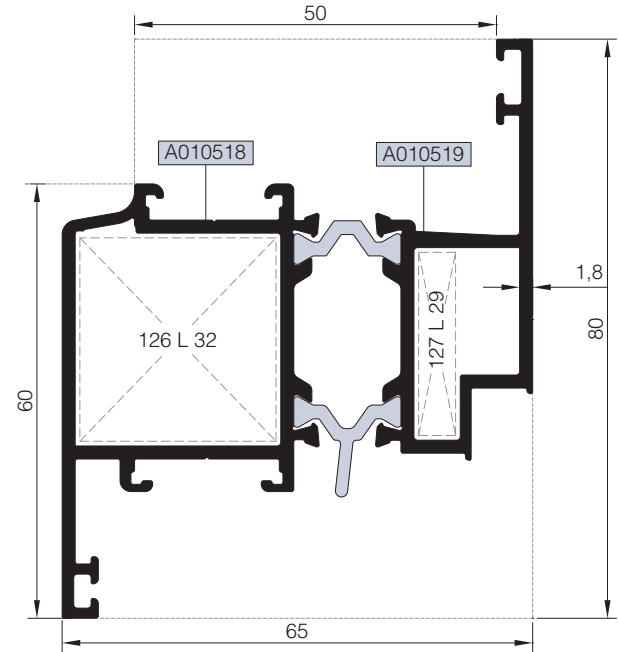




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V07	A010824	25 L 38 (A002074)	28,5 mm	121 L 38
	A010825	25 L 35 (A010076)	6,4 mm	168 L 35
AT55V11	A010852	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A010853	25 L 29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29
AT55V05	A010518	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A010519	25 L 29 (A010543)	6,1 mm	127 L 29
AT55V21	A011462	25 L 51 (A010887)	27,5 mm	176 L 51
	A011463	25 L 35 (A010076)	5,5 mm	238 L 35

KANAT PROFİLLERİ

VENT PROFILES

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55V20	1,856	24,559	18,787	6	
AT55V16	1,837	23,975	26,867	6	
AT55V18	2,156	28,043	45,010	6	

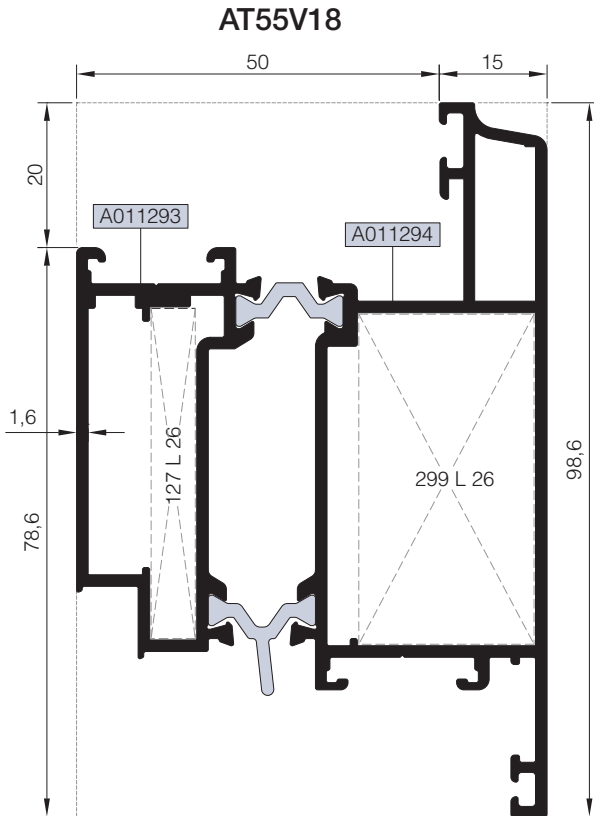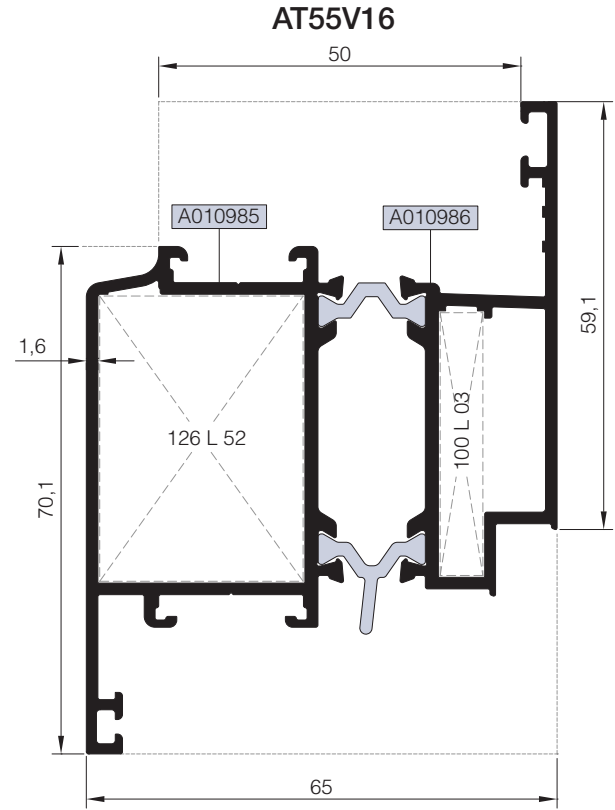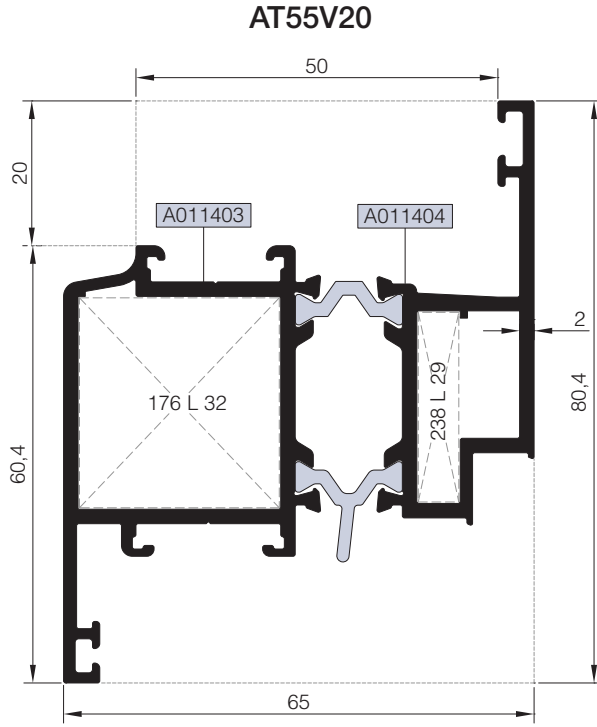

Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AT55V20	A011403	25 L 32 (A002430)	27,5 mm	176 L 32
	A011404	25 L 29 (A010543)	5,5 mm	238 L 29
AT55V16	A010985	25 L 52 (A010888)	28,1 mm	126 L 52
	A010986	25 L 03 (A002021)	6,0 mm	100 L 03
AT55V18	A011293	25 L 26 (A010540)	6,1 mm	127 L 26
	A011294	25 L 26 (A010540)	24,2 mm	299 L 26

KANAT PROFİLLERİ
VENT PROFILES

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55V06	2,785	37,478	84,431	6	
AT55V19	2,564	34,487	78,784	6	

01

02

03

04

05

06

07



08

09

10

11

12

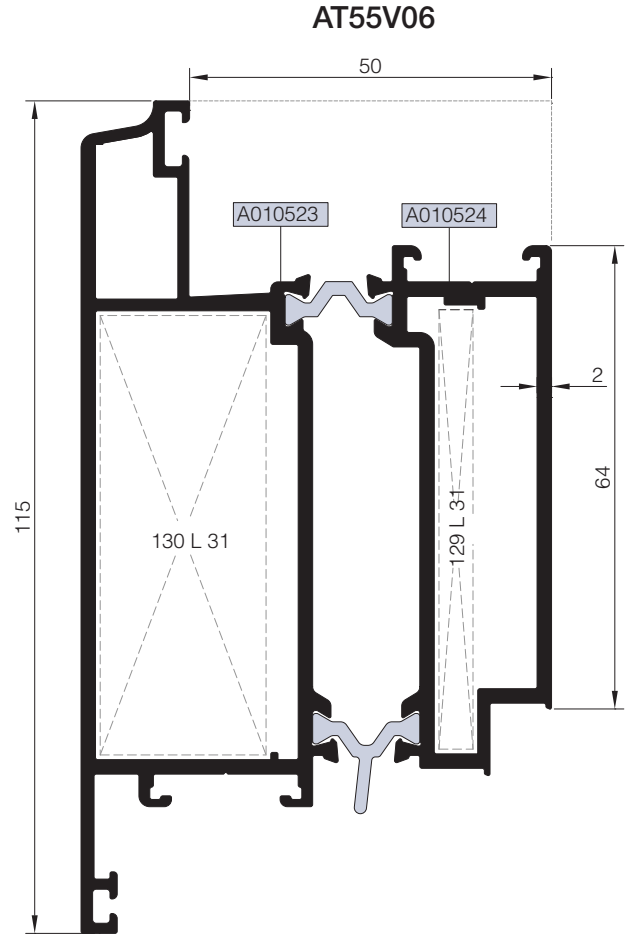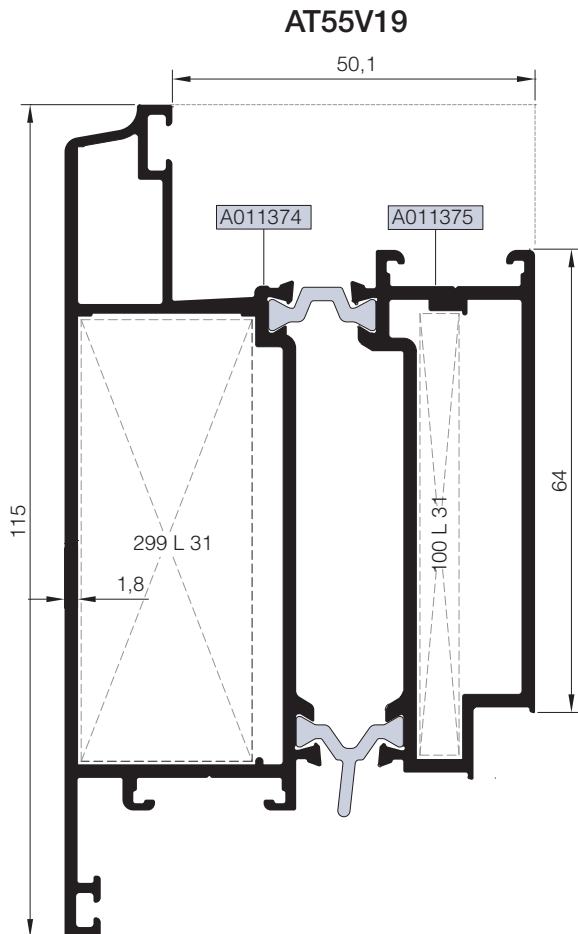



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V06	A010523	25 L 31 (A010545)	23,9 mm	130 L 31
	A010524	25 L 31 (A010545)	5,7 mm	129 L 31
AT55V19	A011375	25 L 31 (A010545)	6,0 mm	100 L 31
	A011374	25 L 31 (A010545)	24,2 mm	299 L 31

KANAT PROFİLLERİ

VENT PROFILES

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55V04	2,499	34,071	62,509	6	
AT55V10	2,445	33,708	60,124	6	

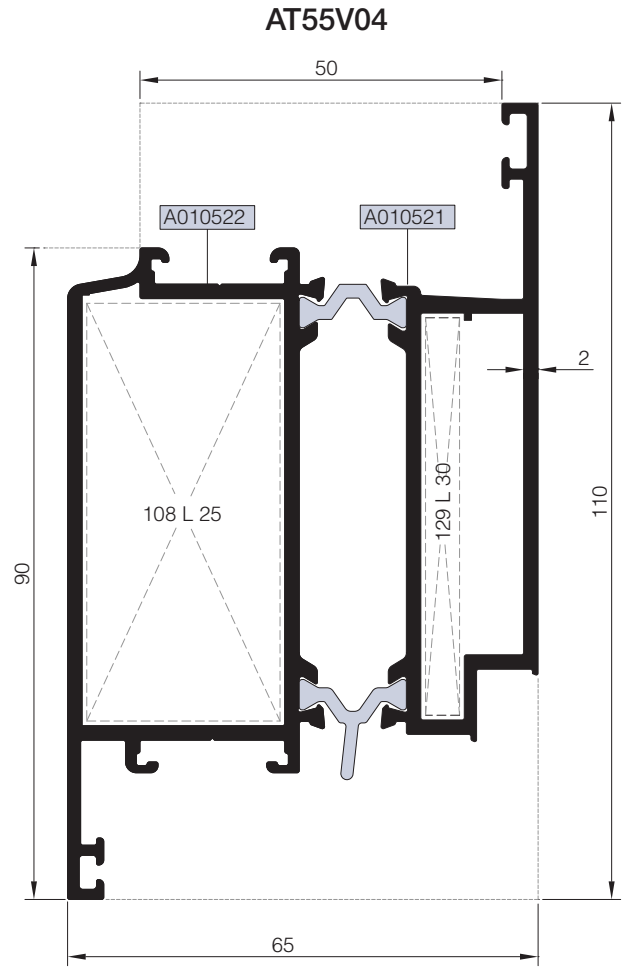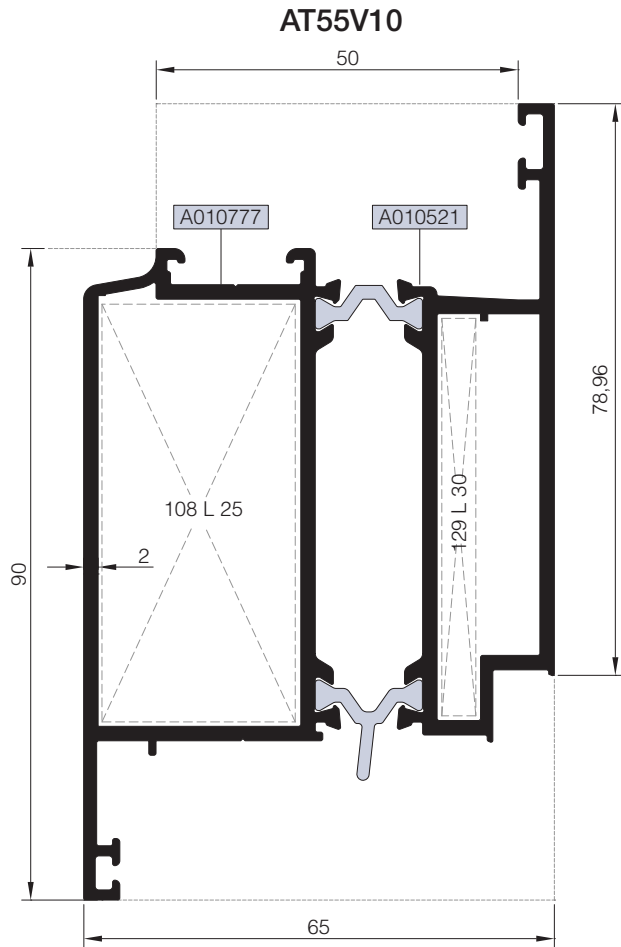


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V04	A010522	25 L 25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25
	A010521	25 L 30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30
AT55V10	A010777	25 L 25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25
	A010521	25 L 30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30

KANAT VE ADAPTÖR PROFİLLERİ (PVC AKSESUAR UYGUN - 9 AKS)
VENT AND ADAPTER PROFILES (FOR PVC ACCESSORY - 9 AXLE)


RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55V13	1,704	21,486	16,364	6	
AT55V14	2,267	29,780	56,615	6	
AT55V15	2,509	31,777	71,818	6	
AT55A22	1,246	----	----	6	


AT55V13

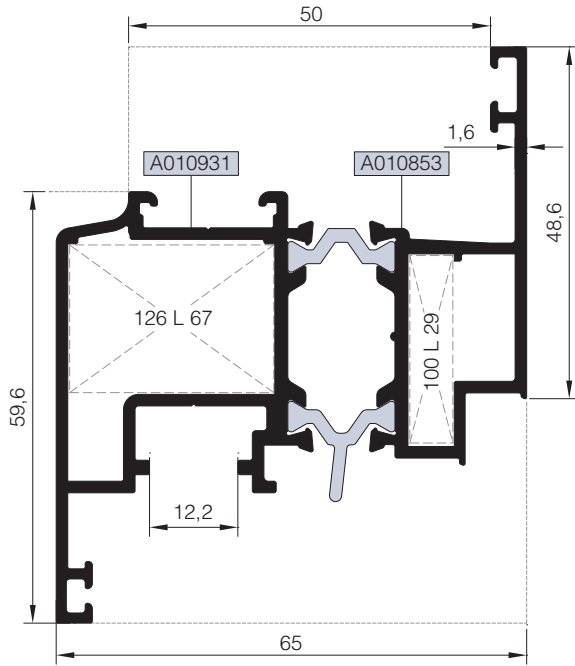


AT55V14

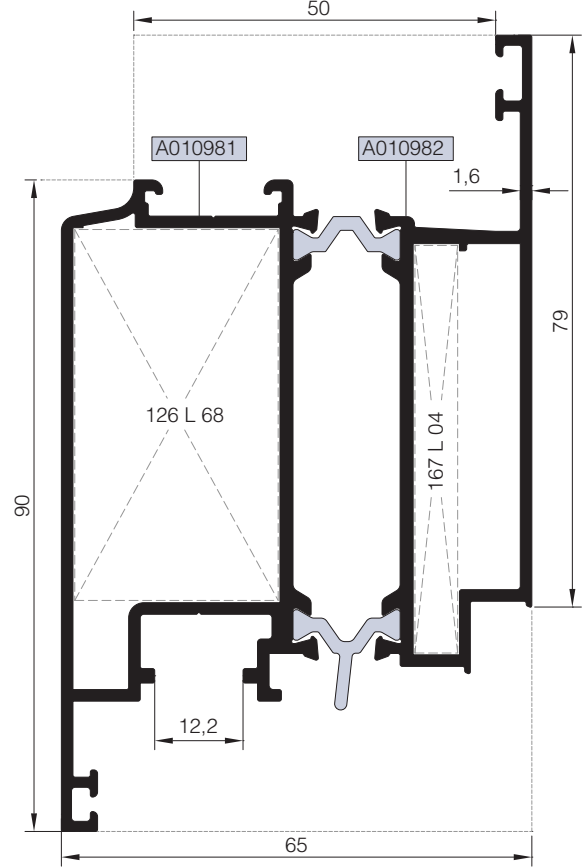

AT55V15

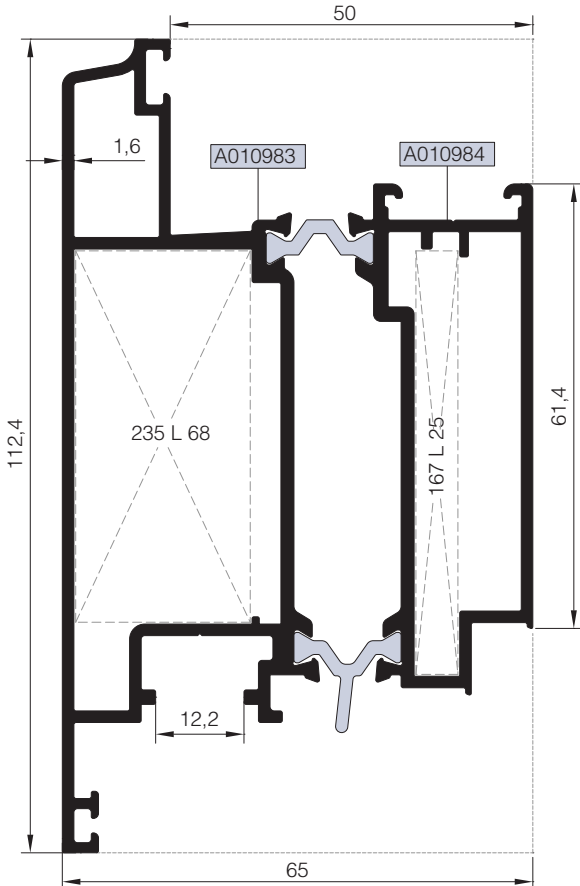

AT55A22

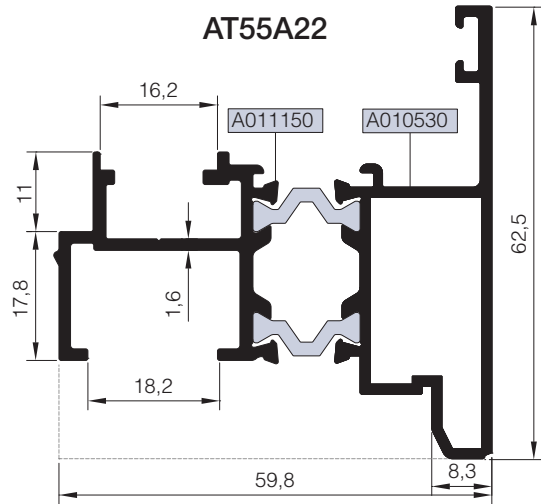

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V13	A010931	25 L 67 (A011006)	28,1 mm	126 L 67
	A010853	25 L 29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29
AT55V14	A010981	25 L 68 (A011005)	28,1 mm	126 L 68
	A010982	25 L 04 (A002211)	5,8 mm	167 L 04
AT55V15	A010984	25 L 25 (A010539)	5,8 mm	167 L 25
	A010983	25 L 68 (A011005)	24,3 mm	235 L 68


ORTA KAYIT PROFİLLERİ

MULLION PROFILES


RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55M01	1,406	13,331	7,759	6	
AT55M12	1,193	11,096	6,573	6	
AT55M09	1,837	18,021	18,387	6	


AT55M01

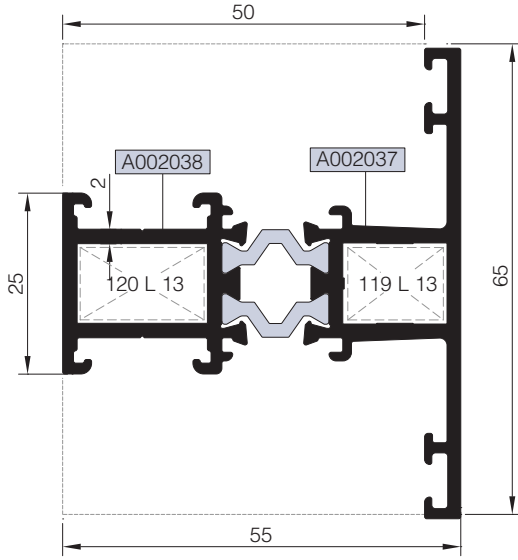

AT55M12

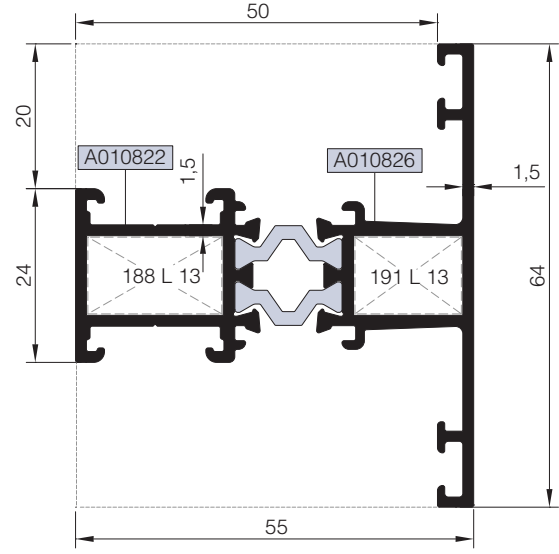

AT55M09

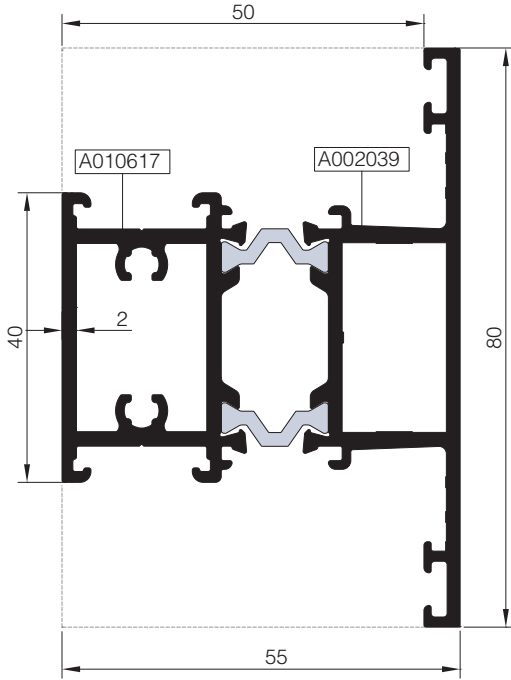


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M01 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M01 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılır)	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M01 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılır)	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M12 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A010822	25 J 04 (A010567)	10,7 mm	103 J 04
	A010826	25 J 40 (A011871)	10,7 mm	103 J 40
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M01	A002037	25 L 13 (A002058)	13,9 mm	119 L 13
	A002038	25 L 13 (A002058)	17,7 mm	120 L 13
AT55M12	A010822	25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13
	A010826	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13

ORTA KAYIT PROFİLLERİ MULLION PROFILES


RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55M02	1,743	16,942	17,981	6	
AT55M13	1,564	14,558	15,883	6	
AT55M03	2,201	21,910	43,010	6	


AT55M02

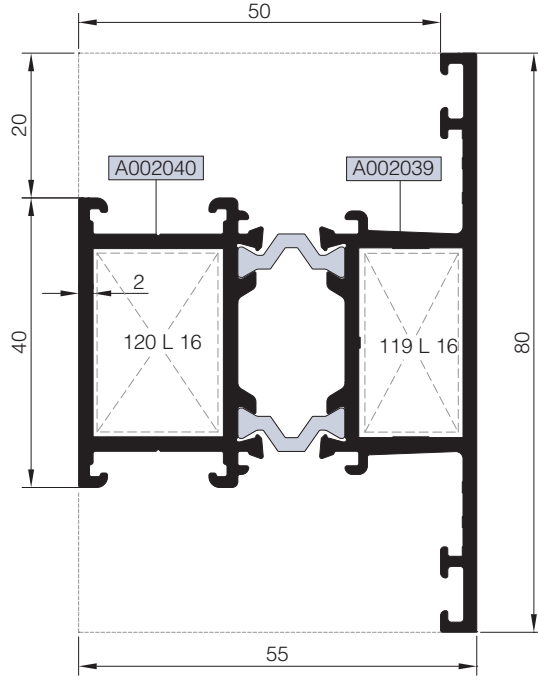

AT55M13

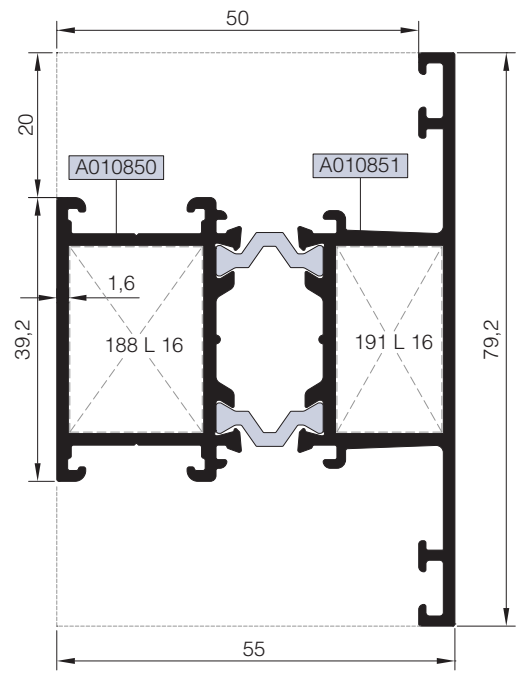

AT55M03

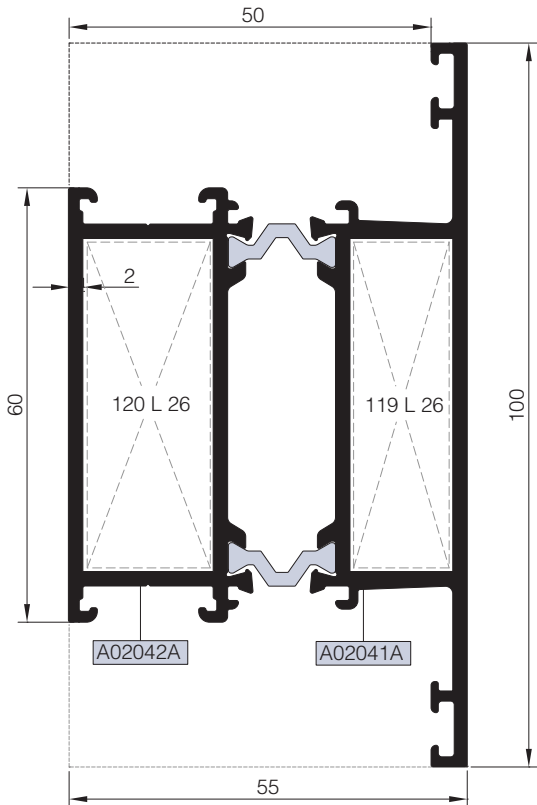



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M13	A010851	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A010850	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M13	A010851	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A010850	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M02	A002039	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
AT55M13	A010850	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16
	A010851	25 L 16 (A002061)	14,7 mm	191 L 16
AT55M03	A02041A	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26
	A02042A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26

ORTA KAYIT PROFİLLERİ

MULLION PROFILES

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55M04	2,958	30,175	126,088	6	
AT55M10	2,013	51,513	9,925	6	

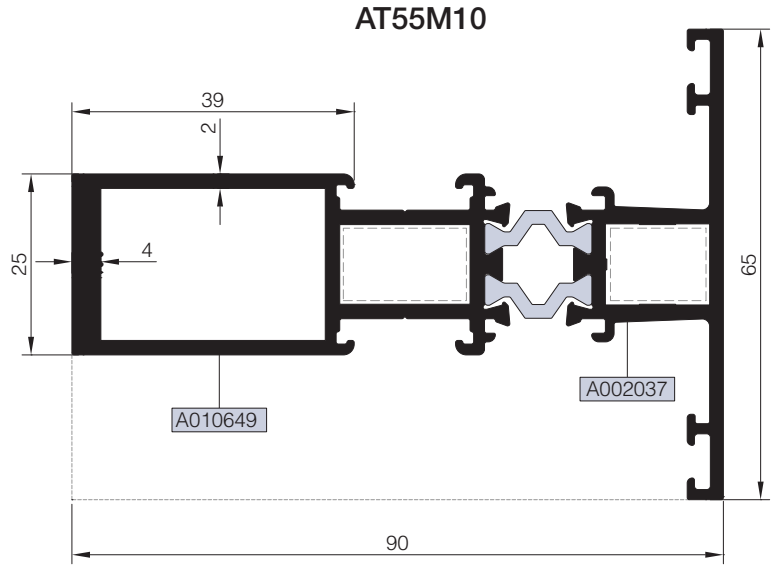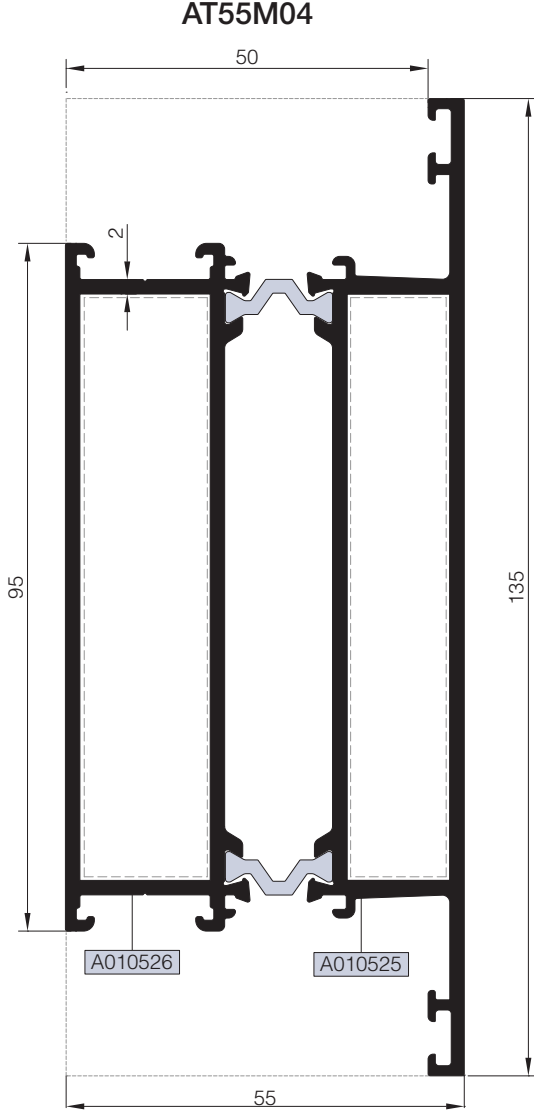



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M04 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55M04 (Diğer açılım kanatlar içinde kullanılır)	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55M04 (İçer açılım kanatlar içinde kullanılır)	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55M10 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A010649	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04

TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLLERİ

MULLION PROFILES

RWT55


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55M05	2,407	101,039	24,140	6	
AT55M18	2,469	76,583	29,330	6	

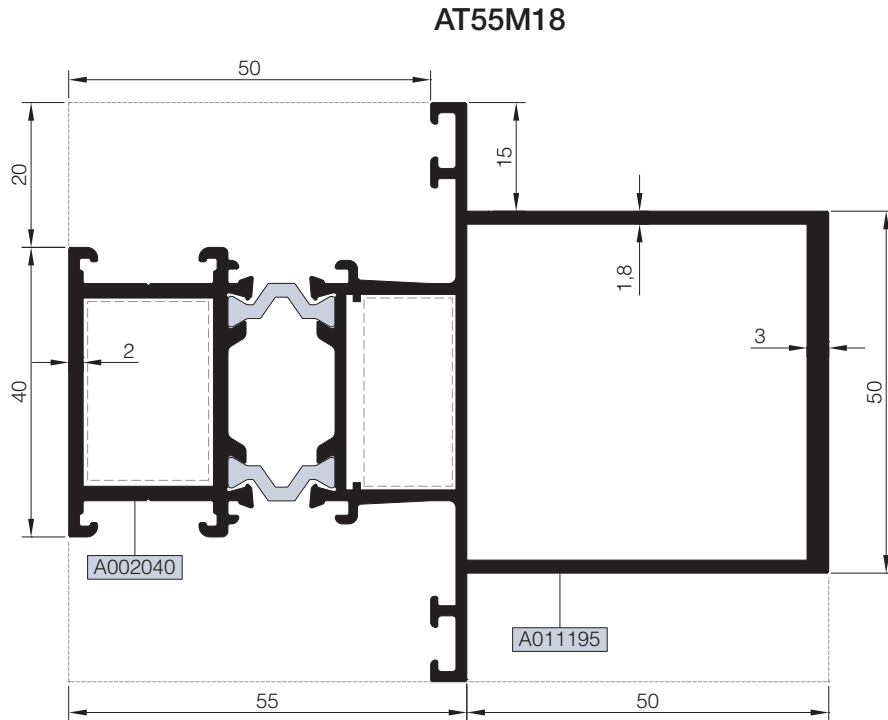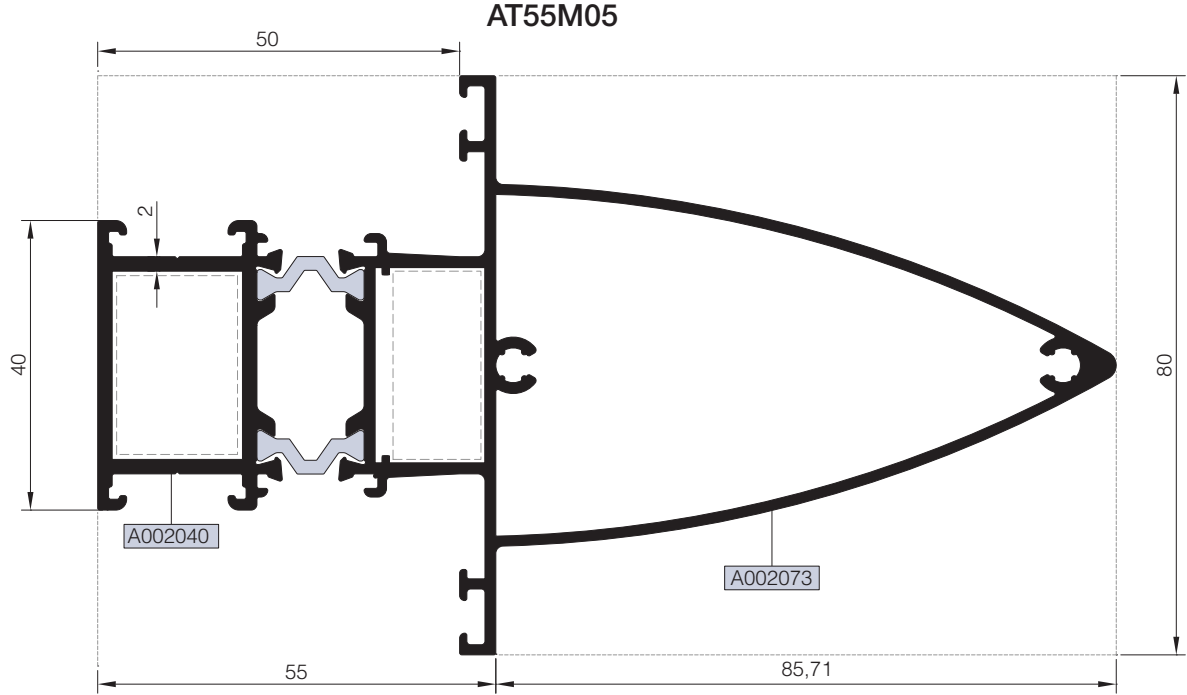


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M05 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A002073	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M18 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A011195	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04

TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLLERİ
MULLION PROFILES


RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55M20	2,371	61,872	24,511	6	
AT55M22	2,432	71,144	25,314	6	

AT55M20

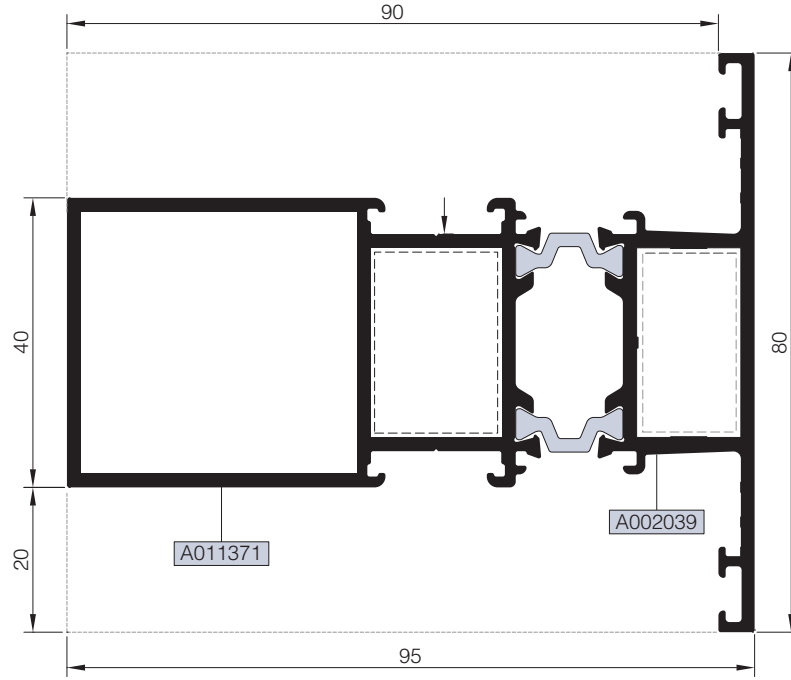

AT55M22

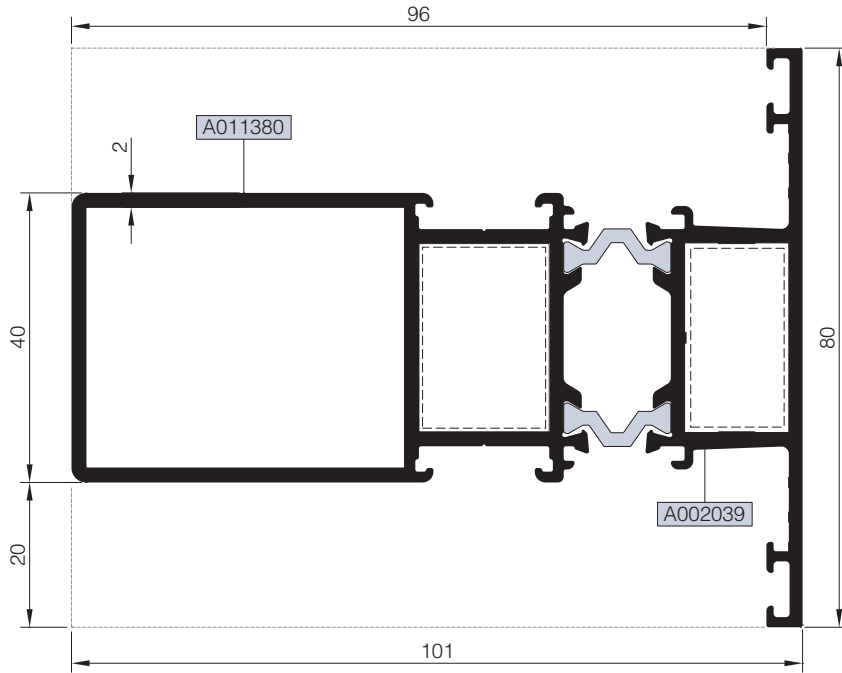


Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AT55M20 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A011371	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M22 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A011380	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40


TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLLERİ

MULLION PROFILES


RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55M11	4,326	417,388	44,590	6	
AT55M26	2,529	43,466	41,914	6	

AT55M11

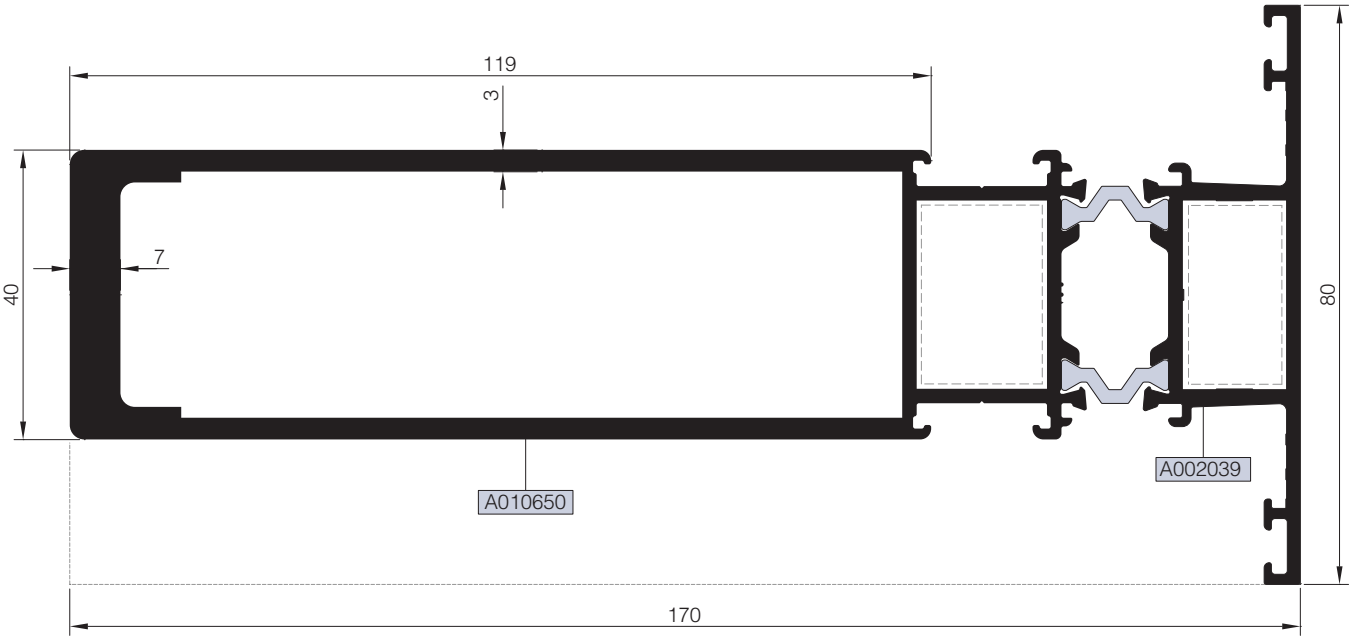

AT55M26

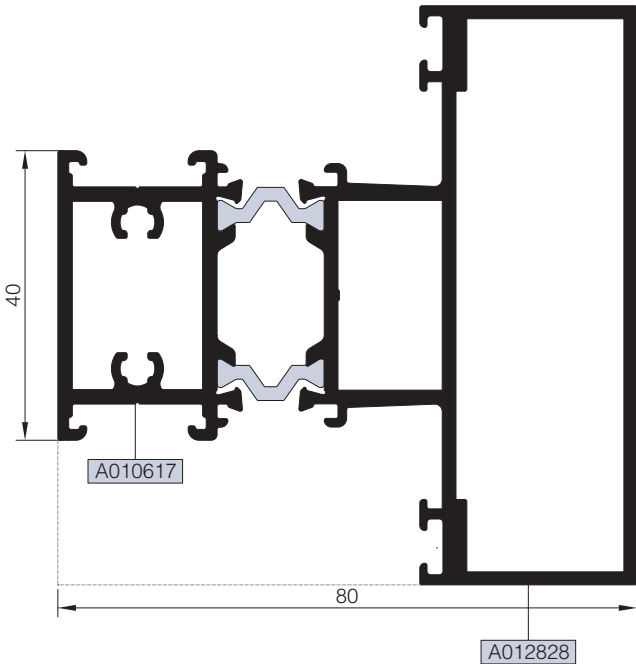



Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M11 (Kasa ve orta kayıt grinde kullanılır)	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A010650	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04

TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLLERİ

MULLION PROFILES

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55M21	3,699	468,826	39,936	6	
AT55M19	3,278	286,092	35,226	6	

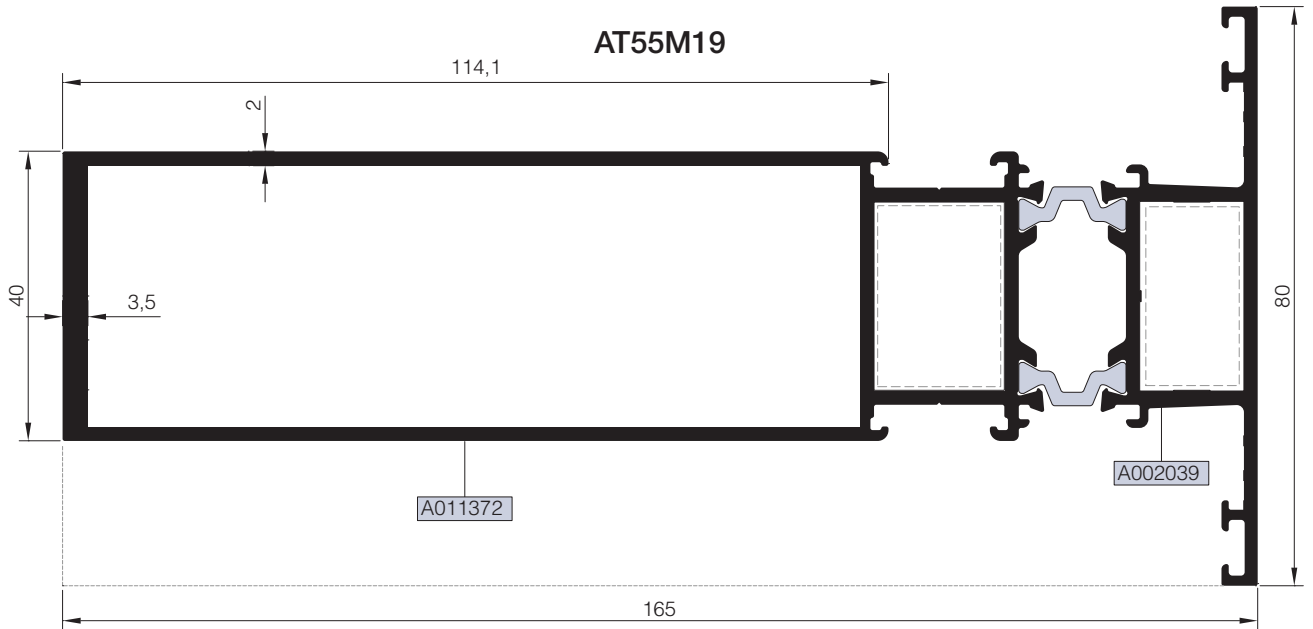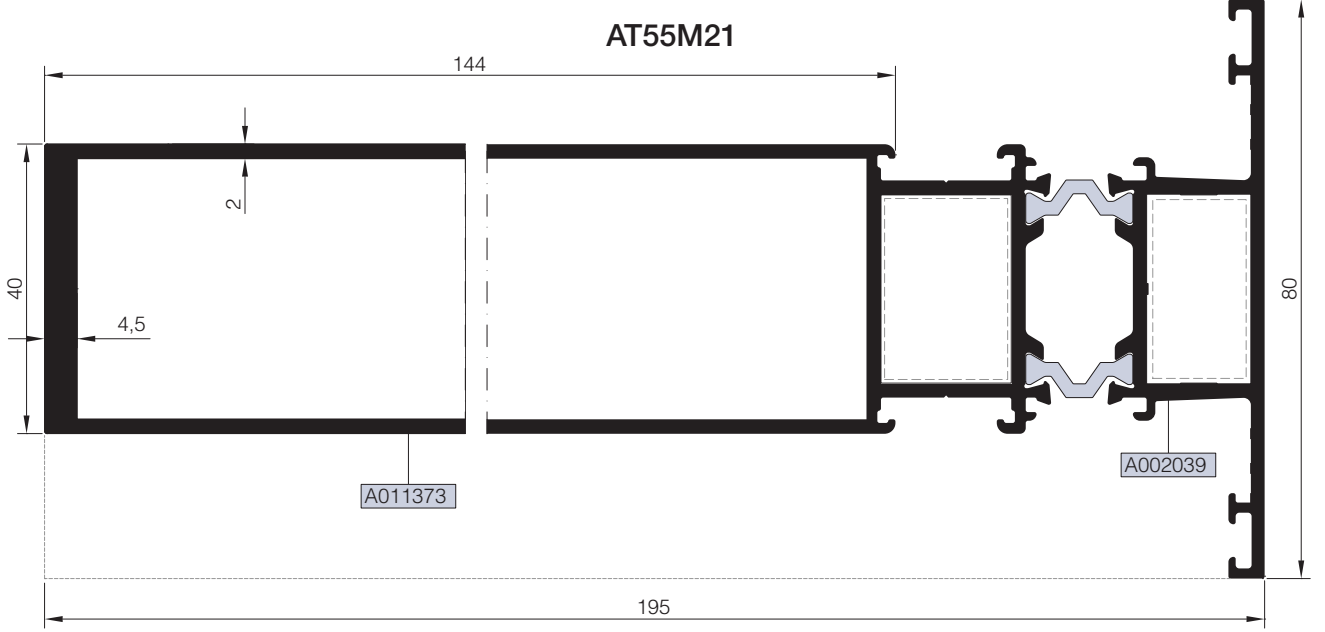




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M21 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A011373	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M19 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A011372	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40

TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLLERİ

MULLION PROFILES

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55M23	3,082	233,224	33,986	6	
AT55M28	3,873	433,947	43,076	6	

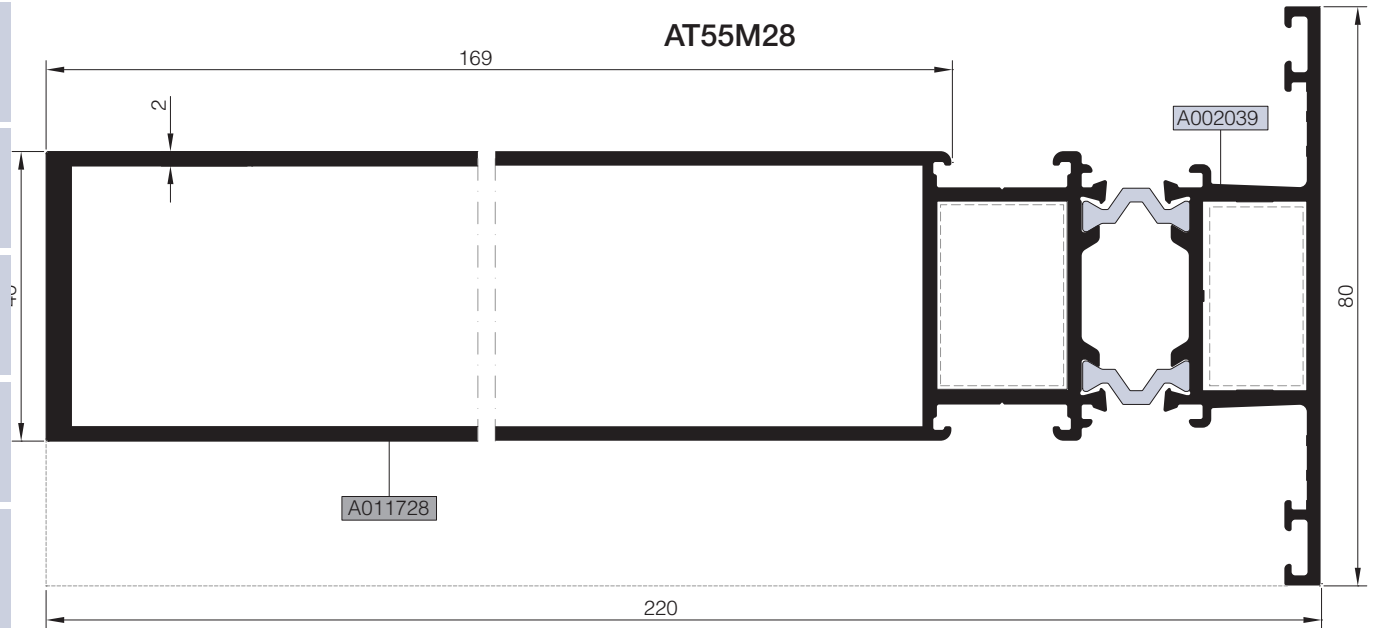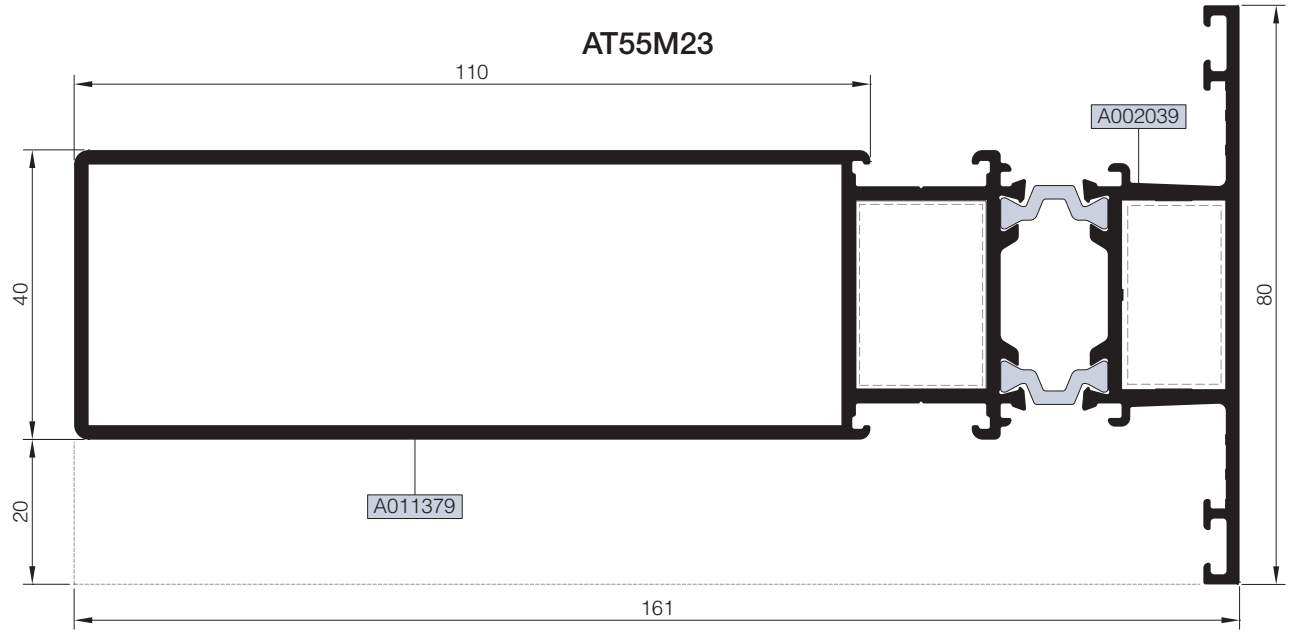

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M23 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A011379	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M28 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A011728	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40

ETEK PROFİLLERİ

KICK PLATE PROFILES

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55K01	2,297	-----	-----	6	
AT55K04	1,045	-----	-----	6	
T64 A 19	0,381	-----	-----	6	

01

02

03

04

05

06

07




08

09

10

11

12

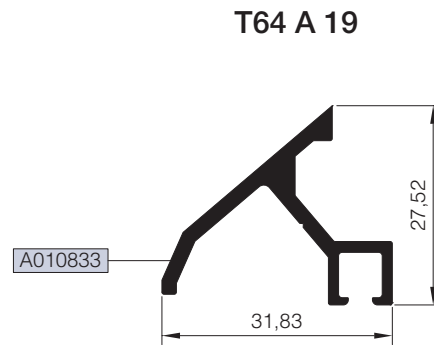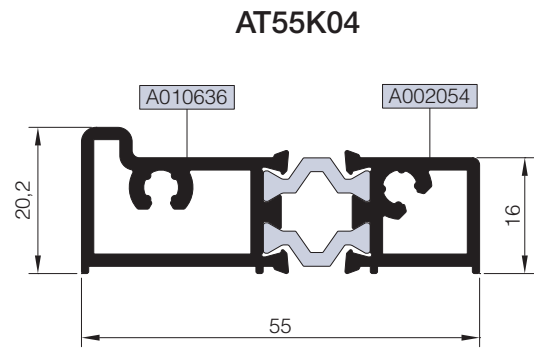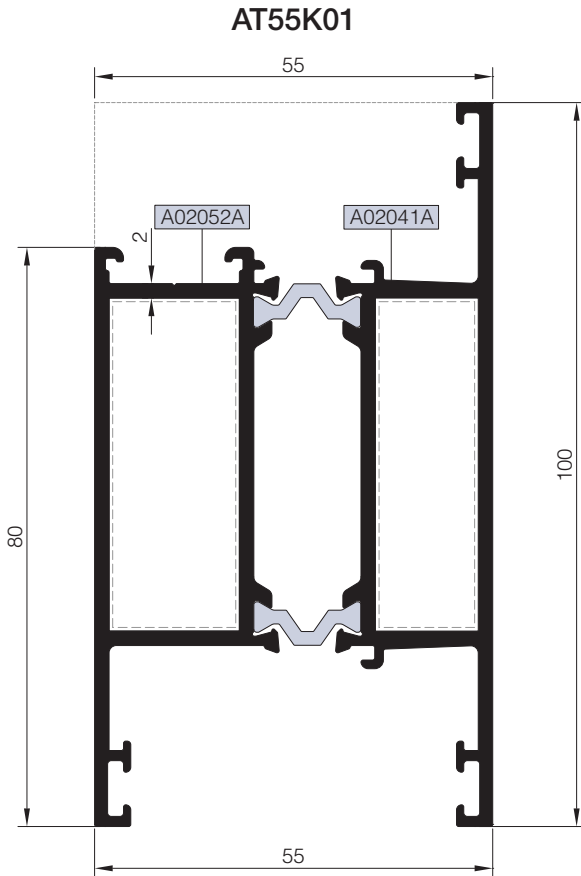




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55K01 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanırsanız)	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K01 (Dişli açılım kanatlar içinde kullanırsanız)	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K01 (İçe açılım kanatlar içinde kullanırsanız)	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

ETEK PROFİLLERİ

KICK PLATE PROFILES

RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55K05	4,205	6,588	351,835	6	
AT55K06	2,162	23,539	47,998	6	

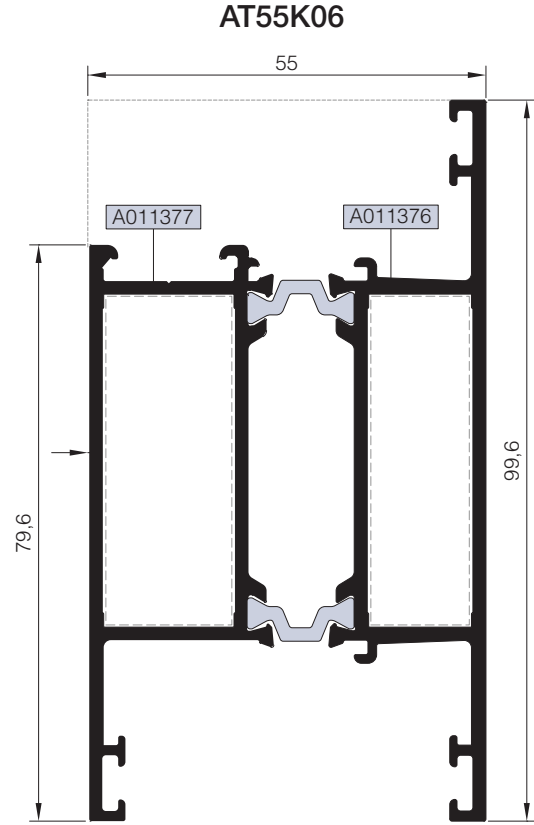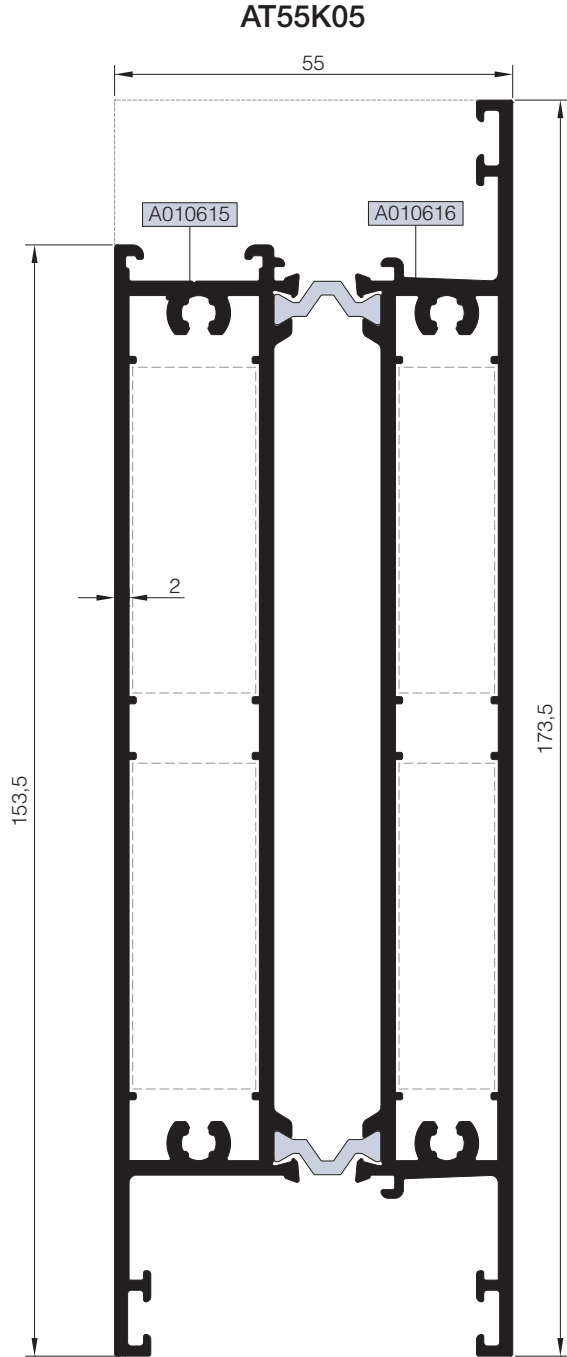



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55K05 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılır)	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılır)	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılır)	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılır)	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

PİVOT KANAT VE ADAPTÖR PROFİLLERİ
VENT & ADAPTER PROFILES FOR PIVOT



RWT55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55V25	1,931	21,128	27,264	6	
AT55A24	1,387	-----	-----	6	

AT55V25

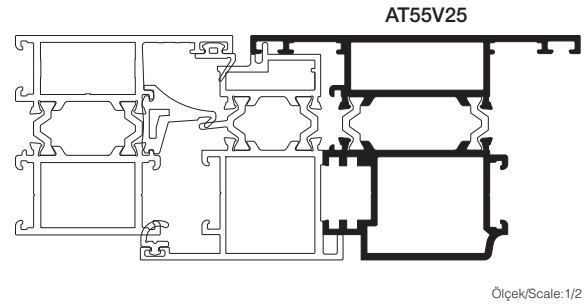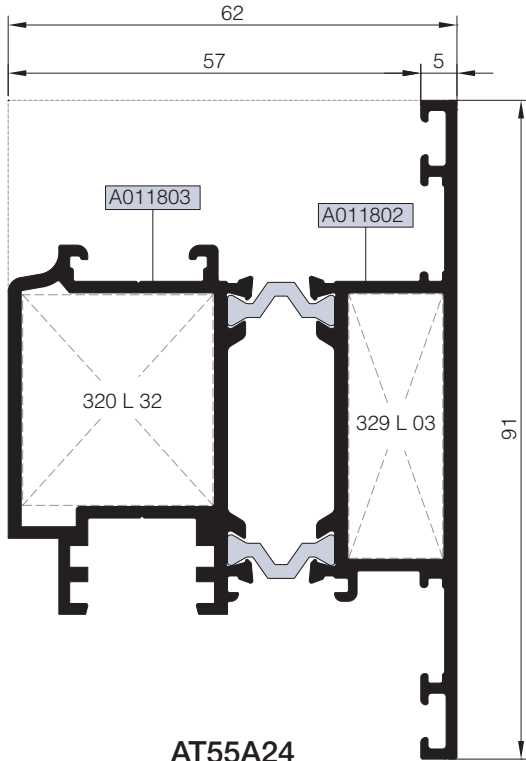

AT55A24

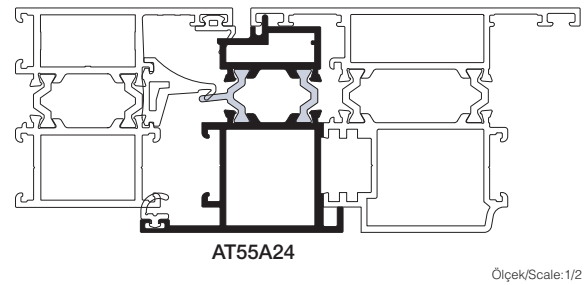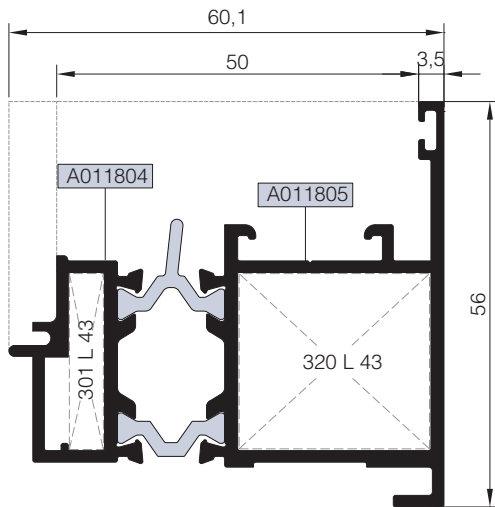


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V25	A011803	25 L 32 (A002430)	26,3 mm	320 L 32
	A011804	25 L 03 (A002021)	13,0 mm	329 L 03
AT55A24	A011805	25 L 43 (A010785)	4,7 mm	301 L 43
	A011806	25 L 43 (A010785)	26,3 mm	320 L 43



ADAPTÖR PROFİLLERİ

ADAPTER PROFILES

RWT55



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT55A04	1,215	----	----	6	
AT55A20	1,265	----	----	6	
T55 A 12	0,205	----	----	6	
T55 A 13	0,220	----	----	6	

AT55A04

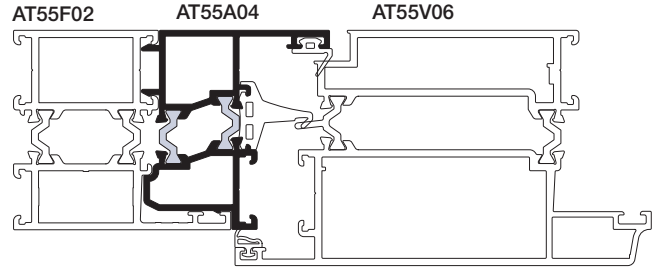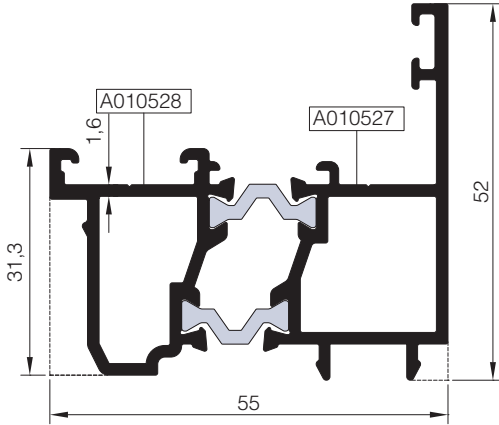


Ölçek/Scale:1/2

AT55A20

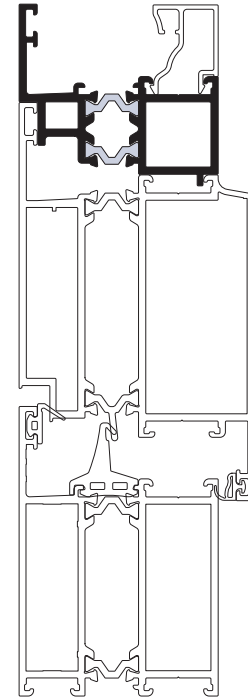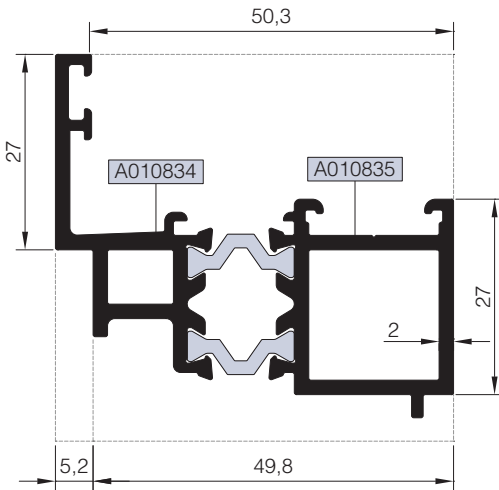


Ölçek/Scale:1/2

T55 A 12




T55 A 13



T55 A 13

T55 A 12








Ölçek/Scale:1/2

ADAPTÖR PROFİLLERİ


ADAPTER PROFILES

RWT55



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT55A08	1,788	25,024	25,024	6	
AT55A09	1,769	24,785	24,795	6	
T55 A 10	0,099	-----	-----		
T55 A 11	0,127	-----	-----		

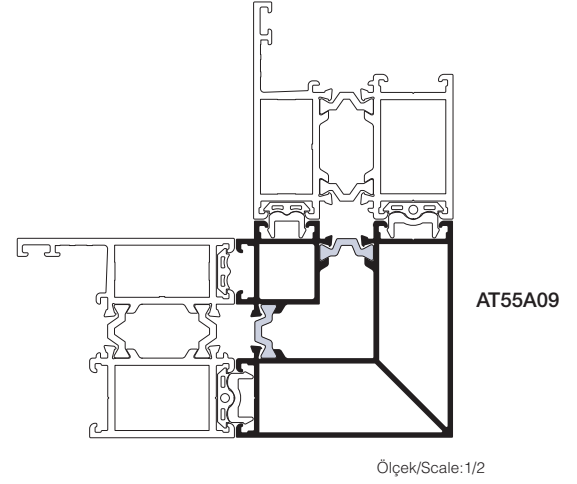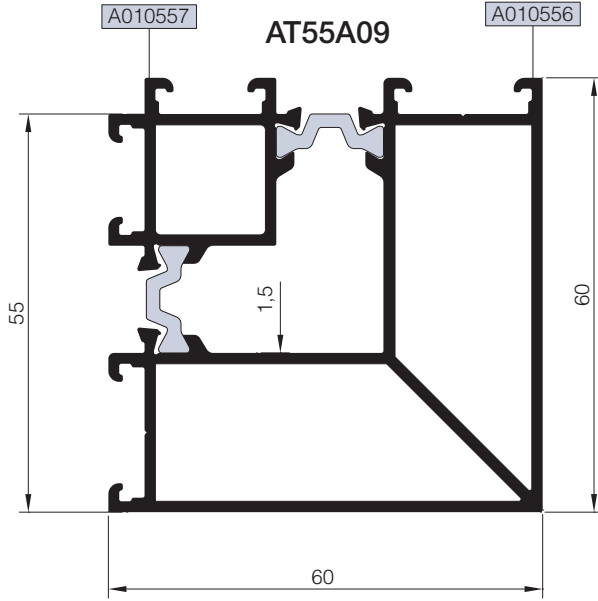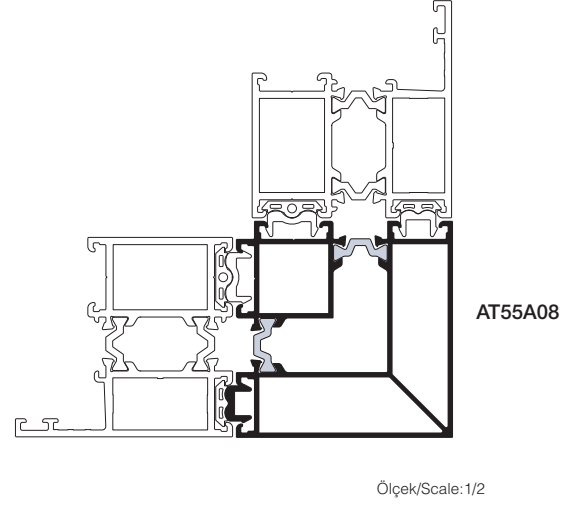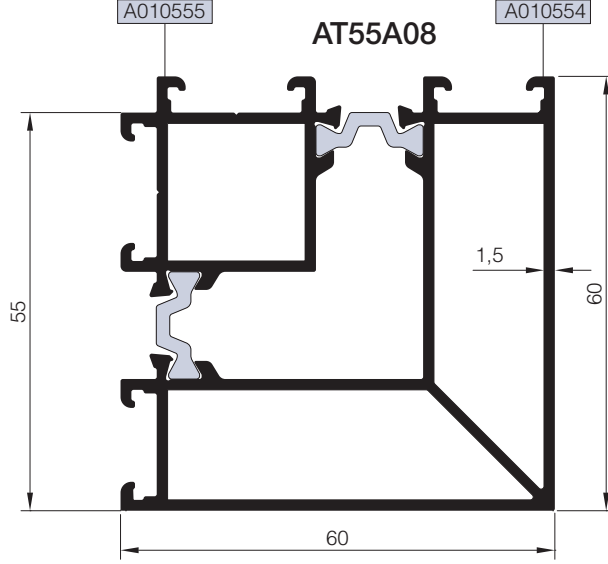

T55 A 10



T55 A 11

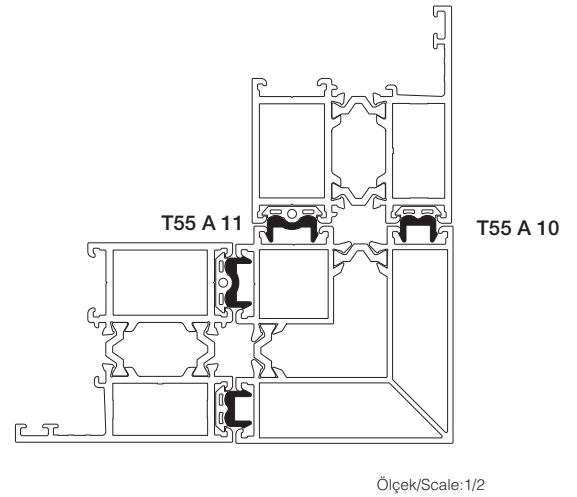

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11




12

ADAPTÖR VE TİJ PROFİLLERİ


ADAPTER AND SLIDING ROD PROFILES

RWT55


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
AT55A25	1,244	6	25 P 01	0,185	6
AT55A26	1,033	6	25 I 07	0,143	6
AT55A27	0,894	6	25 I 04	0,153	6

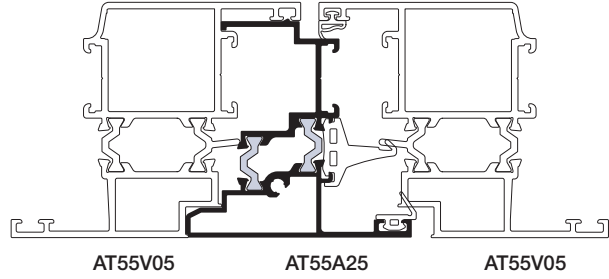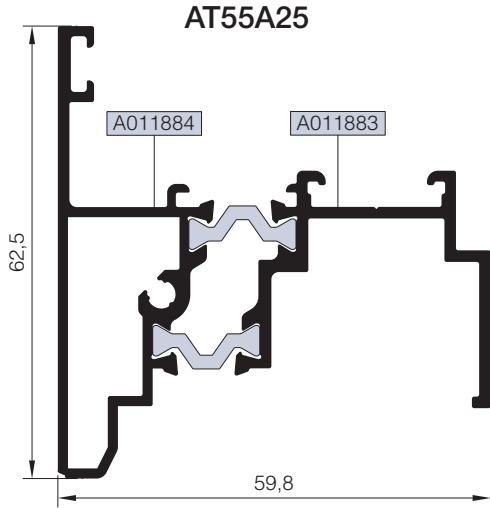


Ölçek/Scale: 1/2

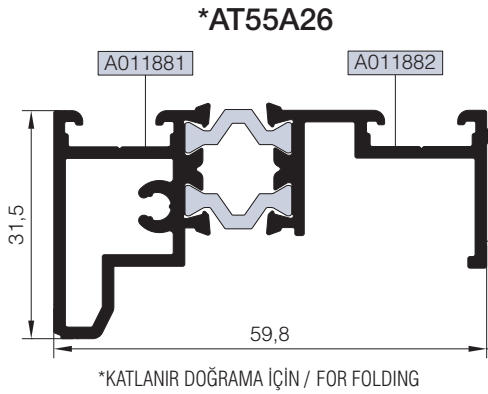


*KATLANIR DOĞRAMA İÇİN / FOR FOLDING

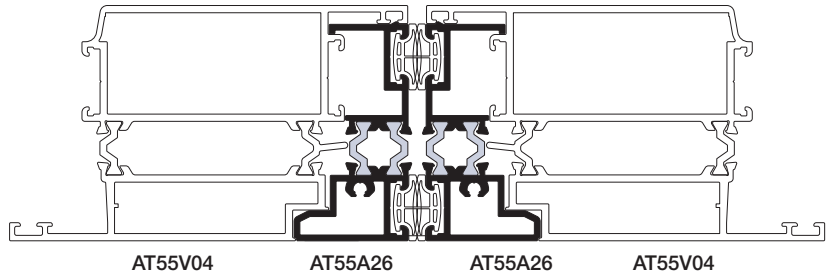




Ölçek/Scale: 1/2

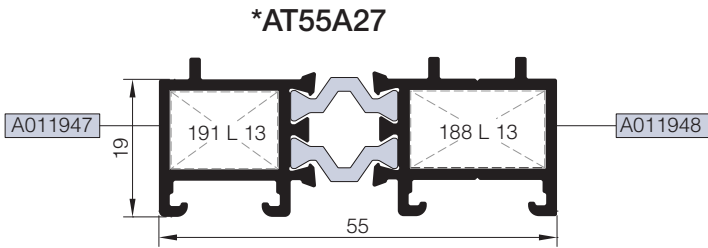

*KATLANIR DOĞRAMA İÇİN / FOR FOLDING


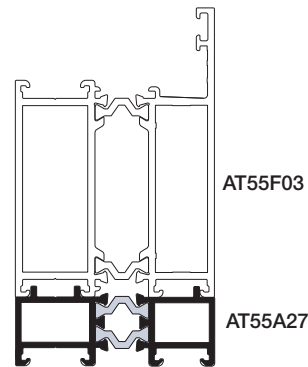


Ölçek/Scale: 1/2




Ölçek/Scale: 1/2









25 P 01



Ölçek/Scale: 1/2

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları sadece 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with only 25 I 07 rod profile

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
25 G 21	0,196	6	25 G 09	0,229	6	
25 G 37	0,206	6	25 G 12	0,270	6	
25 G 11	0,224	6	25 G 13	0,278	6	
25 G 10	0,225	6	25 G 14	0,280	6	

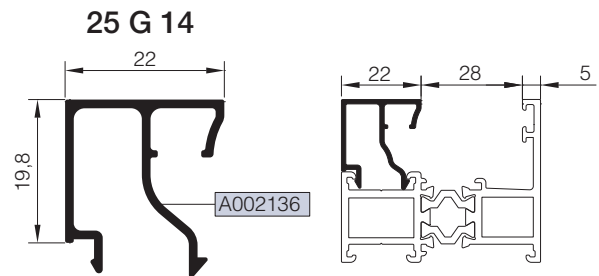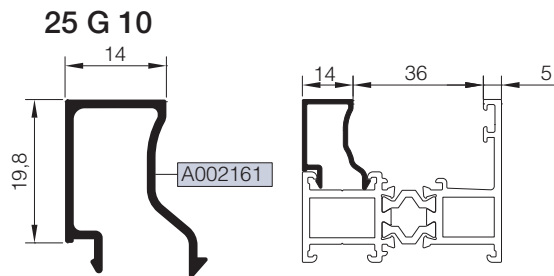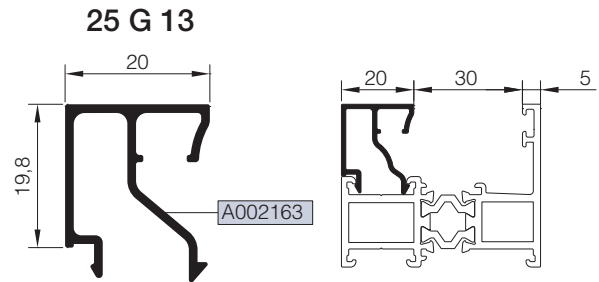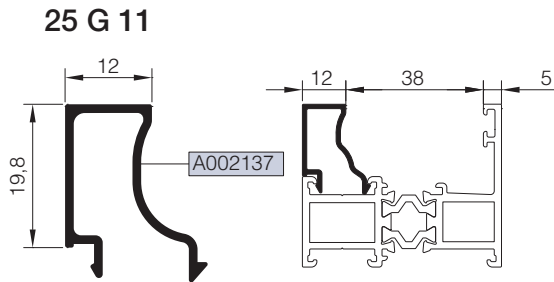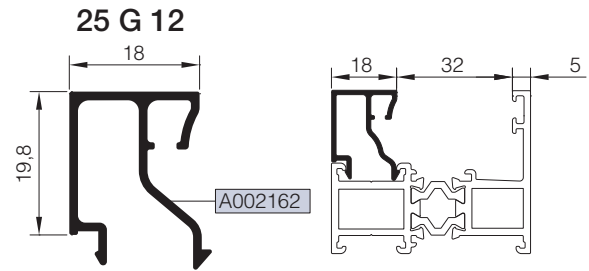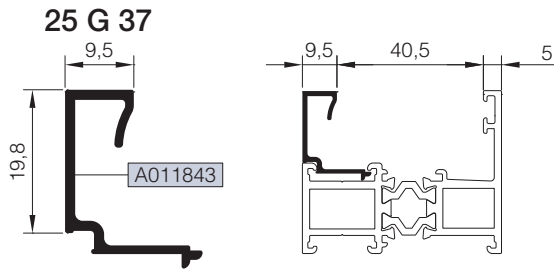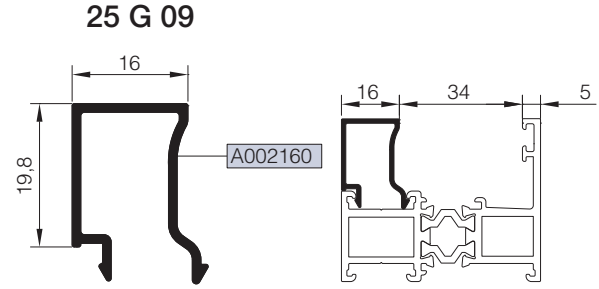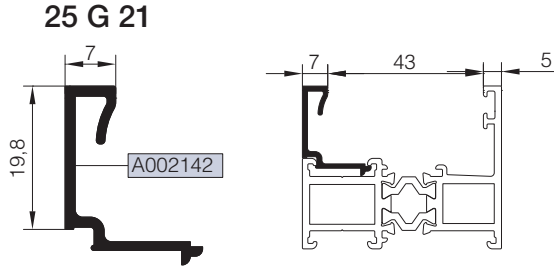

01

02

03

04

05

06

07


08

09

10

11

12

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
25 G 15	0,282	6	25 G 08	0,309	6	
25 G 16	0,287	6	25 G 19	0,317	6	
25 G 17	0,292	6	25 G 20	0,327	6	
25 G 18	0,300	6				

01

02

03

04

05

06

07

08


09

10


11

12


25 G 15

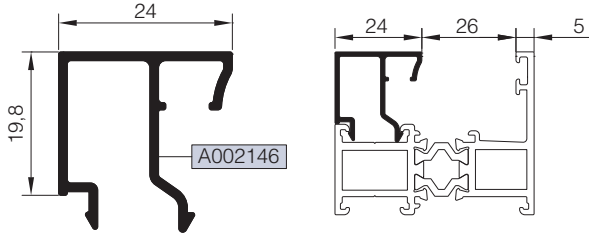


25 G 08

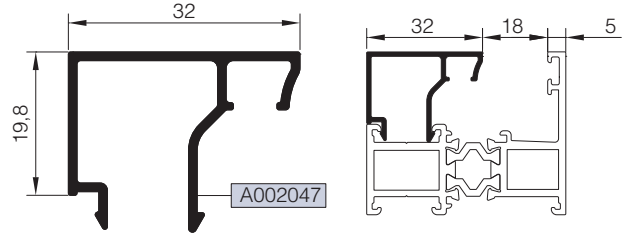


25 G 16

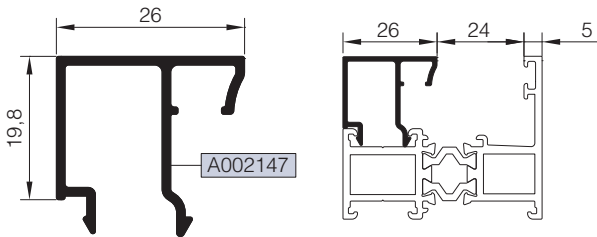


25 G 19

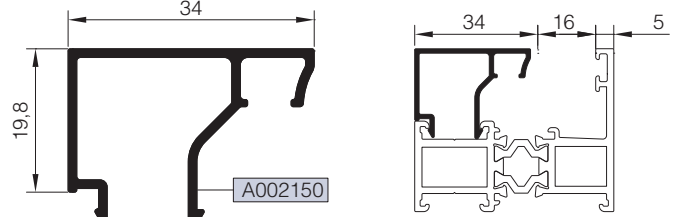


25 G 17

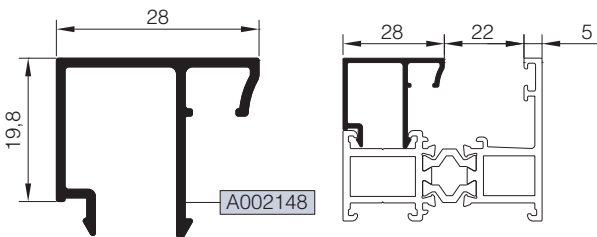

25 G 20

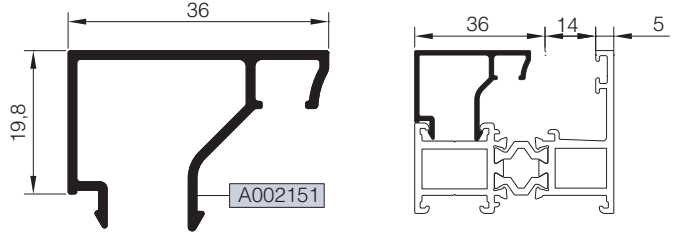

25 G 18

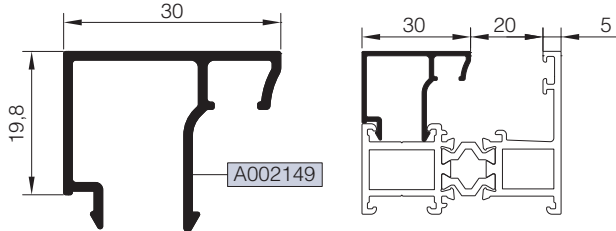


CAM TABLOSU GLASS TABLE

RWT55

CAM LİSTESİ (GLASS TABLE)

B CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET (IN)	A CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET (OUT)
25 G 20	01.17.05	*5 mm	01.11.15
25 G 20	01.17.04	*6 mm	01.11.15
25 G 20	01.17.03	*7 mm	01.11.15
25 G 19	01.17.04	*8 mm	01.11.15
25 G 19	01.17.03	*9 mm	01.11.15
25 G 08	01.17.04	*10 mm	01.11.15
25 G 08	01.17.03	*11 mm	01.11.15
25 G 18	01.17.04	*12 mm	01.11.15
25 G 18	01.17.03	*13 mm	01.11.15
25 G 17	01.17.04	*14 mm	01.11.15
25 G 17	01.17.03	*15 mm	01.11.15
25 G 16	01.17.04	*16 mm	01.11.15
25 G 16	01.17.03	17 mm	01.11.15
25 G 15	01.17.04	18 mm	01.11.15
25 G 15	01.17.03	19 mm	01.11.15
25 G 14	01.17.04	20 mm	01.11.15
25 G 14	01.17.03	21 mm	01.11.15
25 G 13	01.17.04	22 mm	01.11.15
25 G 13	01.17.03	23 mm	01.11.15
25 G 12	01.17.04	24 mm	01.11.15
25 G 12	01.17.03	25 mm	01.11.15
25 G 09	01.17.04	26 mm	01.11.15
25 G 09	01.17.03	27 mm	01.11.15
25 G 10	01.17.04	28 mm	01.11.15
25 G 10	01.17.03	29 mm	01.11.15
25 G 11	01.17.04	30 mm	01.11.15
25 G 11	01.17.03	31 mm	01.11.15
25 G 37	01.17.05	32 mm	01.11.15
25 G 37	01.17.04	33 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.05	34 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.04	35 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.03	36 mm	01.11.15

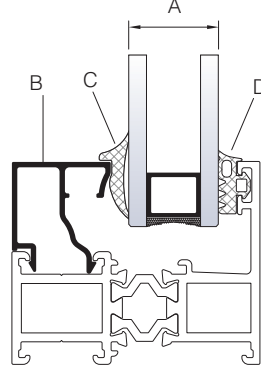

CAM MONTAJINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI MALZEME KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR.
THE GASKETS USED DURING INSTALLING THE GLASS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM, THE USE OF OTHER MATERIALS MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.

TABLODA VERİLEN CAM KALINLIKLARI TEORİK OLUP SİSTEMİN ISI PERFORMANS KRİTERLERİNDEN BAĞIMSIZDIR. YALITIMLI SİSTEMLERDE TEK CAMLI(*) KOMBİNASYONLAR ÖNERİLMEZ.
THE GLASS THICKNESSES IN THE TABLE ARE THEORETICAL AND INDEPENDENT FROM THERMAL PERFORMANCE CRITERIA OF THE SYSTEM. SINGLE GLAZING(*) IS NOT RECOMMENDED FOR INSULATED SYSTEMS

YUKARIDA VERİLEN TABLODA CAM-FİTİL VE PROFİL İLİŞKİSİ TEORİK OLUP PROFİL VE CAM TOLERANSLARINDAN KAYNAKLI ÖLÇÜ FAKLILIKLARI OLUŞABİLİR.
THE RELATIONSHIP BETWEEN GLASS-GASKET AND PROFILE PROVIDED IN THE TABLE IS THEORETICAL. IT MAY OCCUR SIZE DIFFERENCES FROM THE TOLERANCES OF PROFILE AND GLASS.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01	PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 03	25 L 04	25 L 13	25 L 16
02	FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A002021	A002211	A002058	A002061
03	AĞIRLIK (WEIGHT)	4,315 kg/m	7,711 kg/m	3,561 kg/m	3,554 kg/m
04	ÇİZİM (DRAWING)				
05	PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 25	25 L 26	25 L 29	25 L 30
06	FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A010539	A010540	A010543	A010544
07	AĞIRLIK (WEIGHT)	8,394 kg/m	4,870 kg/m	3,582 kg/m	13,748 kg/m
08	ÇİZİM (DRAWING)				
09	PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 31	25 L 32	25 L 35	25 L 38
10	FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A010545	A002430	A010076	A002074
11	AĞIRLIK (WEIGHT)	10,169 kg/m	3,702 kg/m	4,192 kg/m	4,854 kg/m
12	ÇİZİM (DRAWING)				
	PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 43	25 L 51	25 L 52	25 L 67
	FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A010785	A010887	A010888	A011006
	AĞIRLIK (WEIGHT)	6,427 kg/m	4,409 kg/m	4,377 kg/m	3,258 kg/m
	ÇİZİM (DRAWING)				
	PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 68			
	FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A011005			
	AĞIRLIK (WEIGHT)	7,318 kg/m			
	ÇİZİM (DRAWING)				

KÖŞE TAKOZLARI VE ORTA KAYIT PROFİLLERİ

CORNER CLEAT AND MULLION CONNECTION PROFILES

RWT55

ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 J 04	25 J 40		
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A010567	A011871		
AĞIRLIK (WEIGHT)	0,797 kg/m	0,714 kg/m		
ÇİZİM (DRAWING)				

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)

Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55F01	A002038	25 L 13 (A002058)	17,7 mm	120 L 13
	A002043	25 L 13 (A002058)	13,9 mm	119 L 13
AT55F02	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
AT55F03	A02042A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26
	A010553	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26
AT55F04	A010822	25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13
	A010823	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13
AT55F05	A010839	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
AT55F07	A010850	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16
	A010952	25 L 16 (A002061)	14,7 mm	191 L 16
AT55F08	A011292	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
	A011291	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	119 L 16
AT55F09	A010650	25 L 16 (A002061)	14,7 mm	120 L 16
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
AT55F10	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A011401	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
AT55F11	A02052A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26
	A010553	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26
AT55V04	A010522	25 L 25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25
	A010521	25 L 30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30
AT55V05	A010518	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A010519	25 L 29 (A010543)	6,1 mm	127 L 29
AT55V06	A010523	25 L 31 (A010545)	23,9 mm	130 L 31
	A010524	25 L 31 (A010545)	5,7 mm	129 L 31
AT55V07	A010824	25 L 38 (A002074)	28,5 mm	121 L 38
	A010825	25 L 35 (A010076)	6,4 mm	168 L 35
AT55V10	A010777	25 L 25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25
	A010521	25 L 30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30
AT55V11	A010852	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A010853	25 L 29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29

Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55V13	A010931	25 L 67 (A011006)	28,1 mm	126 L 67
	A010853	25 L 29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29
AT55V14	A010981	25 L 68 (A011005)	28,1 mm	126 L 68
	A010982	25 L 04 (A002211)	5,8 mm	167 L 04
AT55V15	A010984	25 L 25 (A010539)	5,8 mm	167 L 25
	A010983	25 L 68 (A011005)	24,3 mm	235 L 68
AT55V16	A010985	25 L 52 (A010888)	28,1 mm	126 L 52
	A010986	25 L 03 (A002021)	6,0 mm	100 L 03
AT55V18	A011293	25 L 26 (A010540)	6,1 mm	127 L 26
	A011294	25 L 26 (A010540)	24,2 mm	299 L 26
AT55V19	A011375	25 L 31 (A010545)	6,0 mm	100 L 31
	A011374	25 L 31 (A010545)	24,2 mm	299 L 31
AT55V20	A011403	25 L 32 (A002430)	27,5 mm	176 L 32
	A011404	25 L 29 (A010543)	5,5 mm	238 L 29
AT55V21	A011462	25 L 51 (A010887)	27,5 mm	176 L 51
	A011463	25 L 35 (A010076)	5,5 mm	238 L 35
AT55V25	A011803	25 L 32 (A002430)	26,3 mm	320 L 32
	A011802	25 L 03 (A002021)	13,0 mm	329 L 03
AT55A24	A011804	25 L 43 (A010785)	4,7 mm	301 L 43
	A011805	25 L 43 (A010785)	26,3 mm	320 L 43
AT55M01	A002037	25 L 13 (A002058)	13,9 mm	119 L 13
	A002038	25 L 13 (A002058)	17,7 mm	120 L 13
AT55M02	A002039	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
AT55M03	A02041A	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26
	A02042A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26
AT55M12	A010822	25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13
	A010826	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13
AT55M13	A010850	25 L 16 (A002061)	18,4 mm	188 L 16
	A010851	25 L 16 (A002061)	14,7 mm	191 L 16
AT55A27	A011948	25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13
	A011947	25 L 13 (A002058)	6,0 mm	188 L 13

ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ

MULLION CONNECTION PROFILES


RWT55

ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)

Kasa ve Orta Kayıt içinde kullanılırsa (Use in frame and mullion)				
Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M01	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M04	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55M05	A002073	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M10	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A010649	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M11	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A010650	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M12	A010822	25 J 04 (A010567)	10,7 mm	103 J 04
	A010826	25 J 40 (A011871)	10,7 mm	103 J 40
AT55M13	A010851	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A010850	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M18	A011195	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M19	A011372	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M20	A011371	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M21	A011373	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M22	A011380	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M23	A011379	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55M28	A011728	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
AT55K01	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

Kanat profili içinde kullanılırsa (Use in Vent Profile)				
Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M01	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M04	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55M13	A010851	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A010850	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55K01	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

Dışa açılım kanat profili içinde kullanılırsa (Use in Outside Vent Profile)				
Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT55M01	A002037	25 J 40 (A011871)	10,5 mm	102 J 40
	A002038	25 J 04 (A010567)	10,5 mm	102 J 04
AT55M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT55M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55M04	A010525	25 J 40 (A011871)	80,5 mm	137 J 40
	A010526	25 J 04 (A010567)	80,5 mm	137 J 04
AT55K01	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K05	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
AT55K06	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04



RWT55

STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ (LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)

Nr			MİN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
AT55F01	A002038	75 kg	150 kg
	A002043	75 kg	
AT55F02	A002040	75 kg	150 kg
	A010552	75 kg	
AT55F03	A02042A	75 kg	150 kg
	A010553	75 kg	
AT55F04	A010822	75 kg	150 kg
	A010823	75 kg	
AT55F07	A010850	75 kg	150 kg
	A010952	75 kg	
AT55V04	A010522	75 kg	150 kg
	A010521	75 kg	
AT55V05	A010518	75 kg	150 kg
	A010519	75 kg	
AT55V06	A010523	75 kg	150 kg
	A010524	75 kg	
AT55V07	A010824	75 kg	150 kg
	A010825	75 kg	
AT55V11	A010852	75 kg	150 kg
	A010853	75 kg	
AT55V13	A010931	75 kg	150 kg
	A010853	75 kg	
AT55V14	A010981	75 kg	150 kg
	A010982	75 kg	
AT55V16	A010985	75 kg	150 kg
	A010986	75 kg	
AT55V19	A011374	75 kg	150 kg
	A011375	75 kg	
AT55M01	A002038	75 kg	150 kg
	A002037	75 kg	
AT55M02	A002040	75 kg	150 kg
	A002039	75 kg	
AT55M03	A02042A	75 kg	150 kg
	A02041A	75 kg	
AT55M04	A010526	75 kg	150 kg
	A010525	75 kg	
AT55M09	A010617	75 kg	150 kg
	A002039	75 kg	
AT55M12	A010822	75 kg	150 kg
	A010826	75 kg	
AT55M13	A010850	75 kg	150 kg
	A010851	75 kg	

Nr			MİN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
AT55K01	A002052	75 kg	150 kg
	A02041A	75 kg	
AT55K05	A010615	75 kg	150 kg
	A010616	75 kg	
AT55A04	A010528	75 kg	150 kg
	A010527	75 kg	
AT55A25	A011884	75 kg	150 kg
	A011883	75 kg	

* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300'KG'DİR.
MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RWT55

DETAYLAR

DETAILS

01

02

03

04

05

06

07

08


09

10


11

12



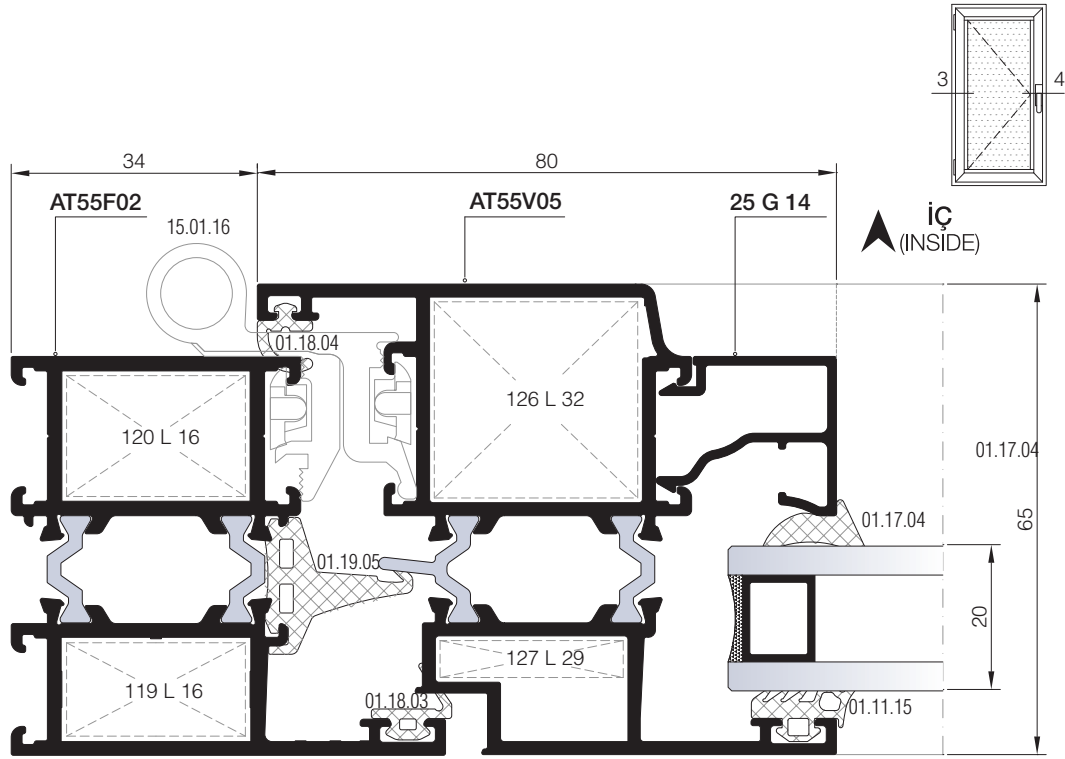

③ DETAYI
DETAIL

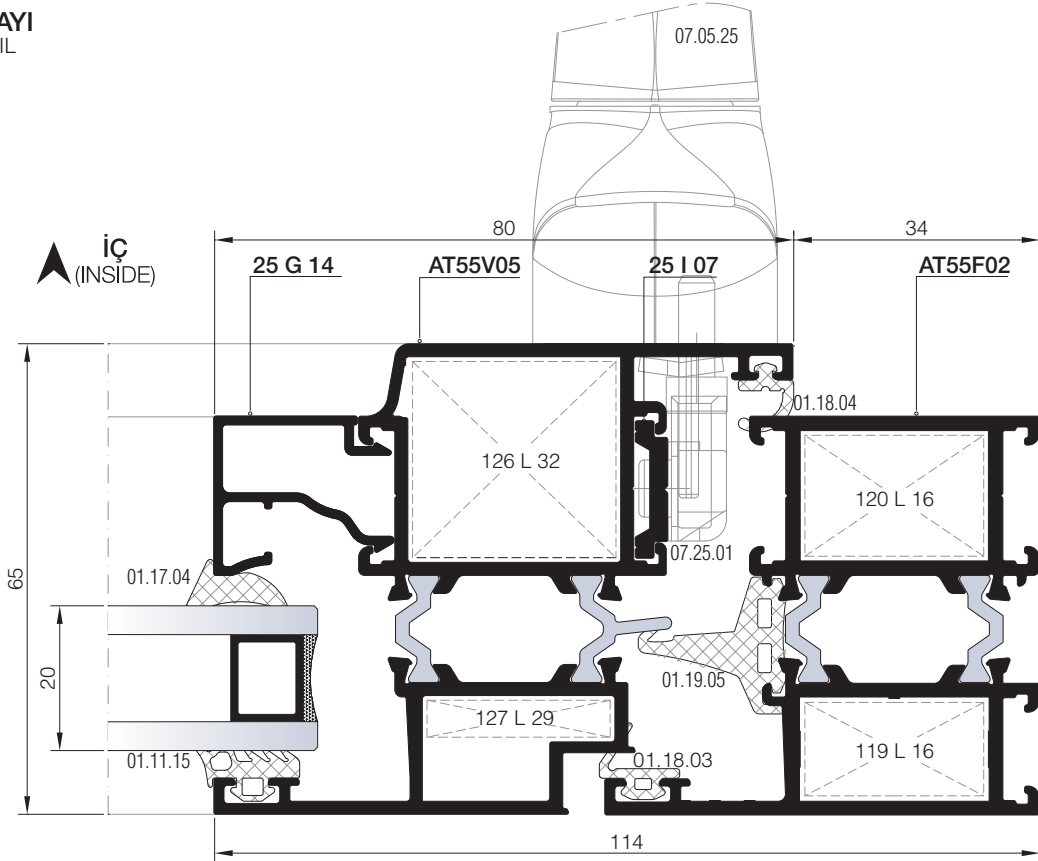

④ DETAYI
DETAIL

▲ iç (INSIDE)

01

02

03

04

05

06

07


08

09



10

11


12

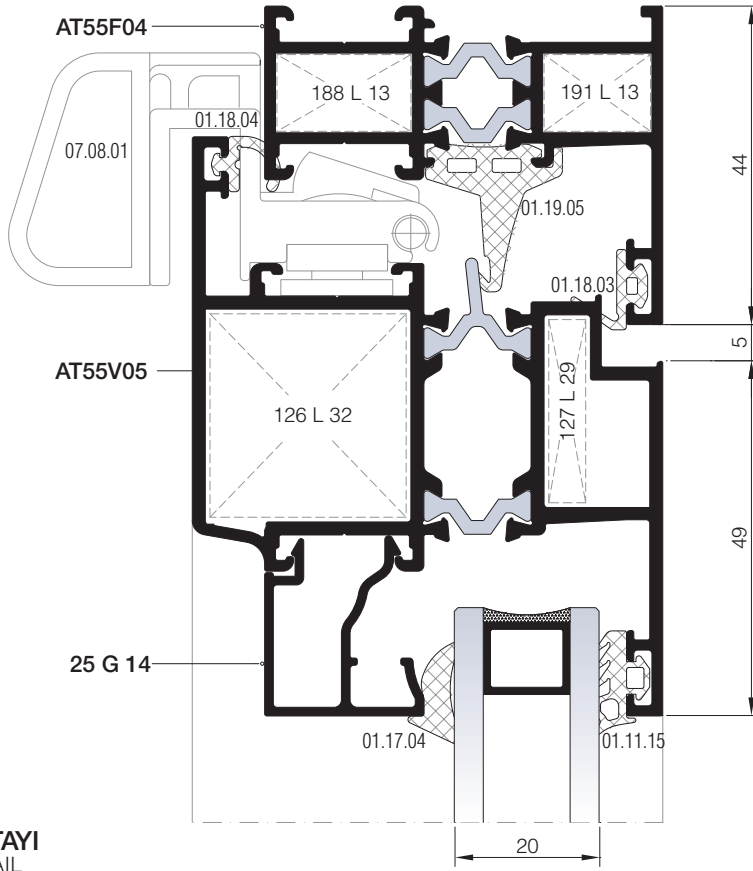

5 DETAYI
DETAIL

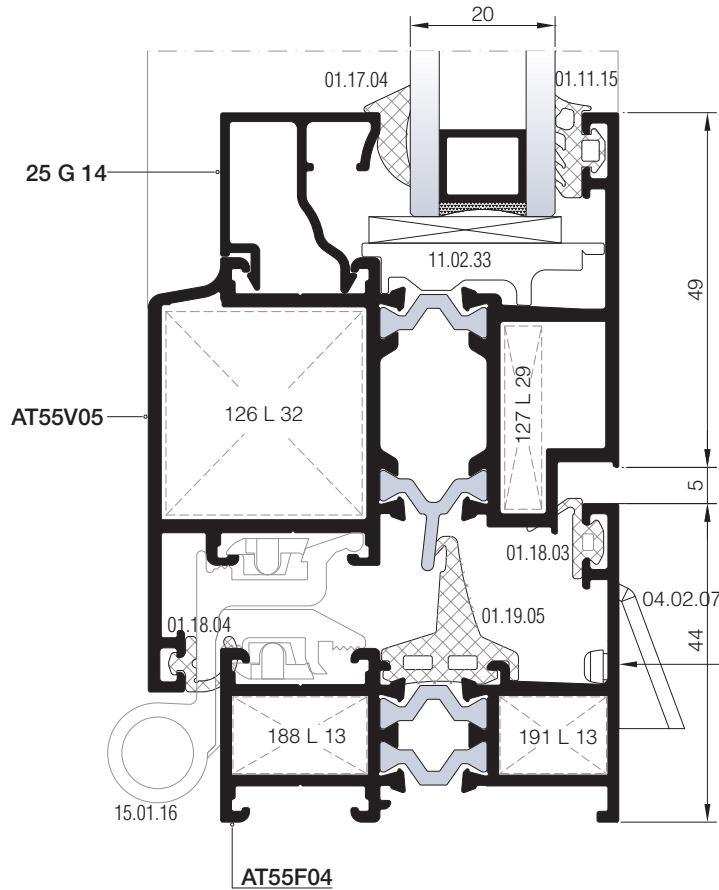


6 DETAYI
DETAIL




TAHLİYE DELİĞİNİN ÖLÇÜLERİ
DRAINAGE HOLE DIMENSIONS

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

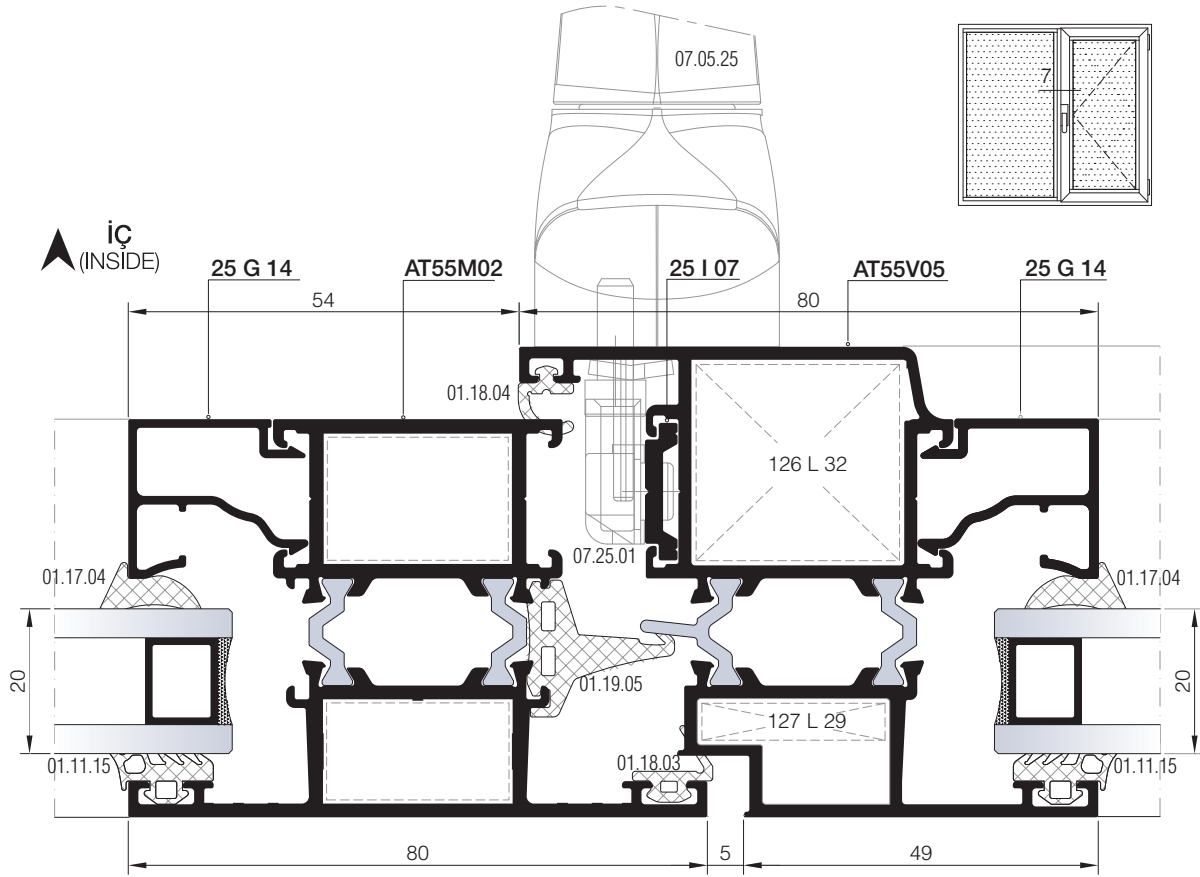

7 DETAYI
DETAIL

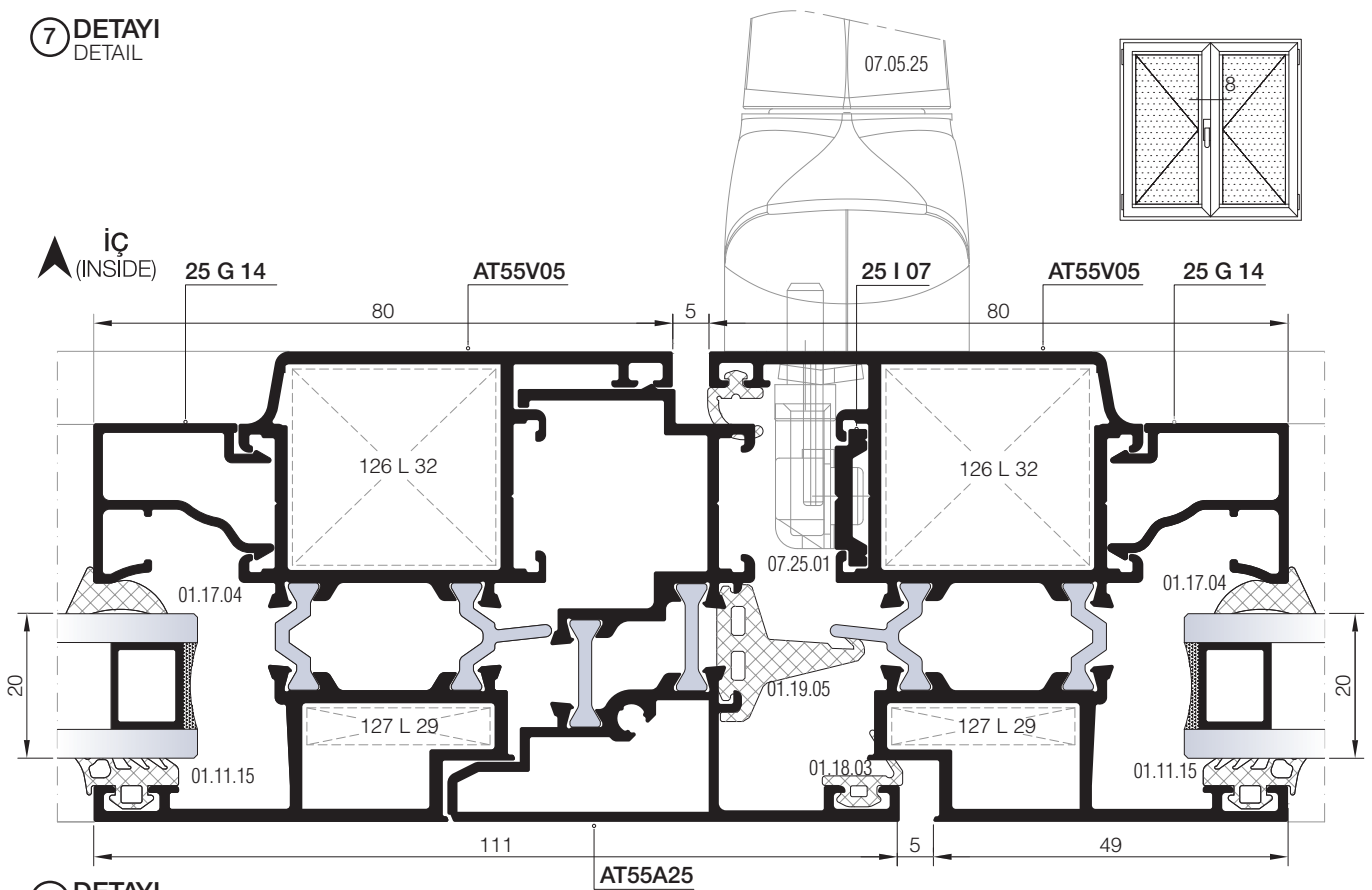

8 DETAYI
DETAIL

YATAY PİVOT DETAYLARI
HORIZONTAL PIVOT DETAILS

01

02

03

04

05

06

07



08

09



10

11



12

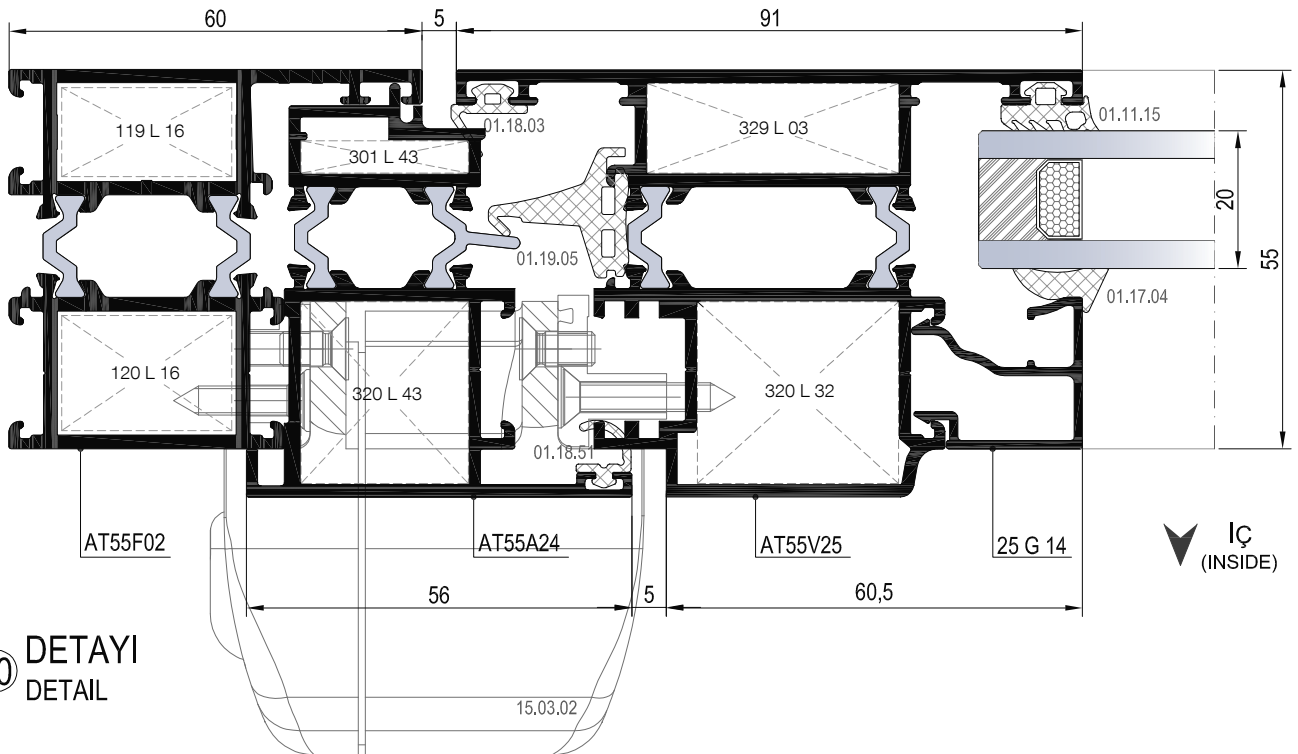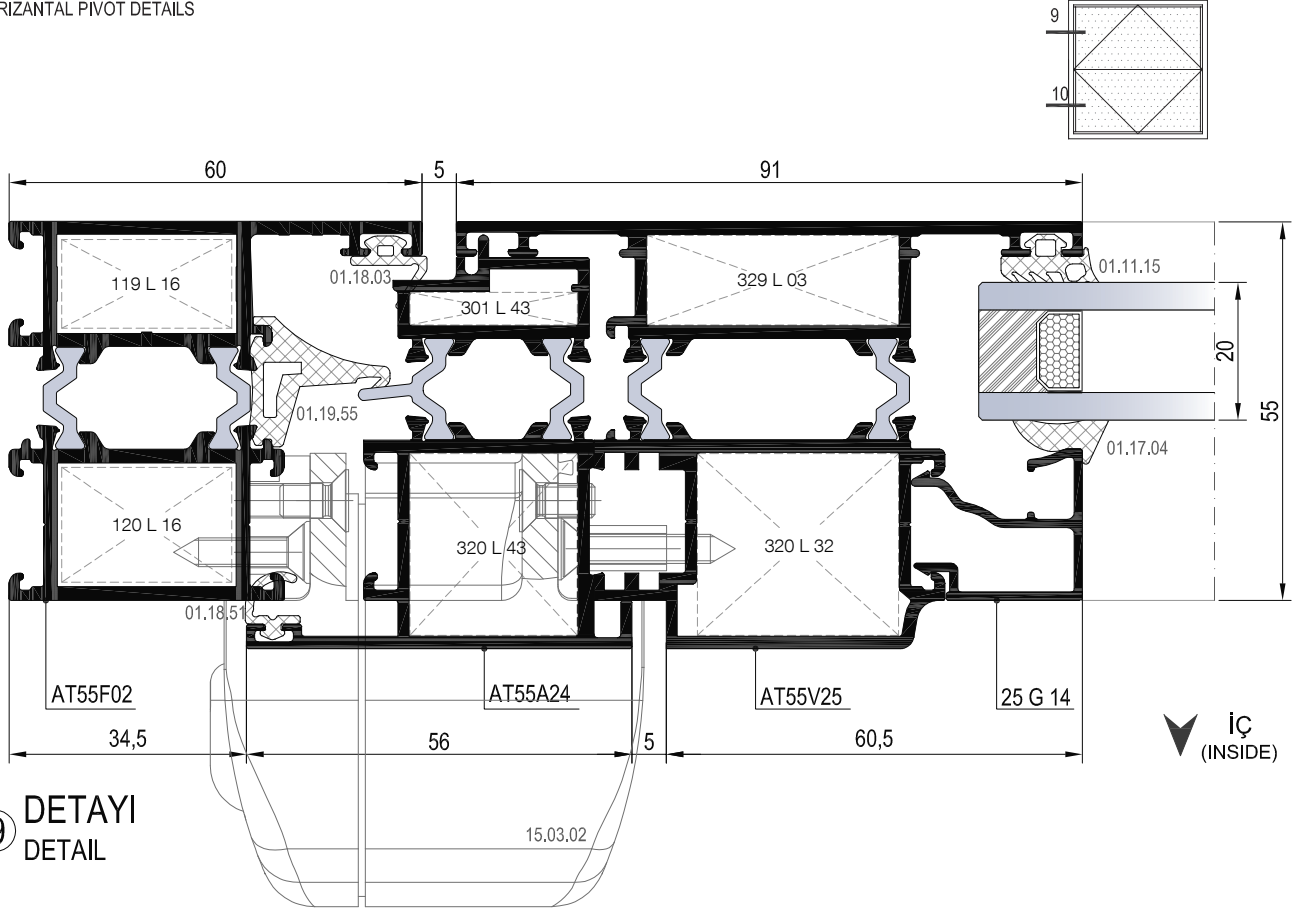


YATAY PİVOT DETAYLARI
HORIZONTAL PIVOT DETAILS

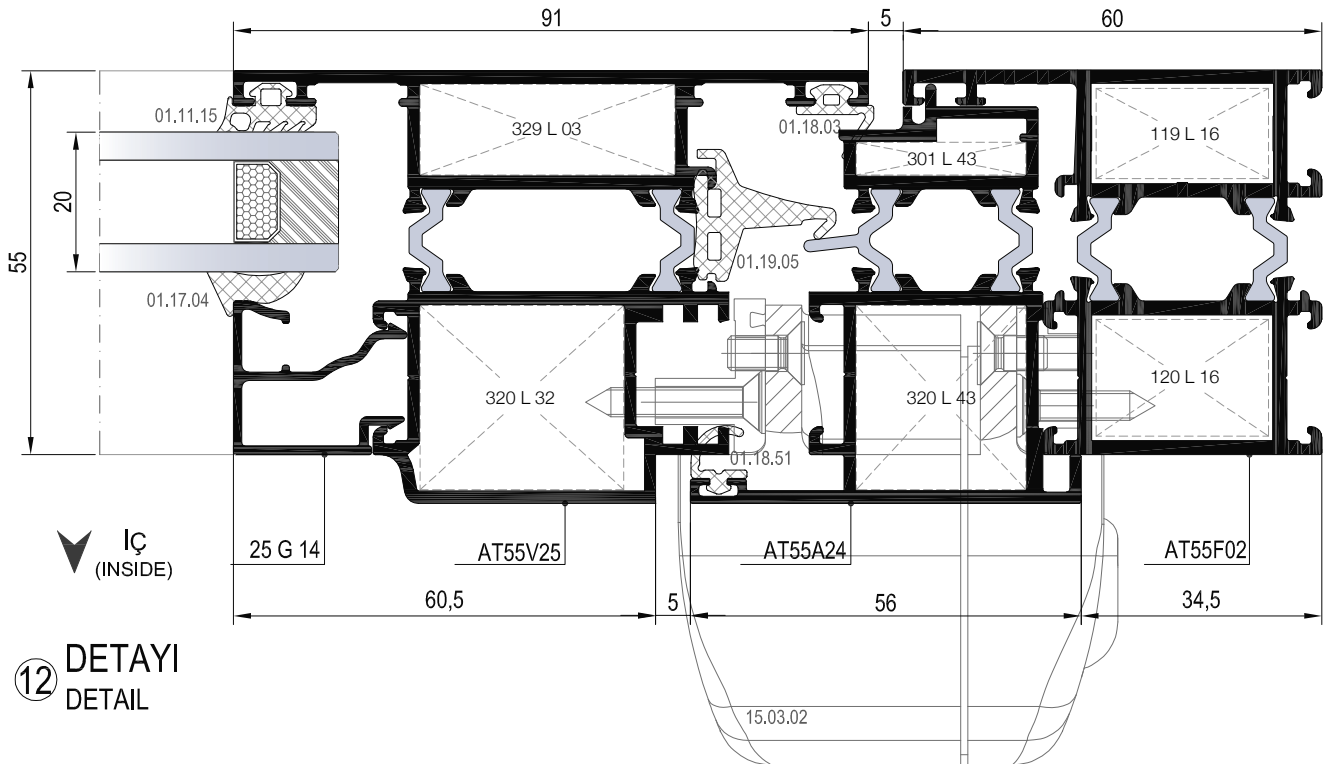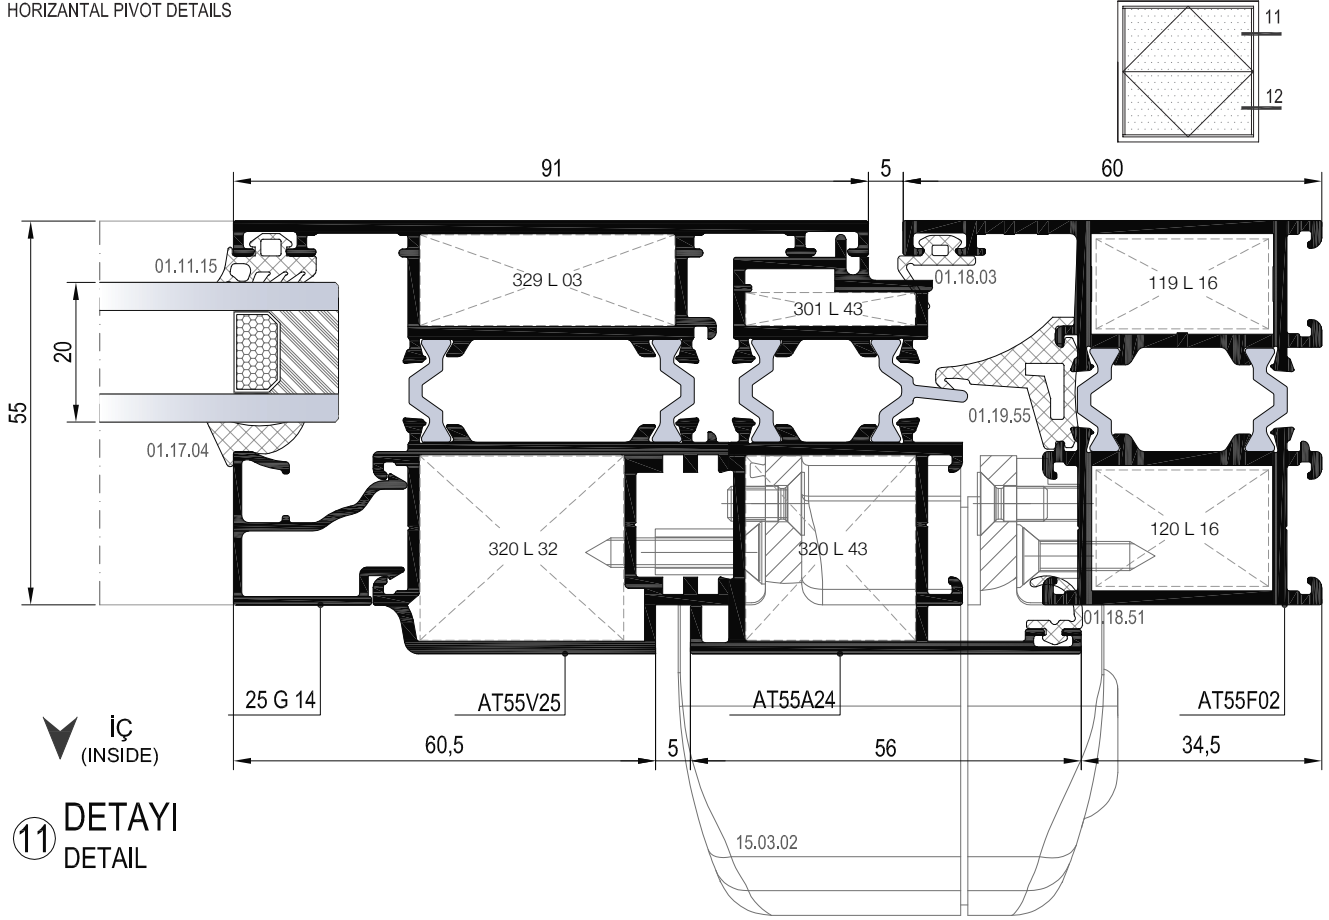



YATAY PİVOT DETAYLARI
HORIZONTAL PIVOT DETAILS

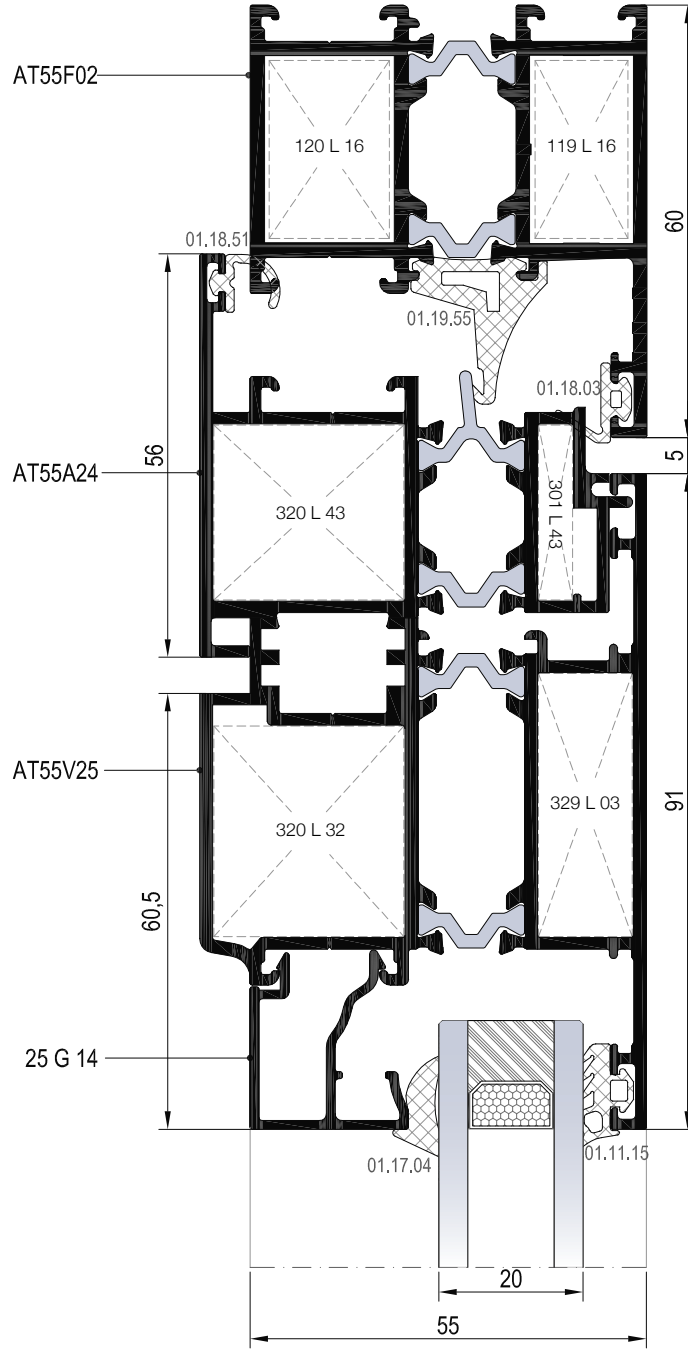

YATAY PİVOT DETAYLARI
HORIZONTAL PIVOT DETAILS

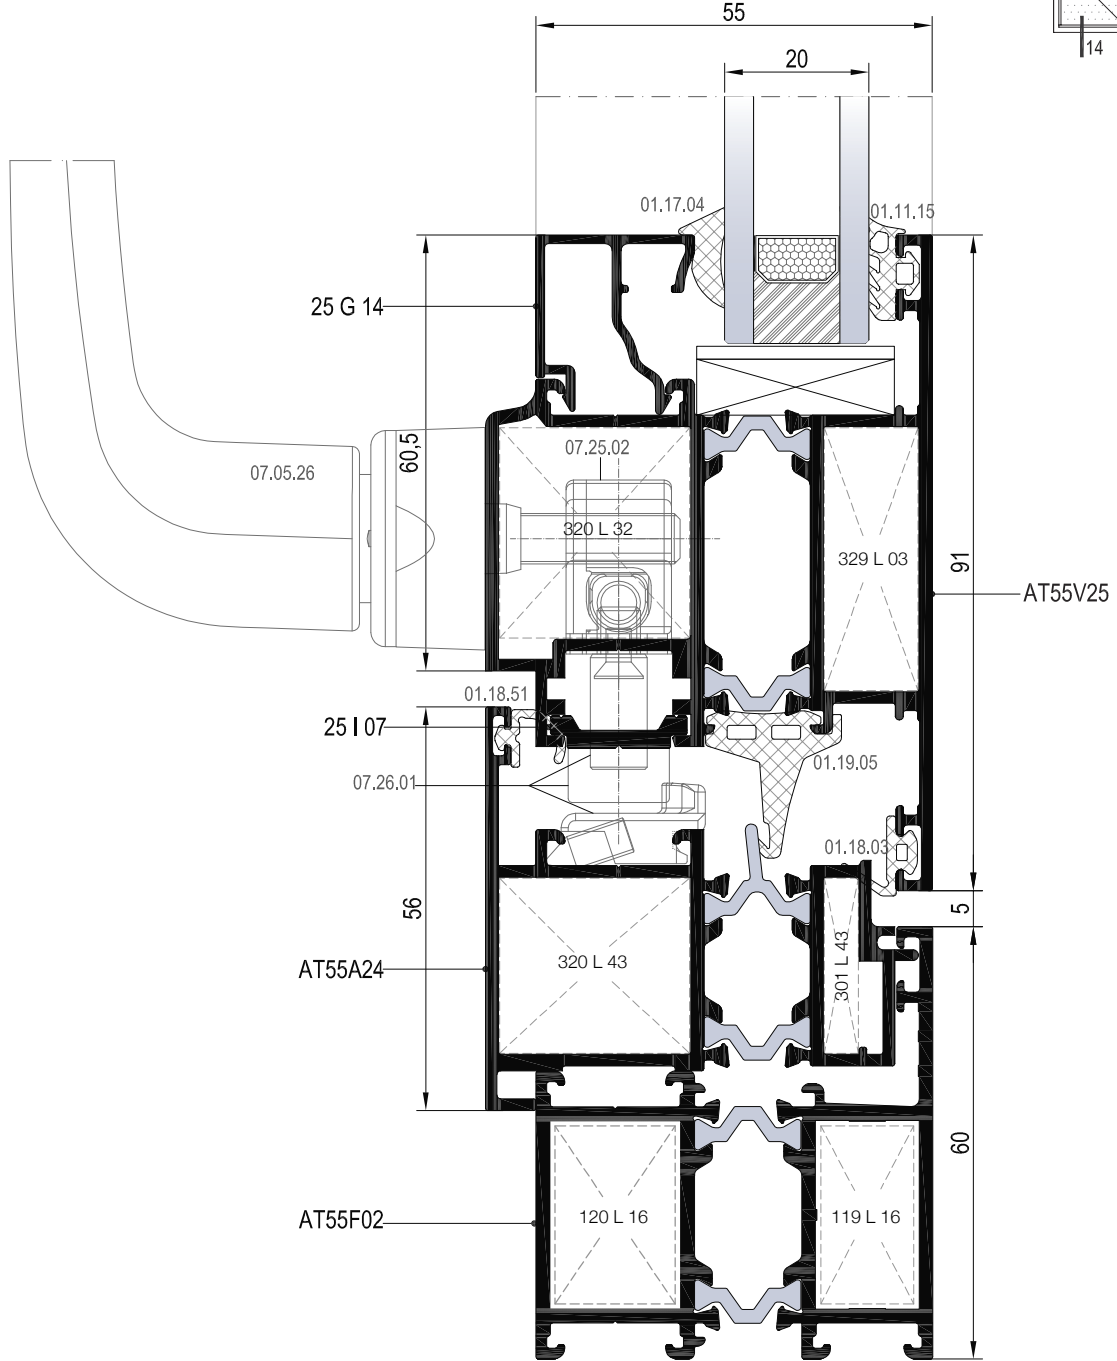



DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS

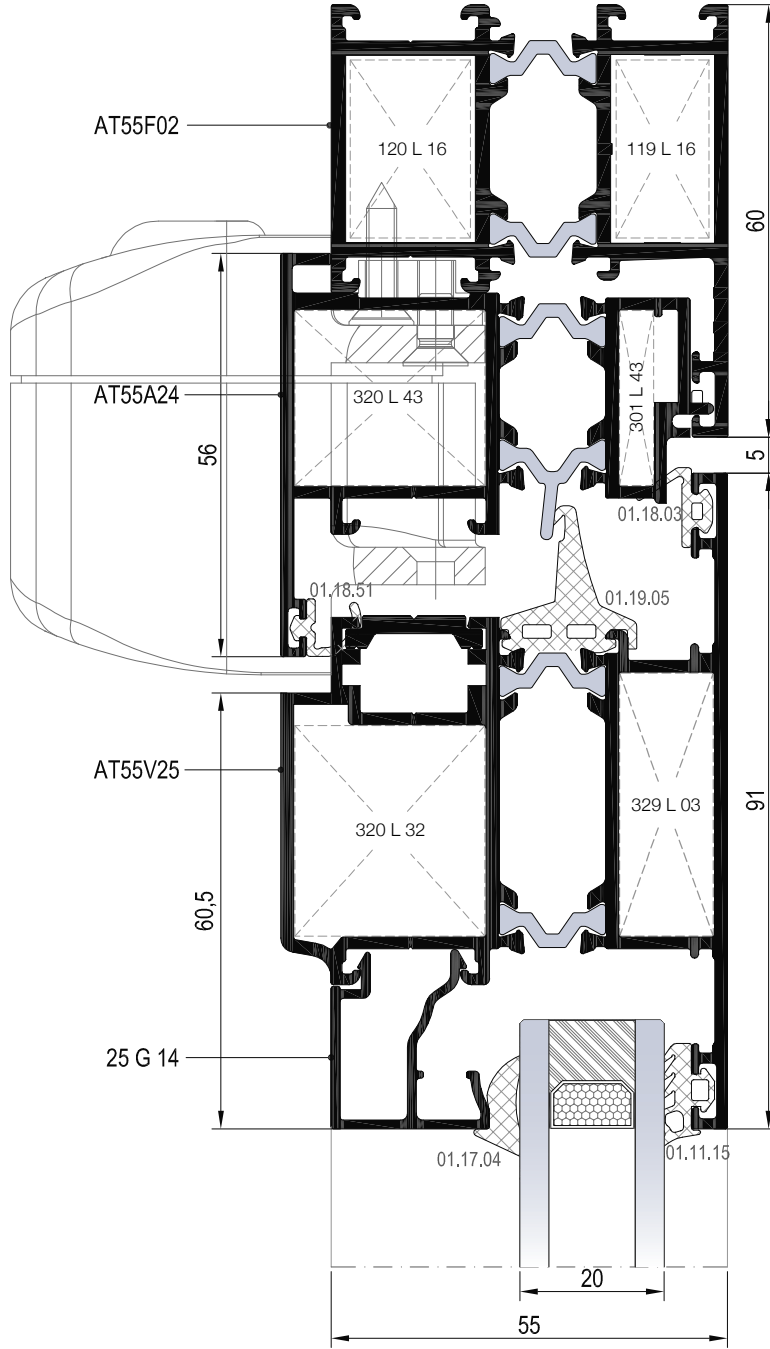



15 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

DIKEY PIVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS

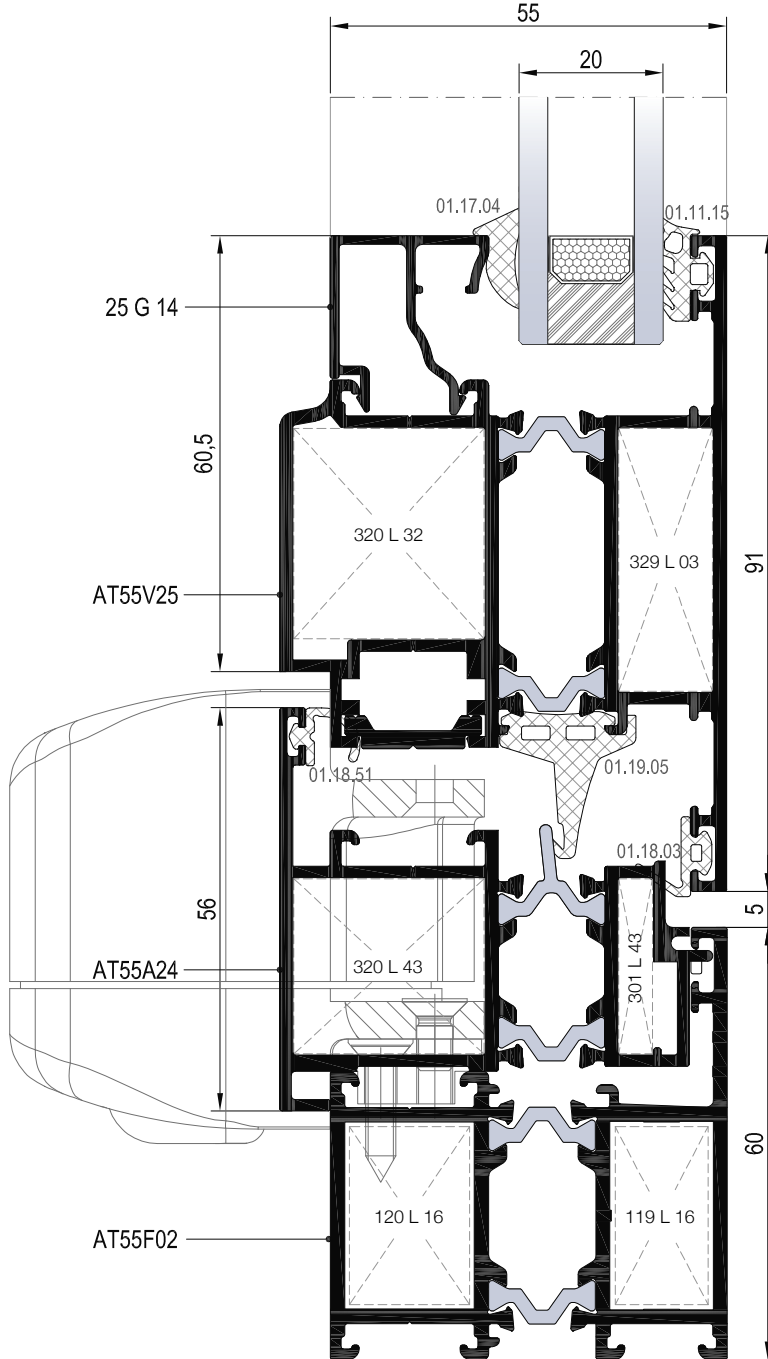



DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS

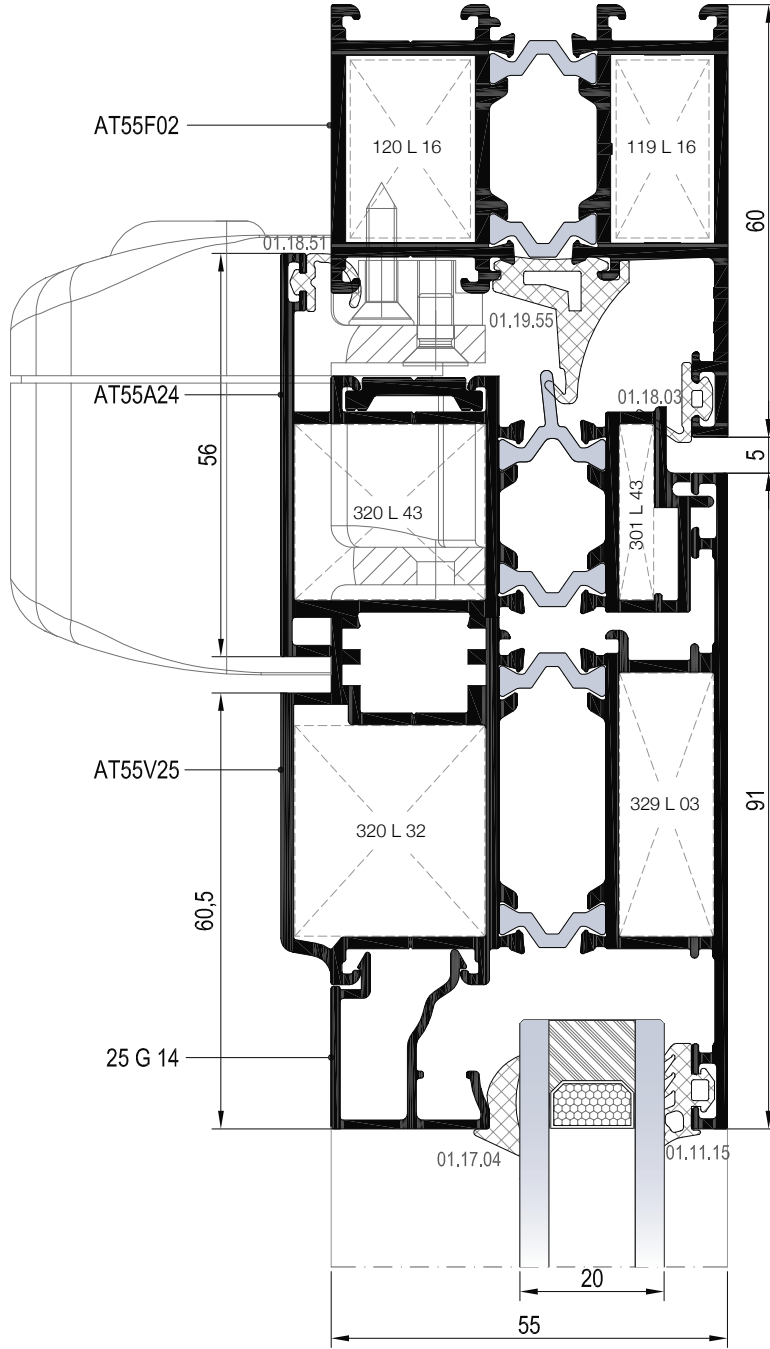



17 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

DIKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS

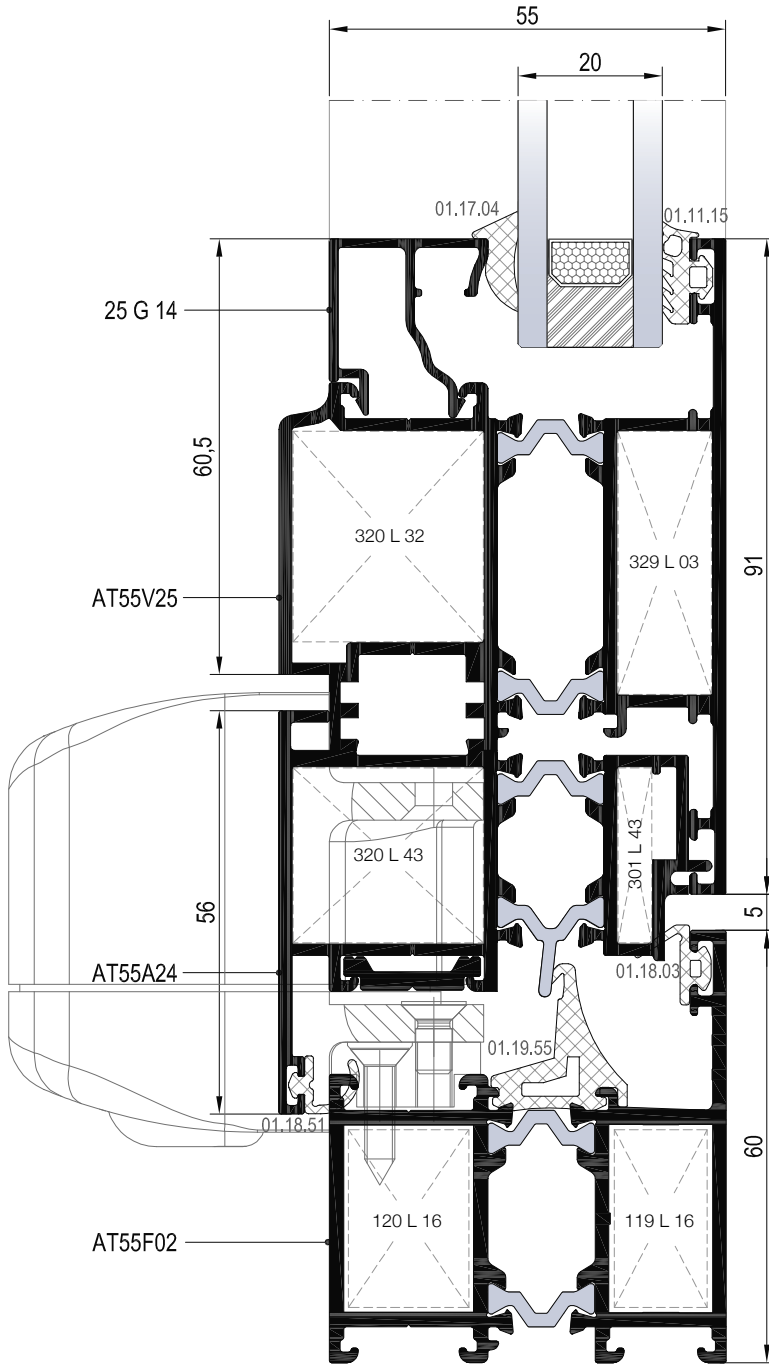

DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS

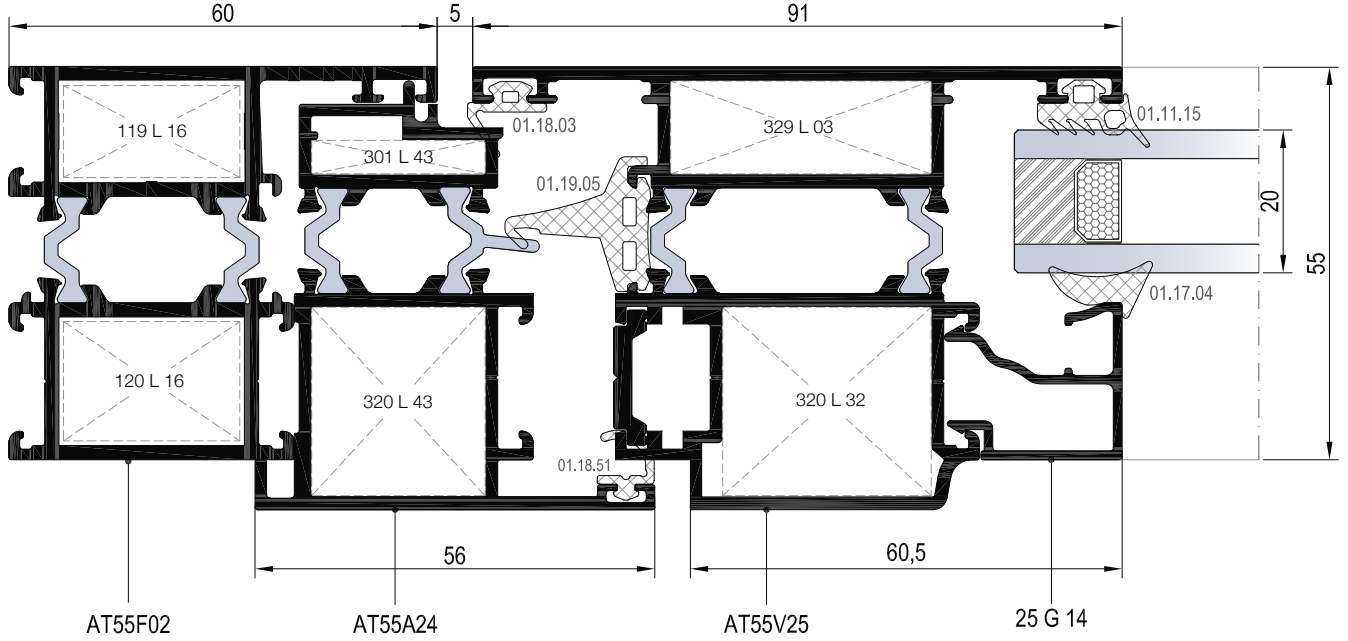



120 L 16

İÇ
(INSIDE)

19 DETAYI
DETAIL

DİKEY PİVOT DETAYLARI
VERTICAL PIVOT DETAILS

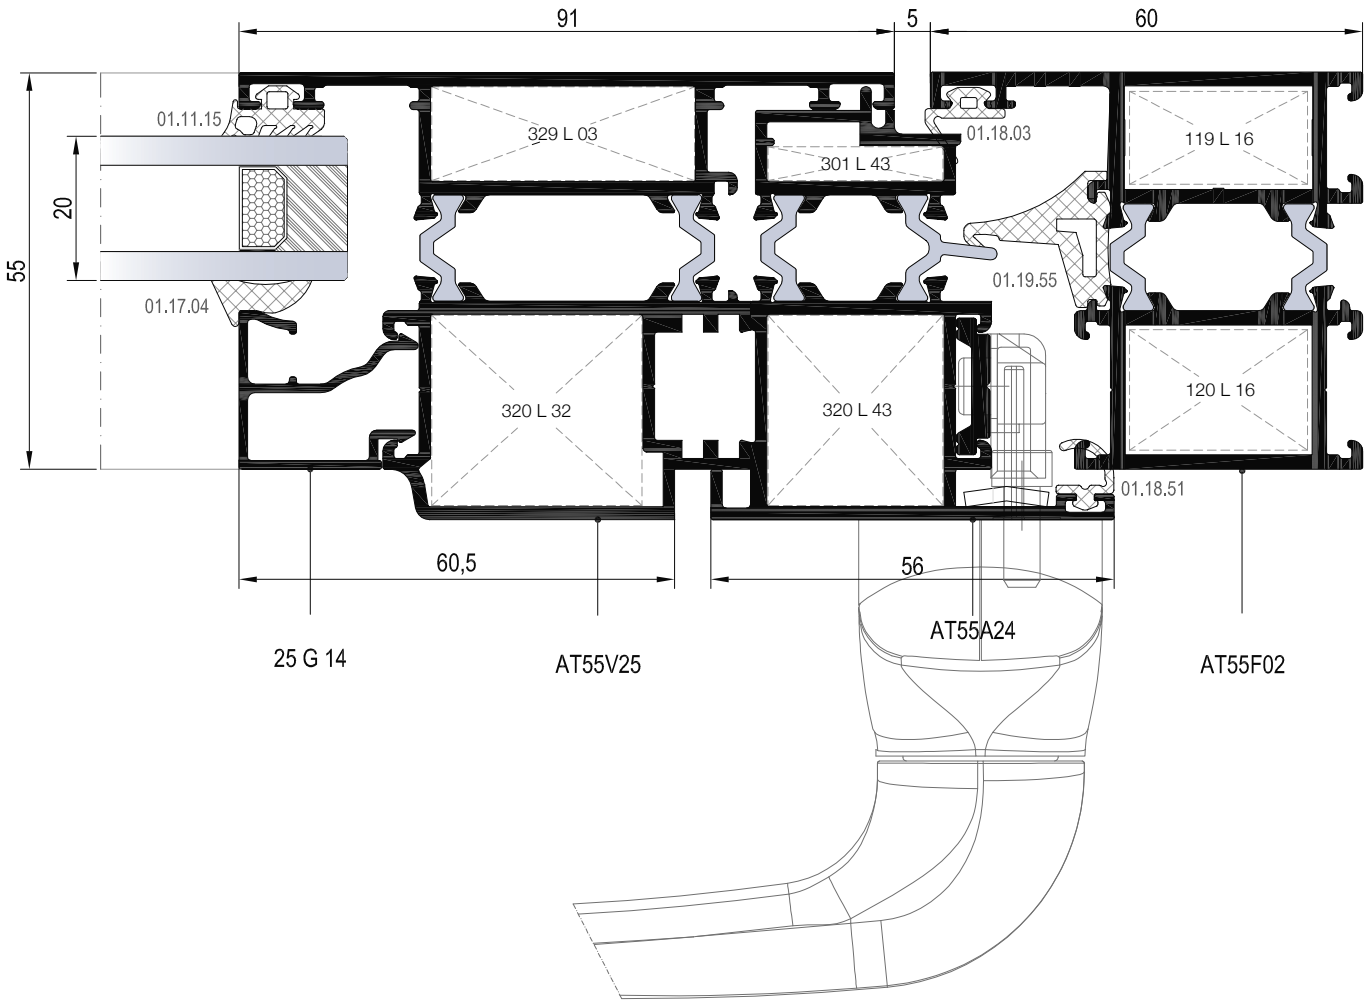

01

02

03

04

05

06

07



08



09

10

11

12

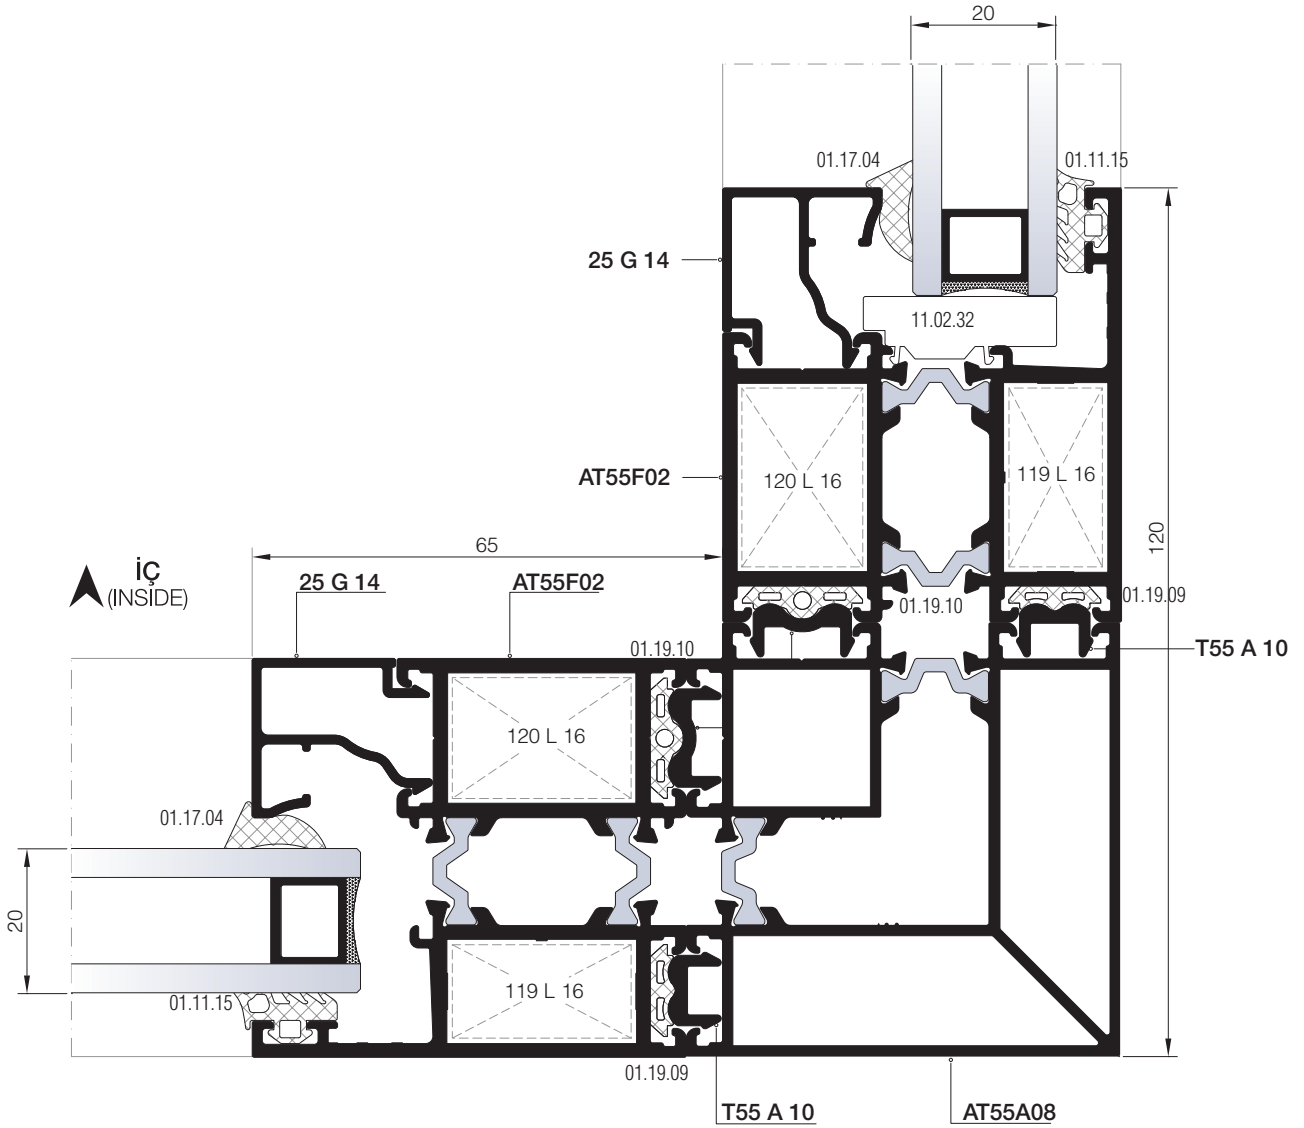

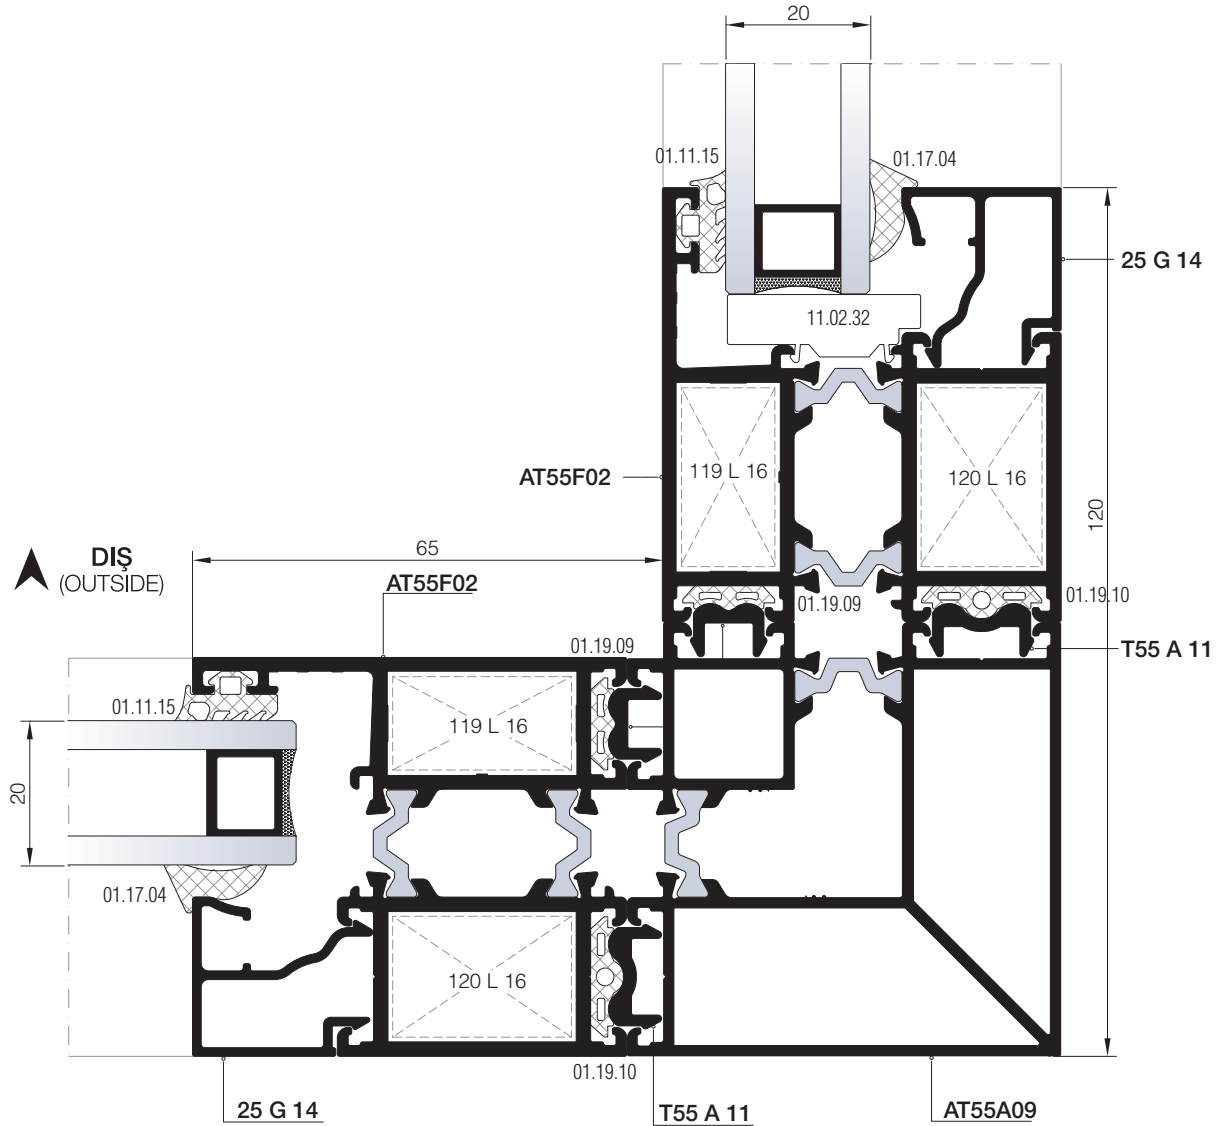

01

İÇE AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS

02

03

04

05

06

07


08

09


10

11


12

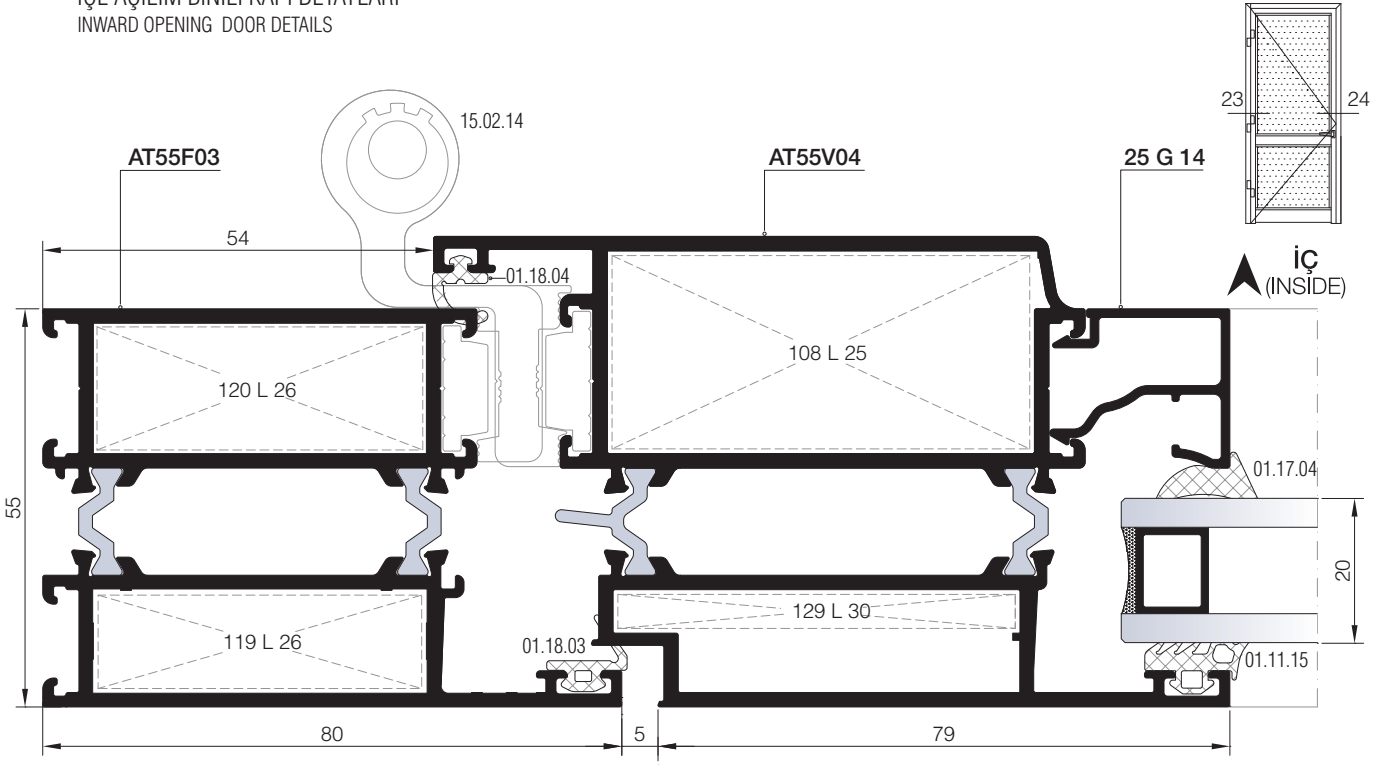


23 DETAYI
DETAIL

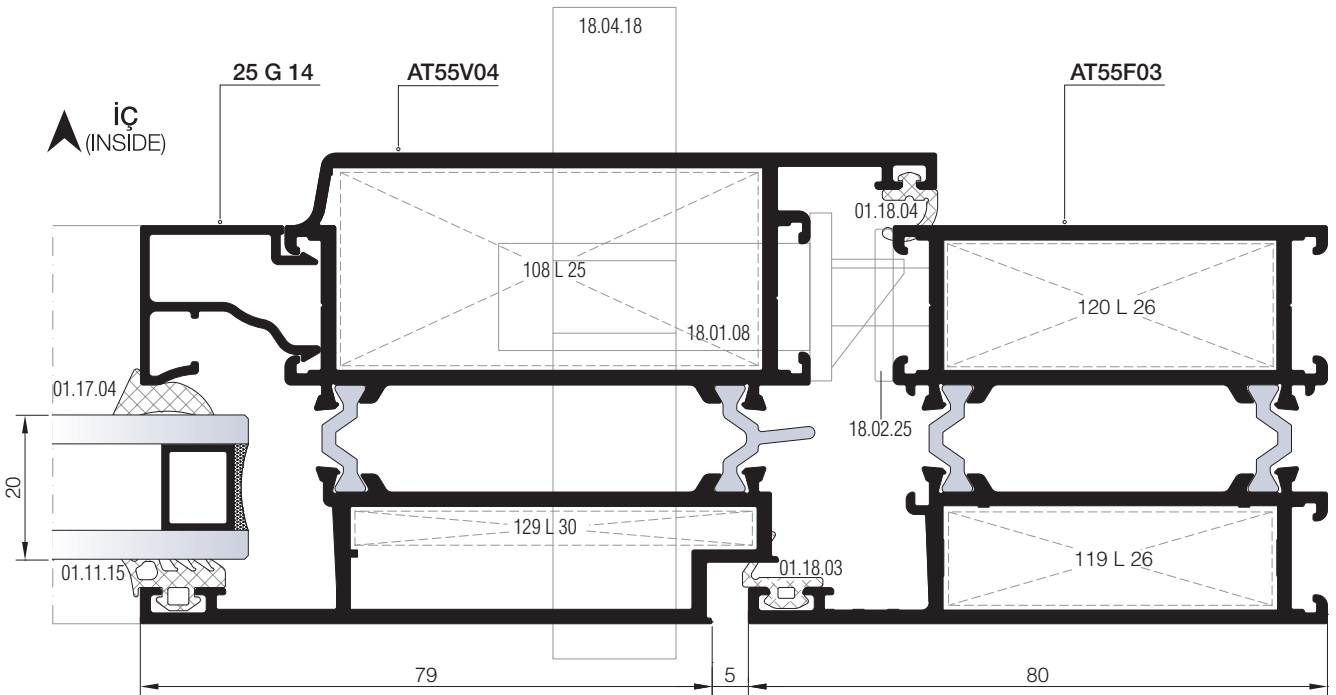



24 DETAYI
DETAIL



İÇE AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYLARI

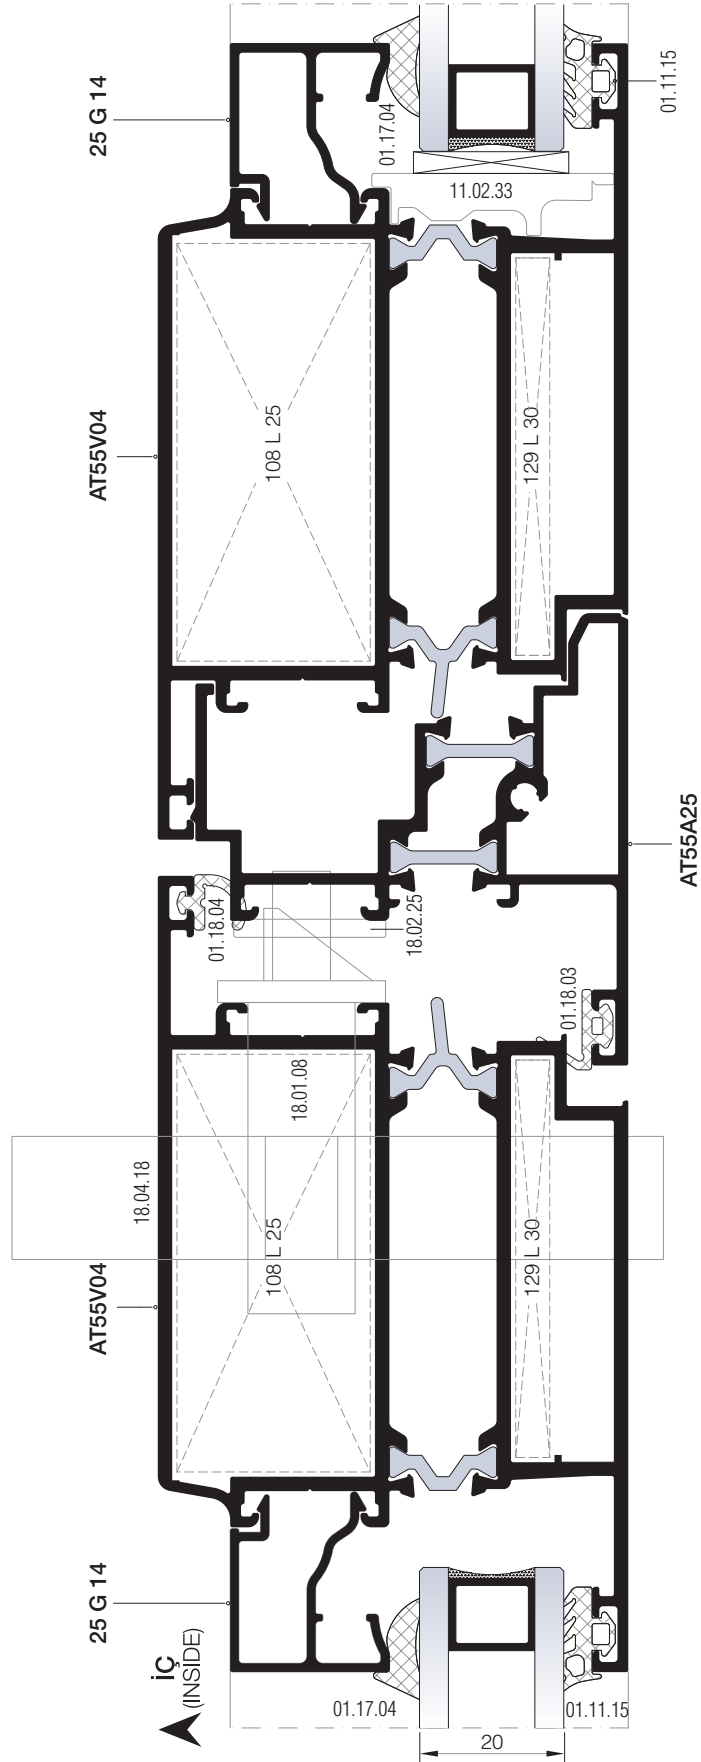

İÇE AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS

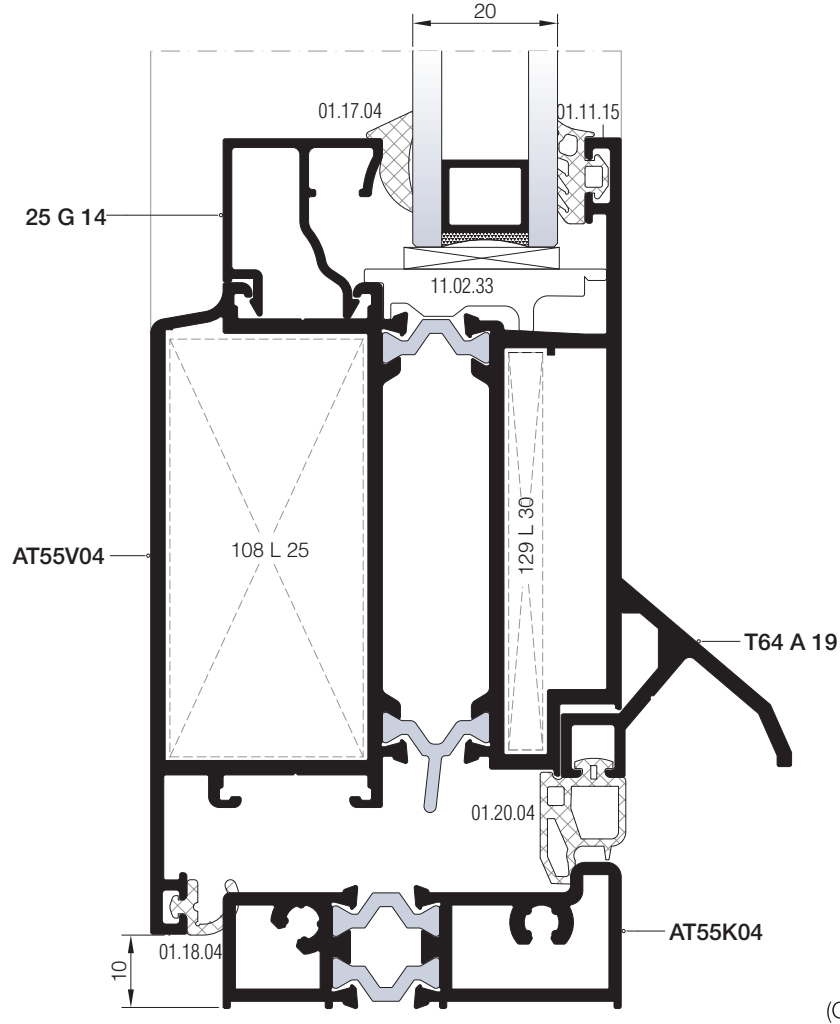

29 DETAYI
DETAIL

01

02

03

04

05

06

07


08

09



10

11


12




İÇ
(INSIDE)

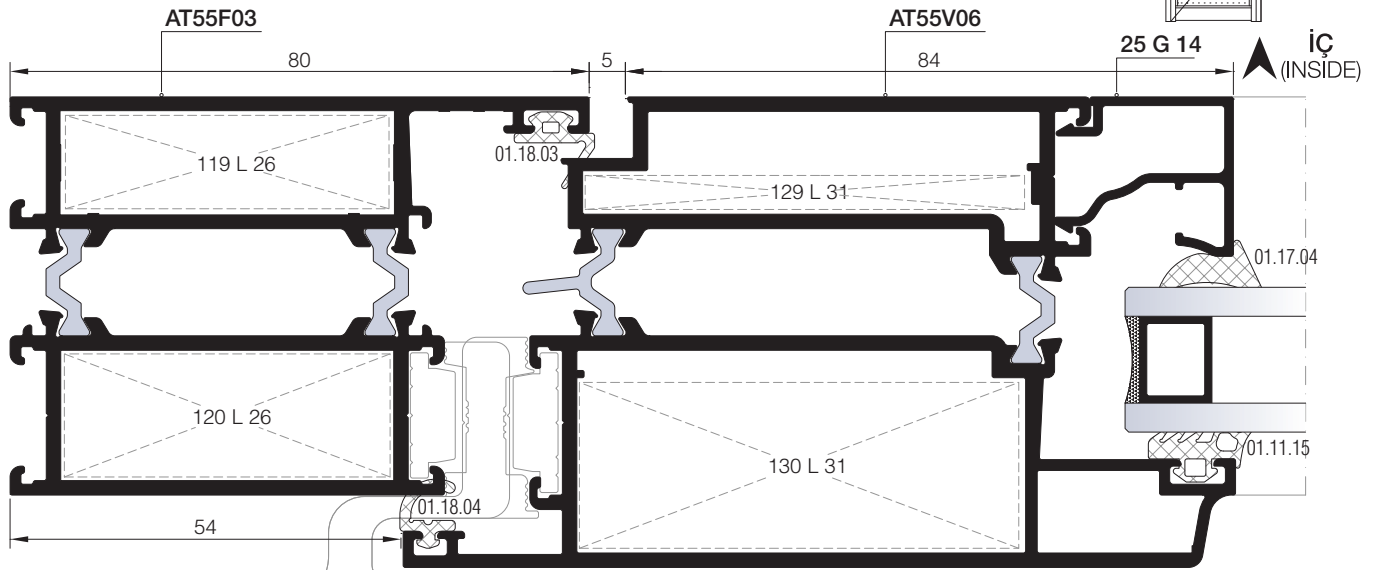


30 DETAYI
DETAIL

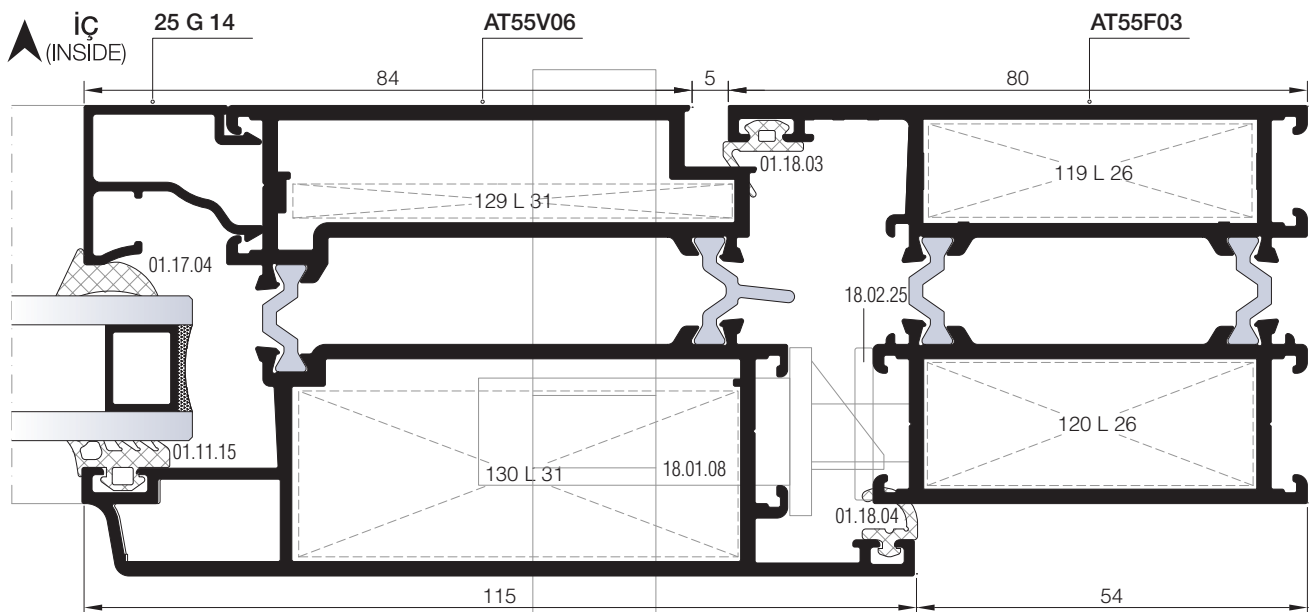

31 DETAYI
DETAIL



DIŞA AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS

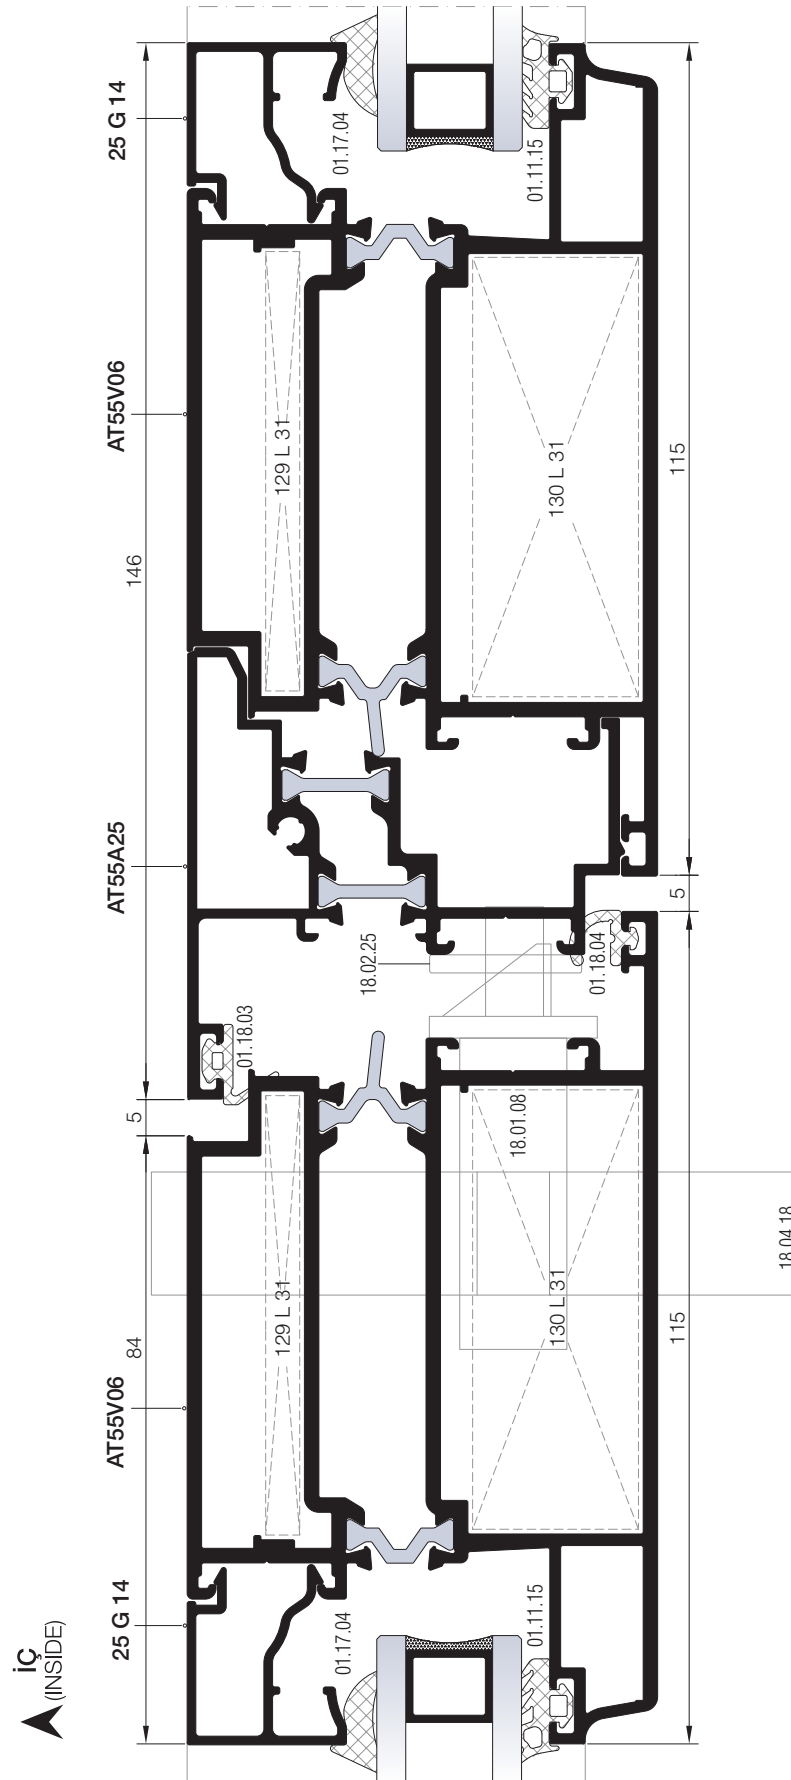

iç
(INSIDE)

DİŞA AÇILIM ADAPTÖRLÜ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS

01

02

03

04

05

06

07



08

09


10

11

12

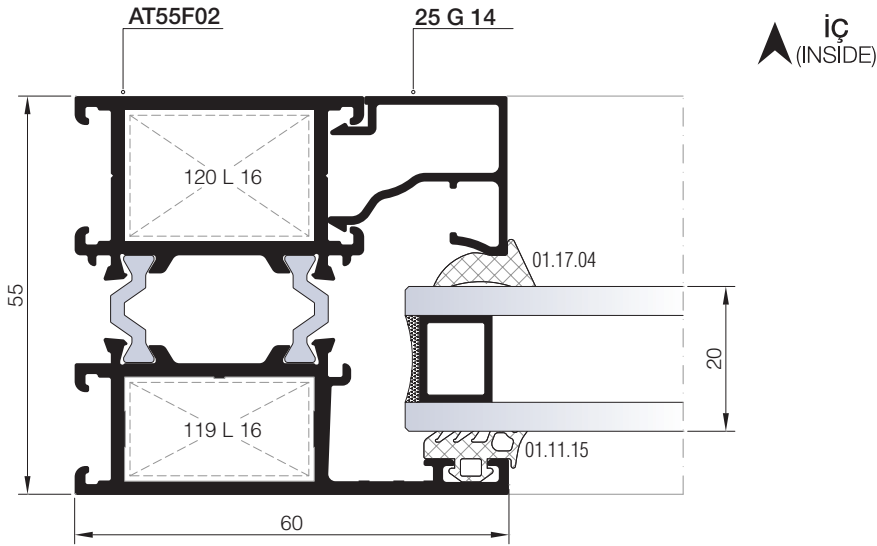


33 DETAYI
DETAIL

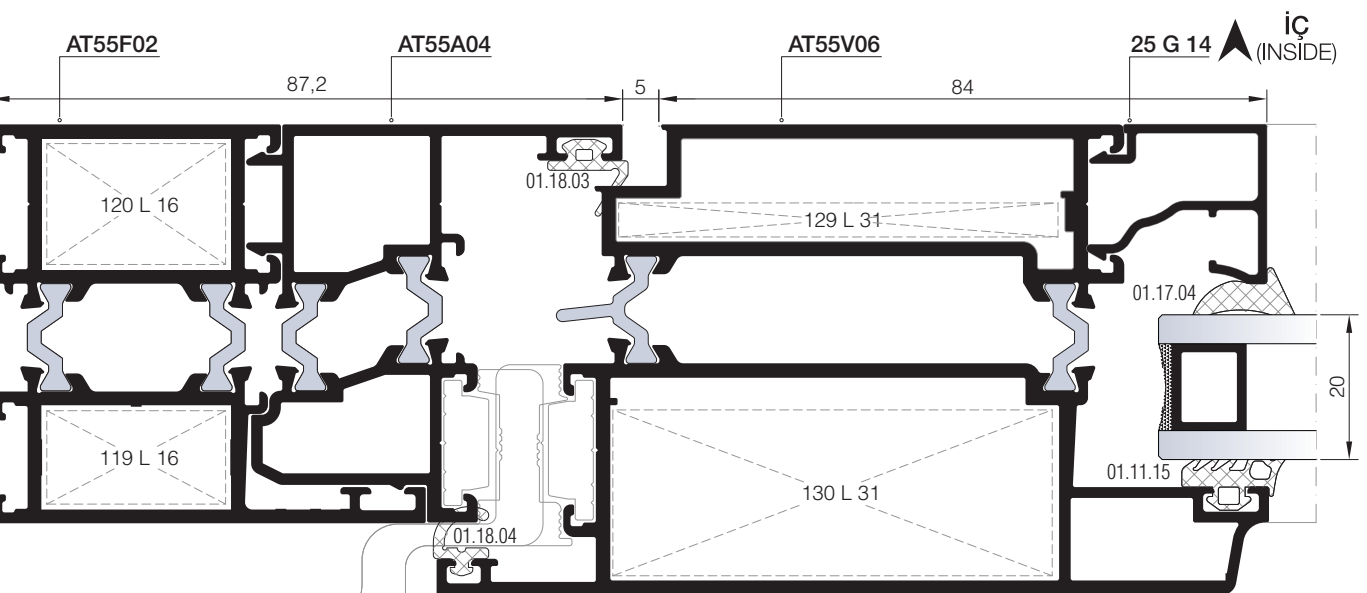



34 DETAYI
DETAIL



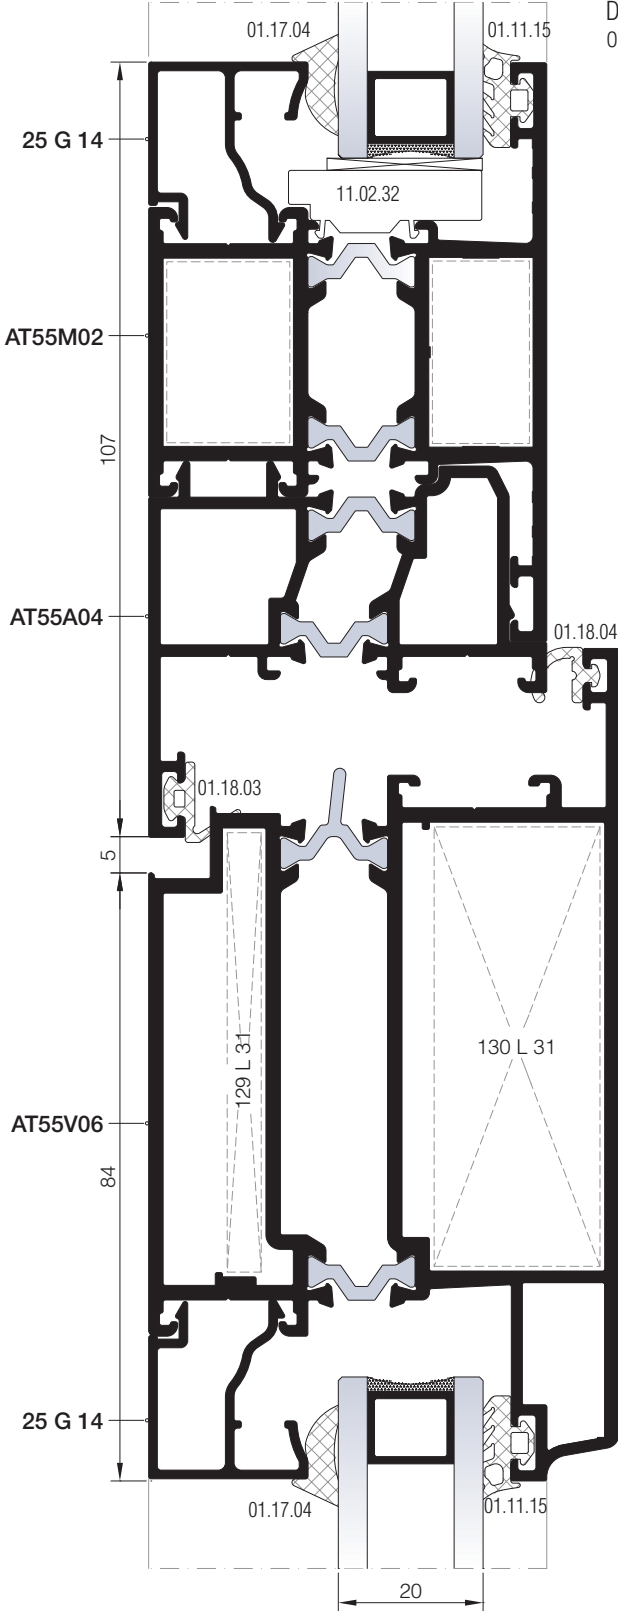

35 DETAYI
DETAIL

DIŞA AÇILIM ADAPTÖRLÜ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS

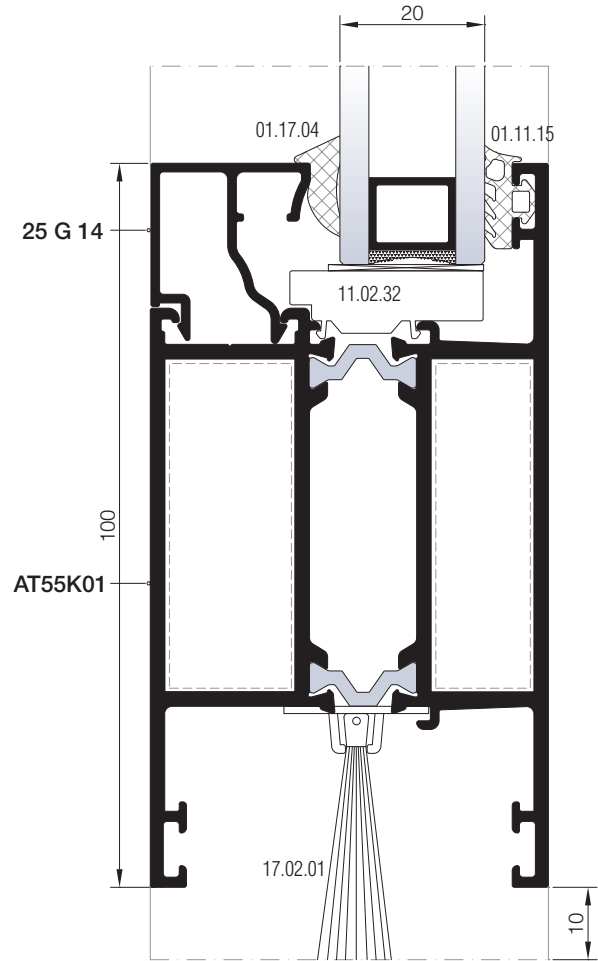

36 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

01

02

03

04

05

06

07

08



09

10


11

12

DIŞA AÇILIM ADAPTÖRLÜ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS

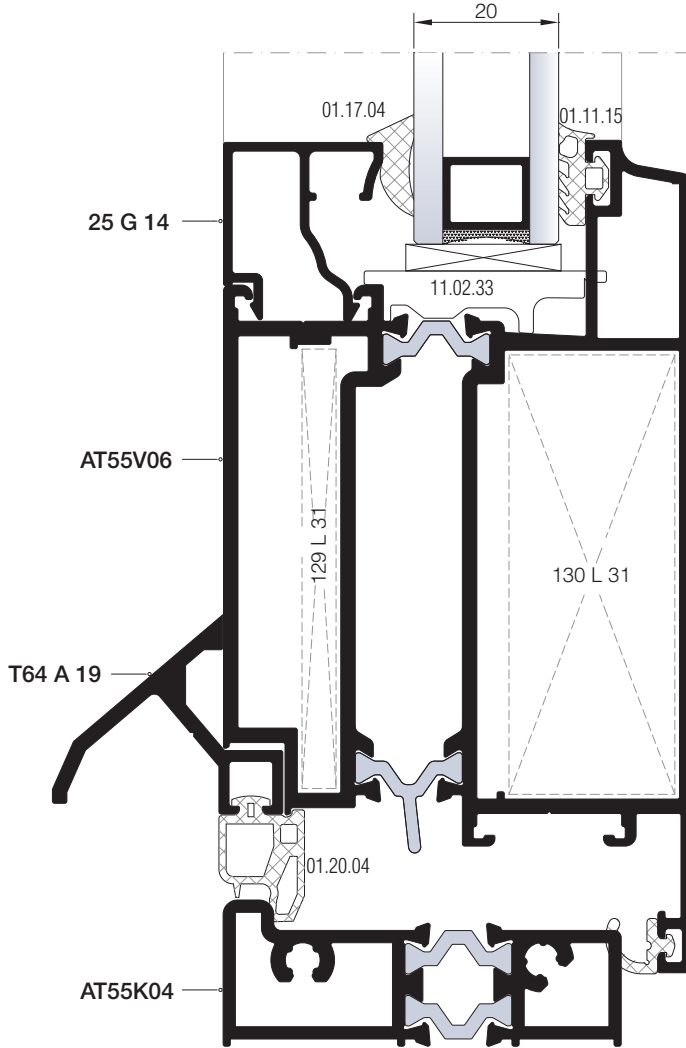


PVC AKSESUARA UYGUN İÇE AÇILIM KAPI DETAYI
INWARD OPENING DOOR DETAIL FOR PVC ACCESSORIES

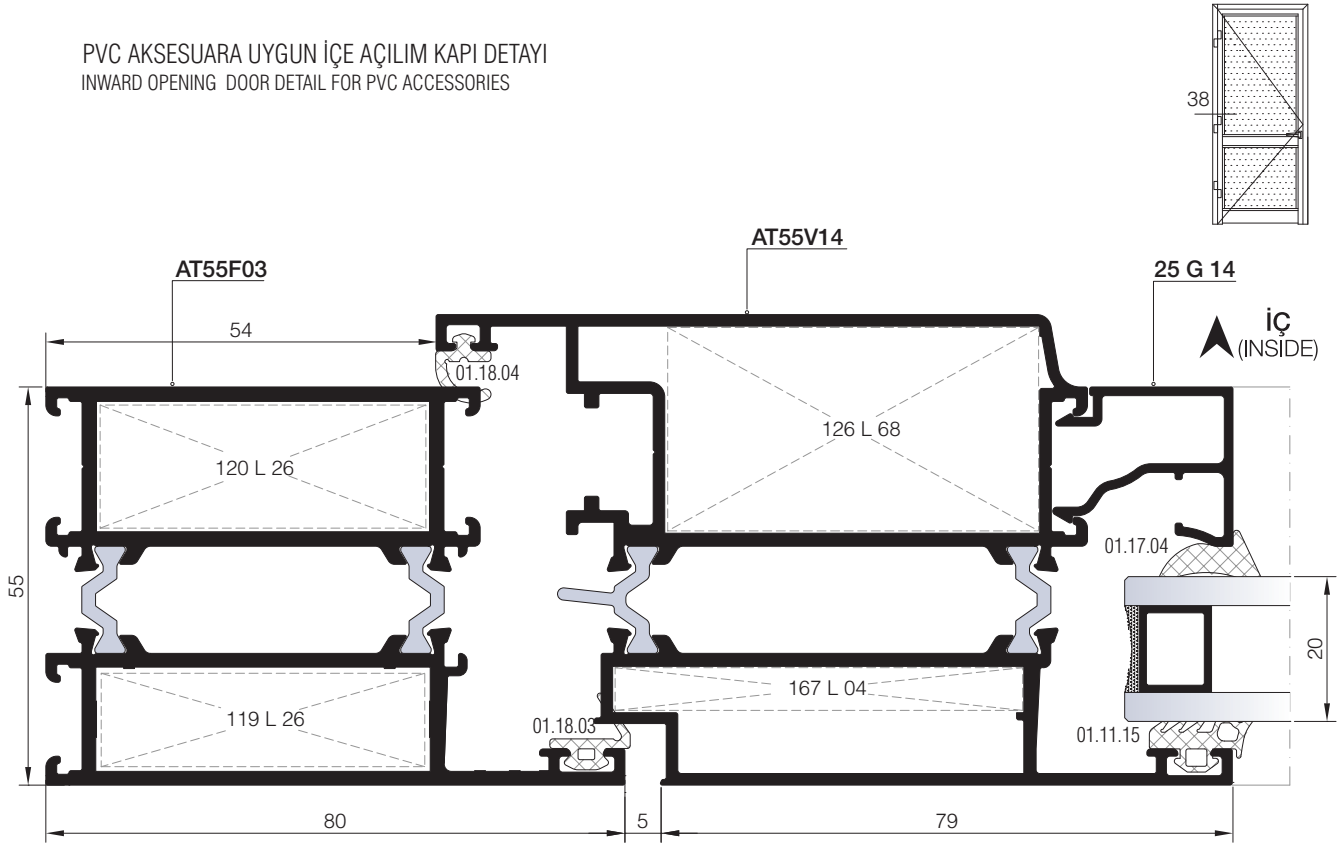

(38) DETAYI
DETAIL


PVC AKSESUARA UYGUN DIŞA AÇILIM KAPI DETAYI
OUTWARD OPENING DOOR DETAIL FOR PVC ACCESSORIES

İÇ (INSIDE)

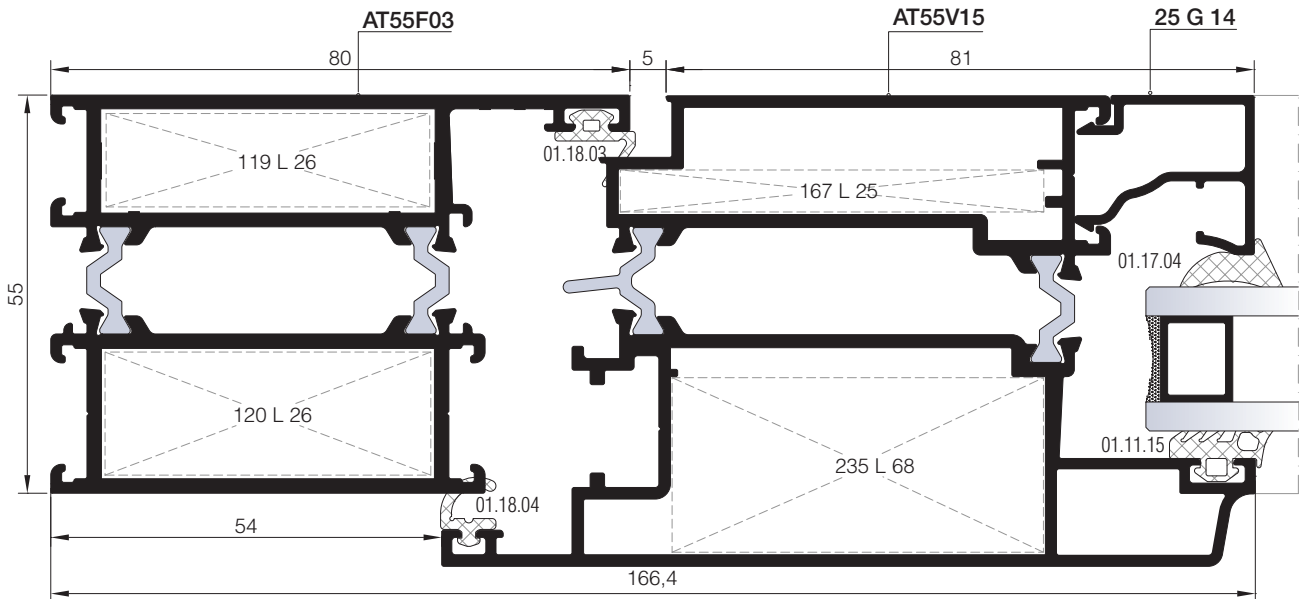



(38A) DETAYI
DETAIL

KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS

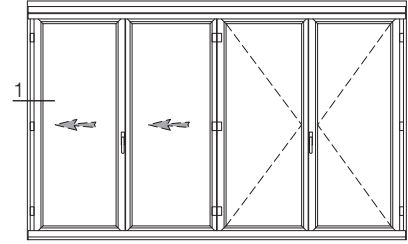

İÇ
(INSIDE)

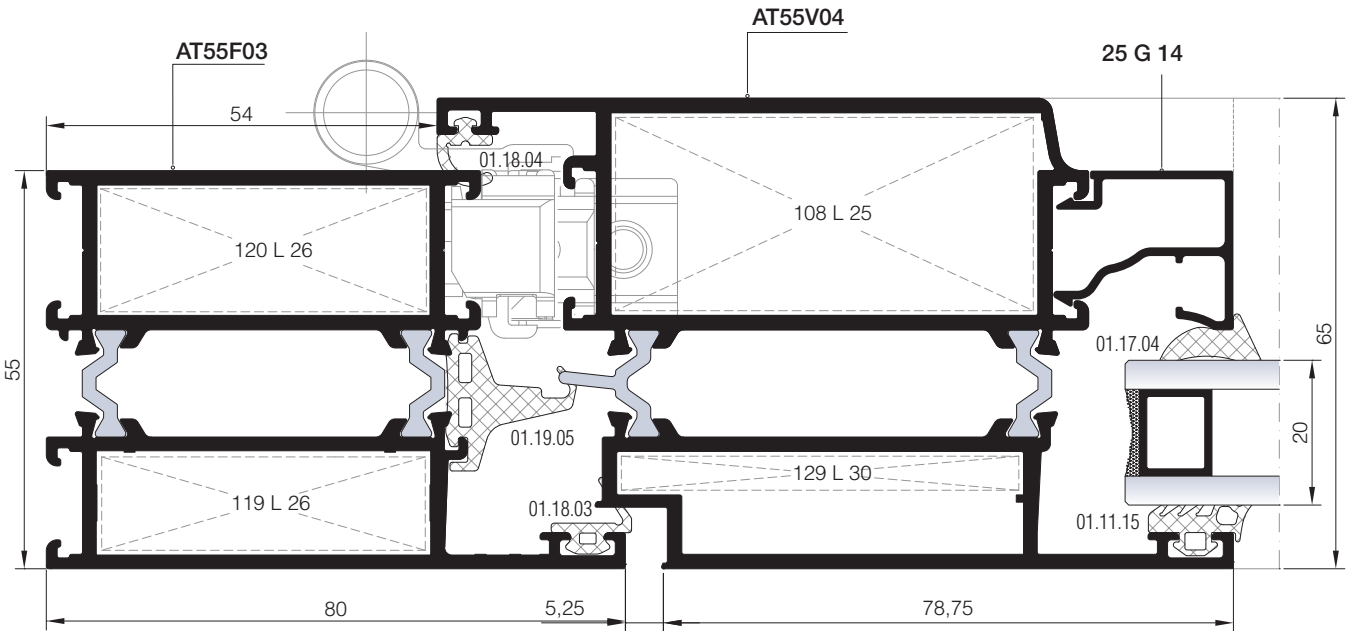


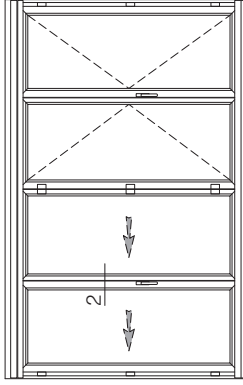

KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS



2 DETAYI
DETAIL

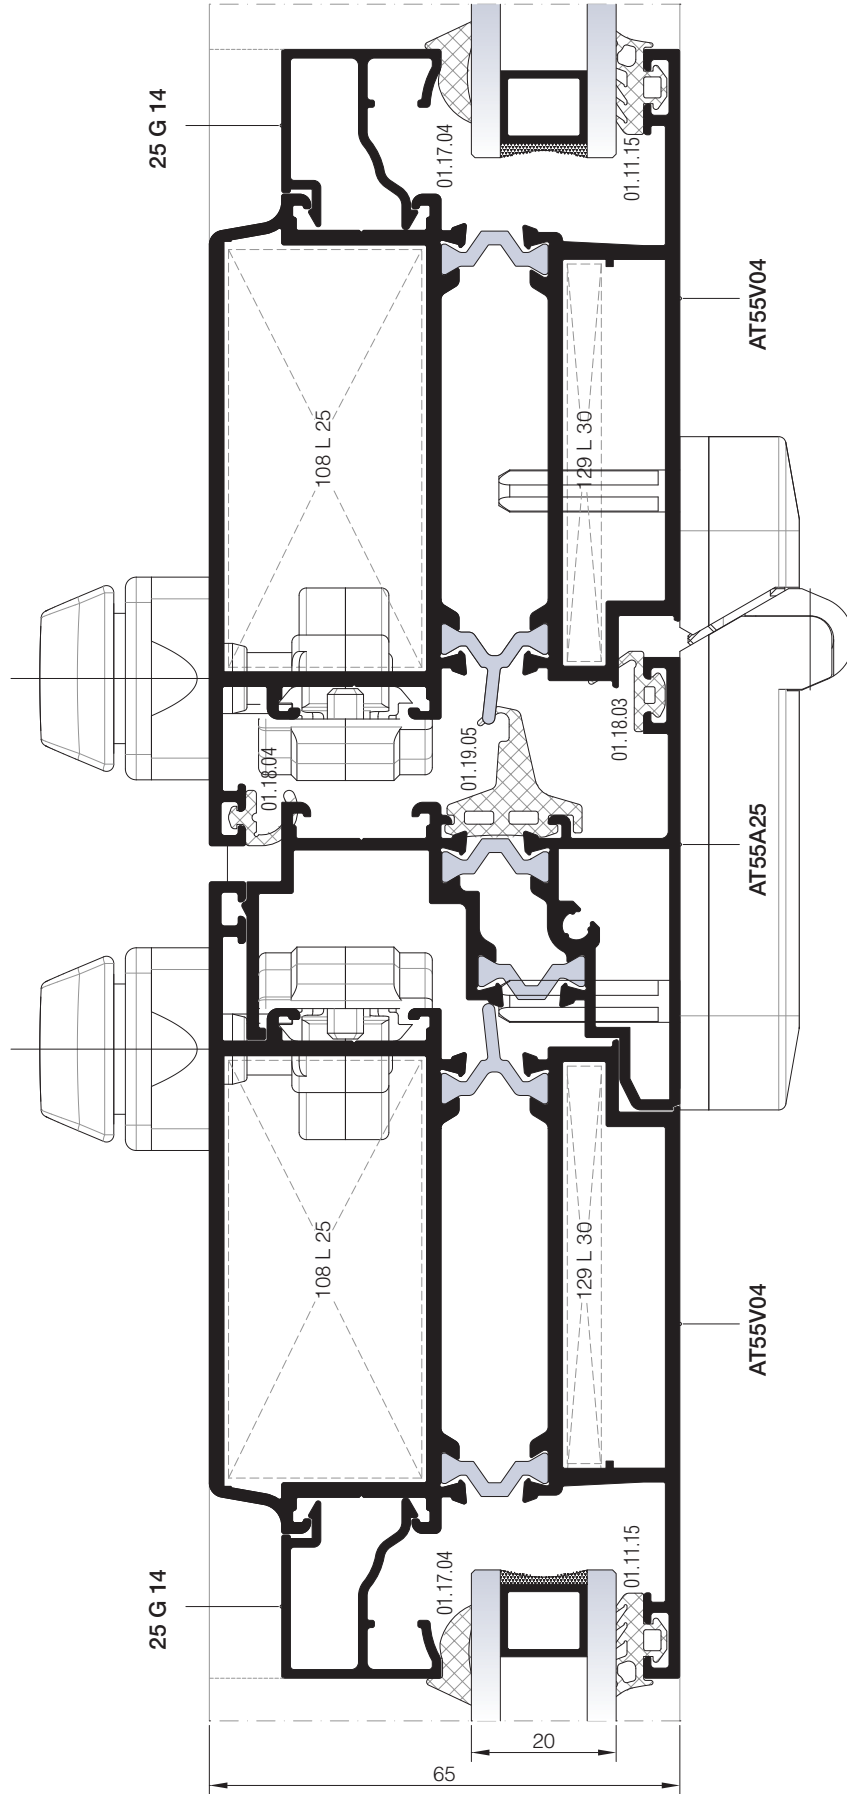

01

02

03

04

05

06

07

08


09

10


11


12

KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS


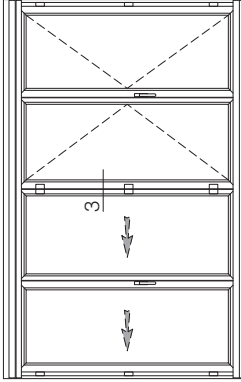


ic₃
(INSIDE)

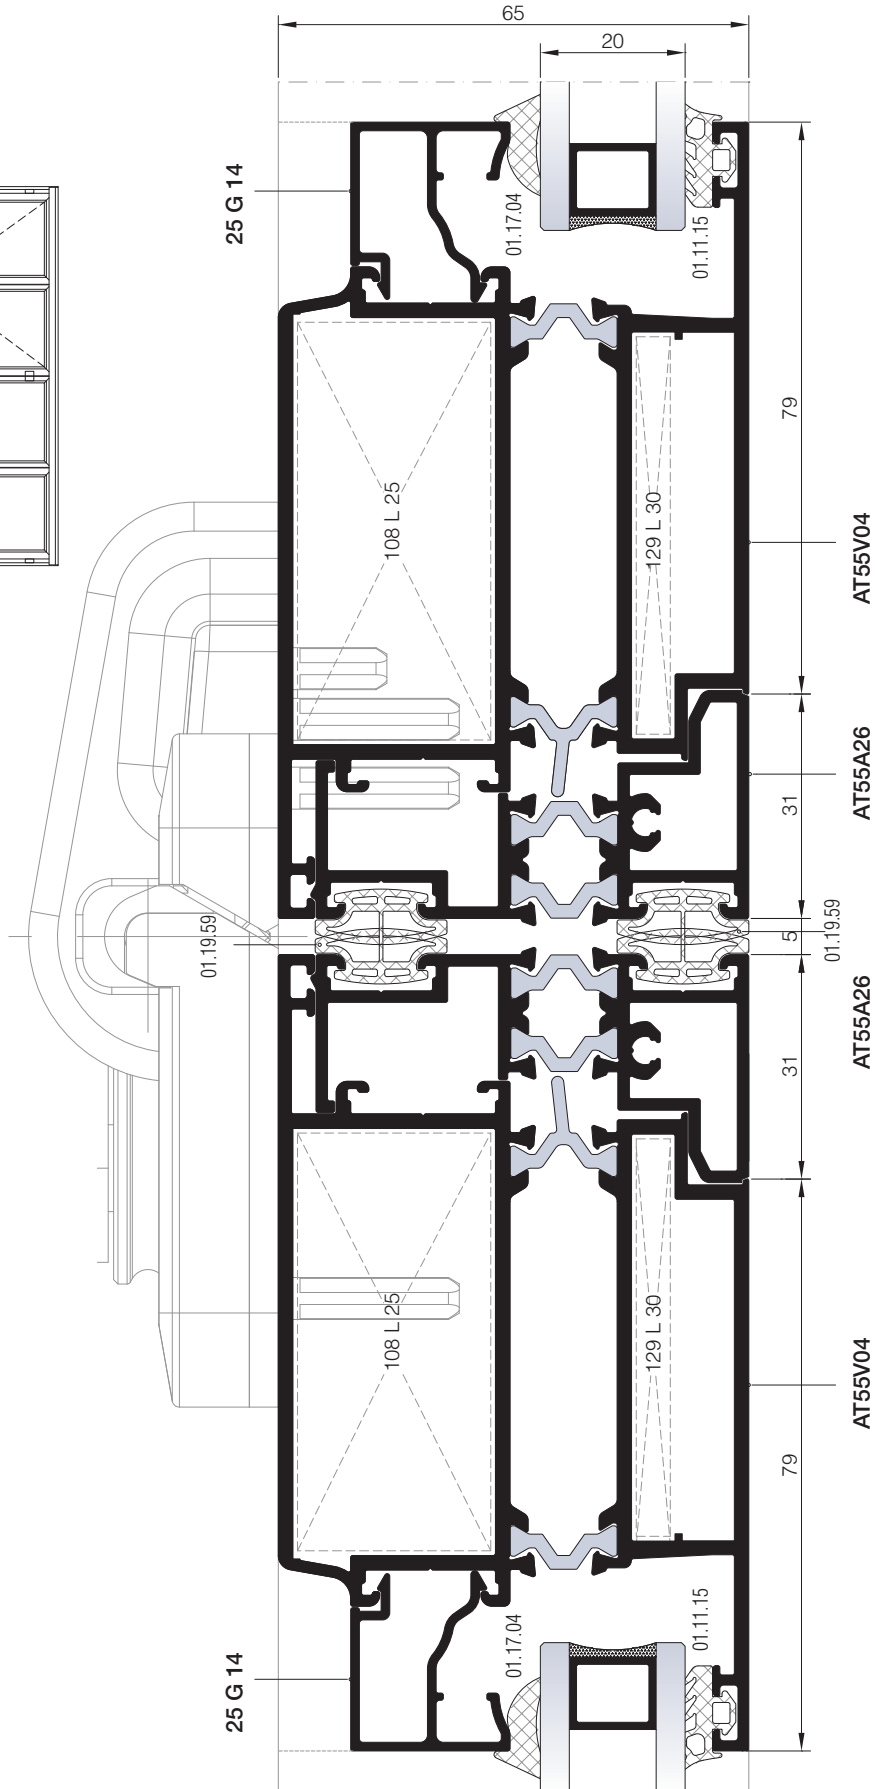

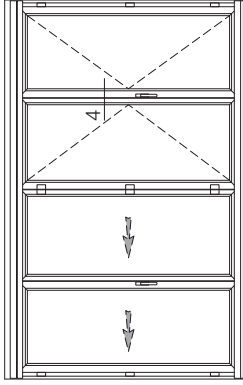

KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS

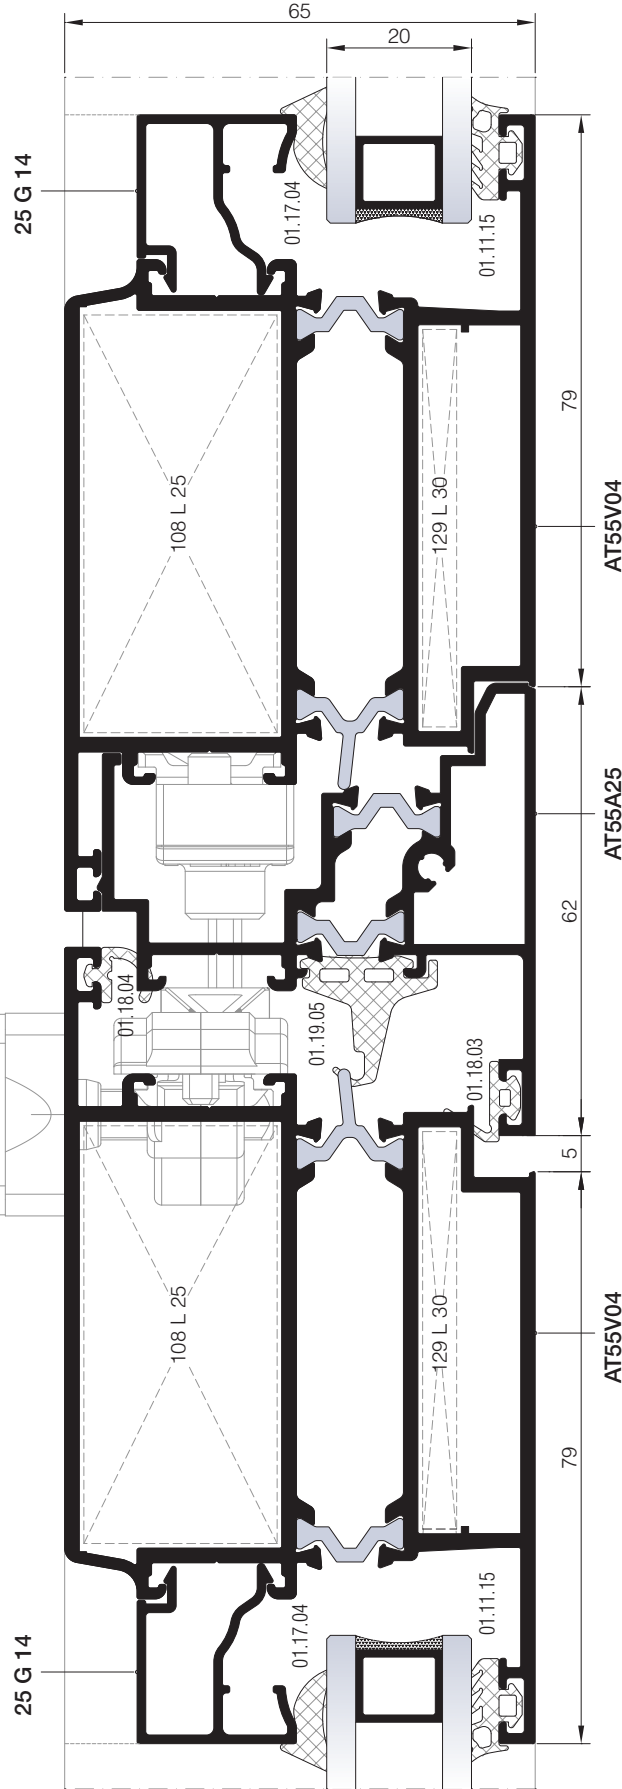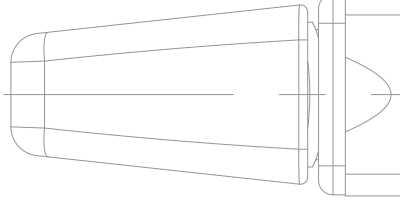

01

02

03

04

05

06

07

08



09

10

11

12



KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS

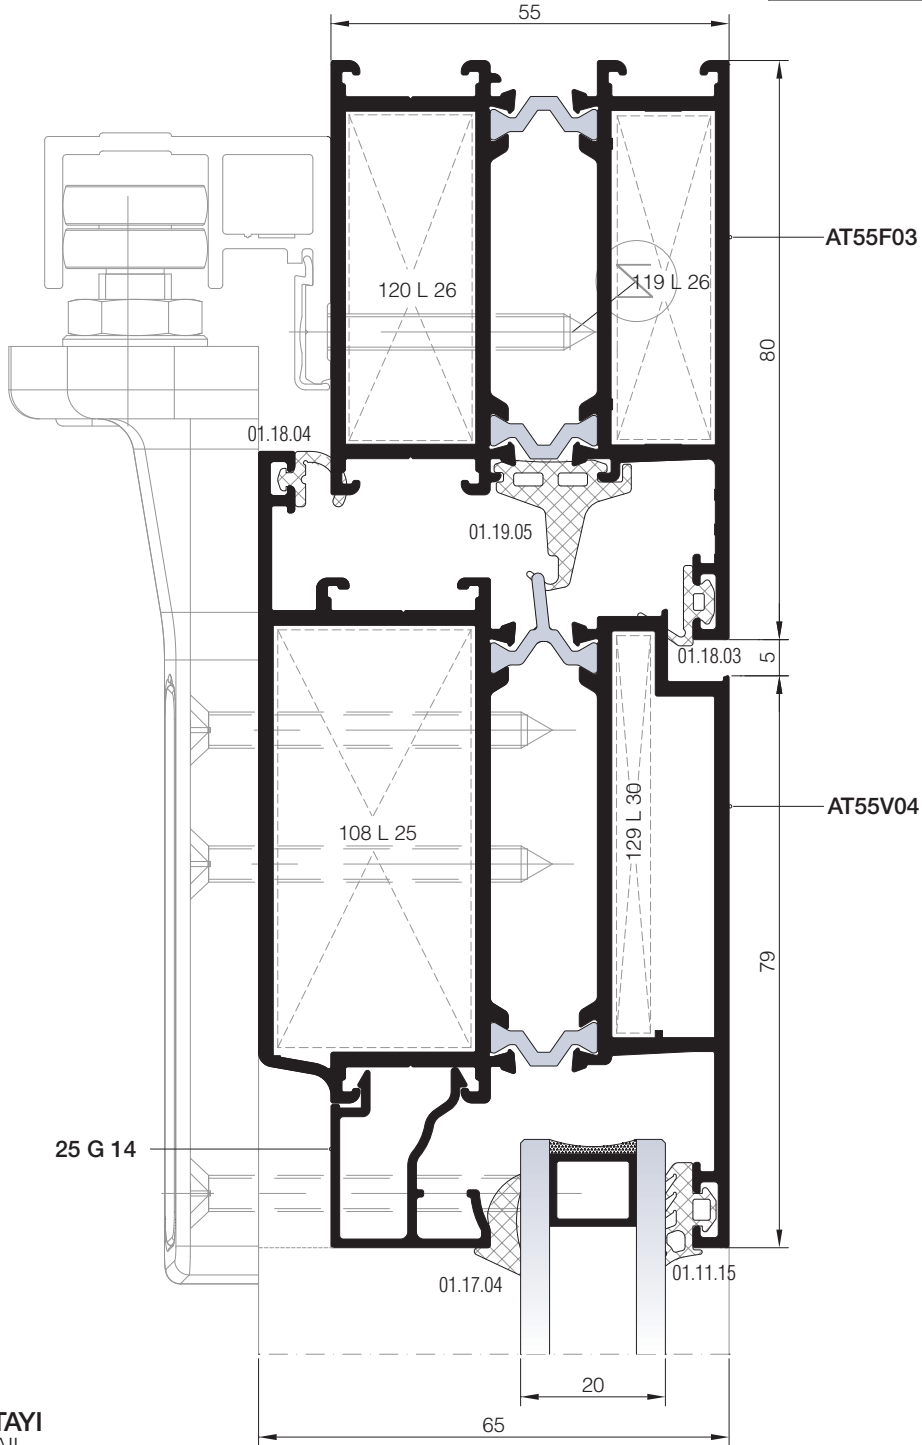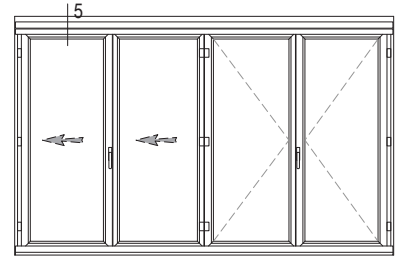

5 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

KATLANIR KAPI DETAYI
FOLDING DOOR DETAILS

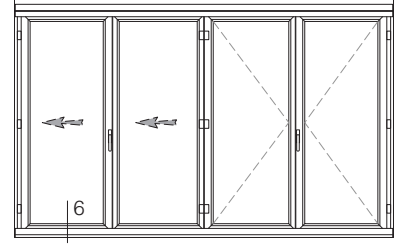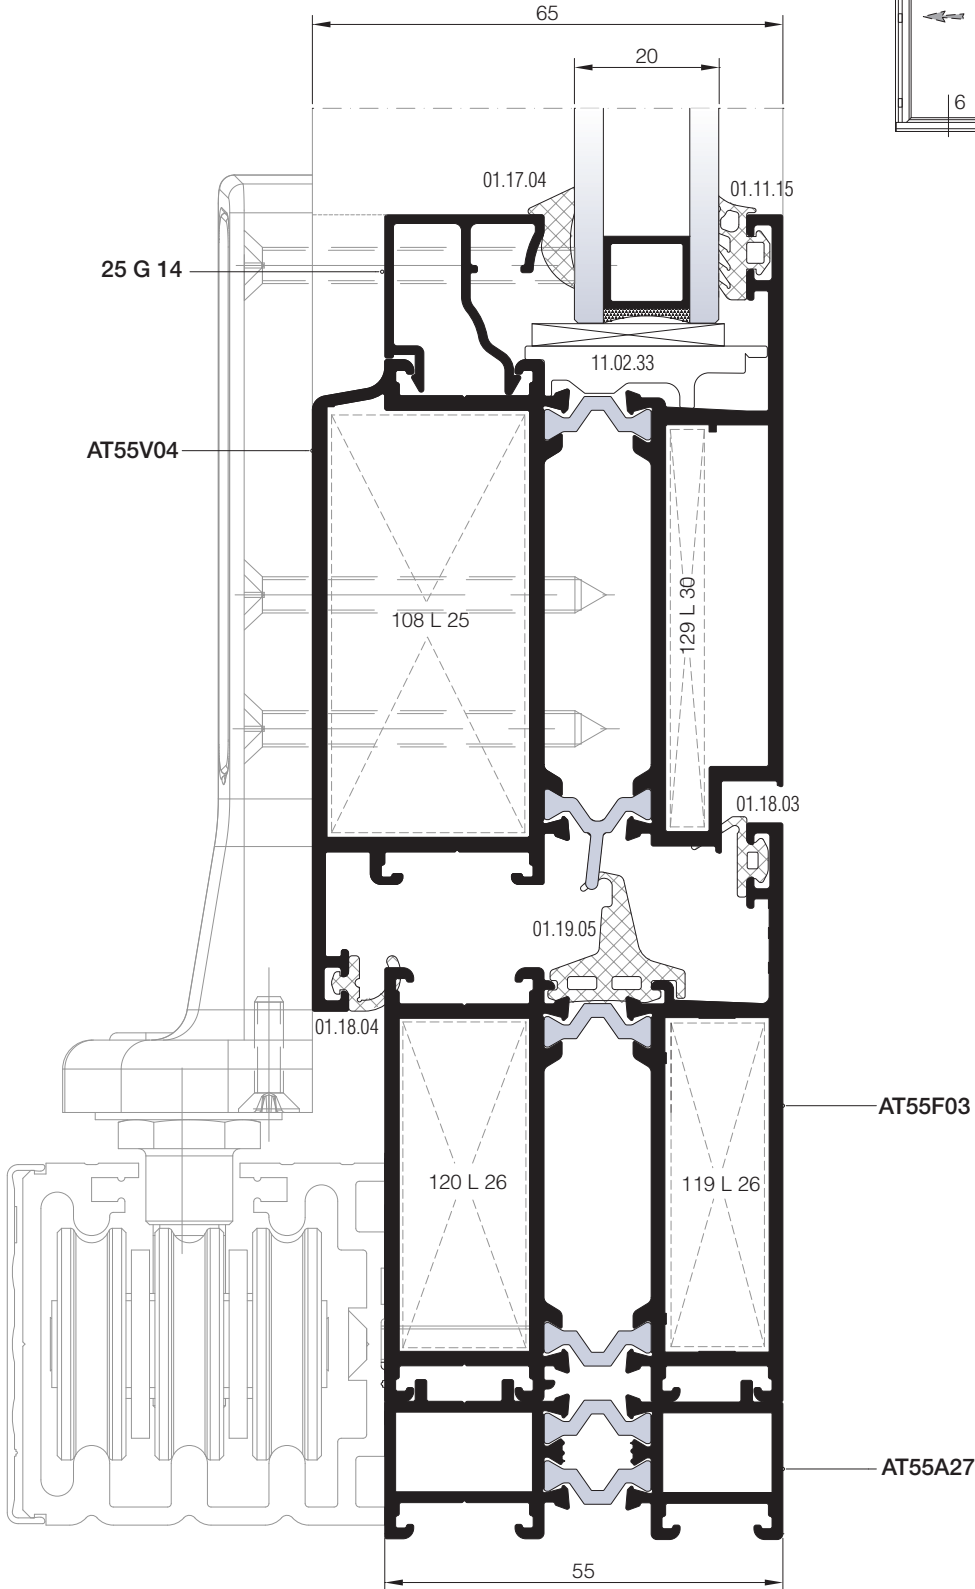

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door, Window and Facade Systems

RWT55

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

01

02

03

04

05

06

07















08



09

10

11

12

01		01.11.15 DIŞ CAM FİTİLİ 4 mm OUTSIDE GLAZING GASKET 4 mm Malzeme / Material: EPDM Ağırlık / Weight: 72 gr/m Paket / Package: 208 m / 15 kg			01.19.05 TOZLUK FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 163 gr/m Paket / Package : 92 m / 15 kg	
02						
03		01.17.03 İÇ CAM FİTİLİ 2,8 mm INSIDE GLAZING GASKET 2,8 mm Malzeme / Material: EPDM Ağırlık / Weight: 59 gr/m Paket / Package: 254 m / 15 kg			01.19.55 PİVOT TOZLUK FİTİLİ CENTRAL GASKET FOR PIVOT Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 181 gr/m Paket / Package : 82 m / 15 kg	
04						
05		01.17.04 İÇ CAM FİTİLİ 3,6 mm INSIDE GLAZING GASKET 3,6 mm Malzeme / Material: EPDM Ağırlık / Weight: 71 gr/m Paket / Package: 210 m / 15 kg			01.19.06 KAPATMA FİTİLİ FILLING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 82 gr/m Paket / Package : 182 m / 15 kg	
06						
07		01.17.05 İÇ CAM FİTİLİ 4,6 mm INSIDE GLAZING GASKET 4,6 mm Malzeme / Material: EPDM Ağırlık / Weight: 89 gr/m Paket / Package: 168 m / 15 kg			01.19.09 ADAPTÖR FİTİLİ ADAPTER GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 34 gr/m Paket / Package : 441 m / 15 kg	
08						
09		01.18.03 DIŞ BİNİ FİTİLİ OUTSIDE ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material: EPDM Ağırlık / Weight: 41 gr/m Paket / Package: 365m / 15 kg			01.19.10 ADAPTÖR FİTİLİ ADAPTER GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 55 gr/m Paket / Package : 272 m / 15 kg	
10						
11		01.18.04 İÇ BİNİ FİTİLİ INSIDE ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material: EPDM Ağırlık / Weight: 42 gr/m Paket / Package: 357m / 15 kg			01.19.59 KATLANIR ADAPTÖR FİTİLİ ADAPTER GASKET FOR FOLDING Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 84 gr/m Paket / Package : 178m / 15kg	
12						
		01.18.51 PİVOT İÇİN İÇ BİNİ FİTİLİ ACOUSTICAL GASKET FOR PIVOT Malzeme / Material: EPDM Ağırlık / Weight: 40 gr/m Paket / Package: 375m / 15 kg			01.20.04 EŞİK FİTİLİ THRESHOLD GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 104 gr/m Paket / Package : 144 m / 15 kg	

	03.11.04 KÖŞE ENJEKSİYON FİTİLİ CORNER GASKET Malzeme / Material: EPDM 01.19.05 İÇİN / FOR 01.19.05	

01

02

03

04

05

06

07






















08

09

10

11

12

01		04.02.07 TAHLİYE KAPAĞI DRAINAGE COVER Malzeme / Material: PVC Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey			04.10.11 DİKME KAPAĞI MULLION CAP Malzeme / Material: PVC Renk / Colour: Siyah Black AT55M05 İÇİN / FOR AT55M05	
02						
03		04.06.46 ÜST ADAPTÖR KAPAĞI UPPER ADAPTER CAP Malzeme / Material: PVC Renk / Colour: Siyah Black AT55A22 İÇİN / FOR AT55A22			04.10.16A DAMLALIK YAN KAPAĞI DROPPER SIDE CAP Malzeme / Material: PVC Renk / Colour: Siyah Black T64 A 19 İÇİN / FOR T64 A 19	
04						
05		04.06.47 ALT ADAPTÖR KAPAĞI BOTTOM ADAPTER CAP Malzeme / Material: PVC Renk / Colour: Siyah Black AT55A22 İÇİN / FOR AT55A22			04.10.16B DAMLALIK YAN KAPAĞI DROPPER SIDE CAP Malzeme / Material: PVC Renk / Colour: Siyah Black T64 A 19 İÇİN / FOR T64 A 19	
06						
07		04.06.69 ÜST ADAPTÖR KAPAĞI UPPER ADAPTER CAP Malzeme / Material: EPDM Renk / Colour: Siyah Black AT55A25 İÇİN / FOR AT55A25			11.02.32 CAM TAKOZU (KASA) GLASS SUPPORT (FRAME) Malzeme / Material: PVC Renk / Colour: Siyah Black	
08						
09		04.06.70 ALT ADAPTÖR KAPAĞI BOTTOM ADAPTER CAP Malzeme / Material: PVC Renk / Colour: Siyah Black AT55A25 İÇİN / FOR AT55A25			11.02.33 CAM TAKOZU (KANAT) GLASS SUPPORT (VENT) Malzeme / Material: PVC Renk / Colour: Siyah Black	
10						
11		04.06.71 ÜST ADAPTÖR KAPAĞI UPPER ADAPTER CAP Malzeme / Material: PVC Renk / Colour: Siyah Black AT55A26 İÇİN / FOR AT55A26				
12		04.06.72 ALT ADAPTÖR KAPAĞI BOTTOM ADAPTER CAP Malzeme / Material: PVC Renk / Colour: Siyah Black AT55A26 İÇİN / FOR AT55A26				

PENCERE MENTEŞELERİ / WINDOW HINGES



15.01.16

GIESSE PENCERE MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.03

RESCARA PENCERE MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour: Pres-Eloksal
Press-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.08

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

50 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 50 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x1300. / Max. vent dimension 900x1300
TS EN 1935



15.01.12

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

TS EN 1935



15.01.17

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SAĞ)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (RIGHT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.




15.01.18


GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SOL)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (LEFT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel


100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.




15.01.16



15.01.03



15.01.08



15.01.12

Ölçek/Scale: 1/3

KAPI MENTEŞELERİ / DOOR HINGES

01



15.02.14

GIESSE KAPI MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR DOORS

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodized

100 kg için 2 adet, 120 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg, 3 for 120 kg.
EN 1935

02



15.02.09

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 85 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200 / Max. vent dimension 900x2200
TS EN 1935

03



15.02.20

RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

120 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 120 kg.
TS EN 1935

04




15.02.21

RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

160 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg.
TS EN 1935

05



15.02.12

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

100 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 100 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2300 / Max. vent dimension 900x2300

07





08

09

10

11

12

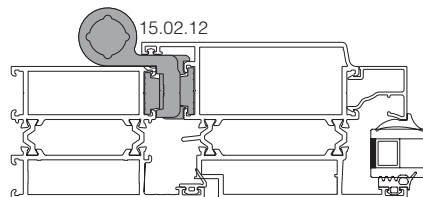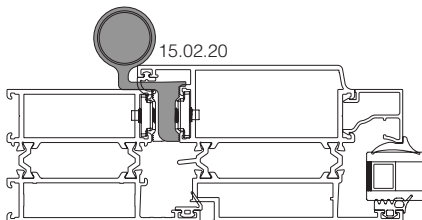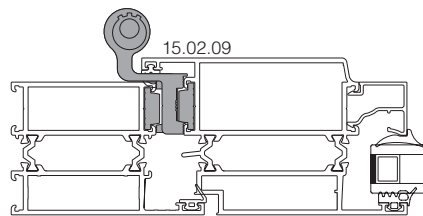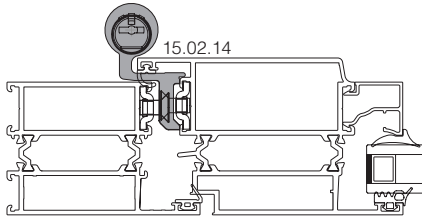

Ölçek/Scale: 1/3

KAPI MENTEŞELERİ / DOOR HINGES



15.02.15

GIESSE KAPI MENTEŞESİ
GIESSE DOMINA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Eloksall-Ham
Black-White-Anodized-Raw

160 kg için 2 adet, 180 kg için 3 adet kullanılmalıdır.
Should be used 2 for 160 kg, 3 for 180 kg.
EN 1935



15.02.19

GIESSE KAPI MENTEŞESİ
GIESSE DOMINA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Eloksall-Ham
Black-White-Anodized-Raw

160 kg için 2 adet, 180 kg için 3 adet kullanılmalıdır.
Should be used 2 for 160 kg, 3 for 180 kg.
TS EN 1935






15.02.07

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200. / Max. vent dimension 900x2200
EN 1935

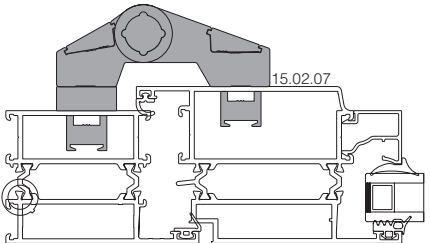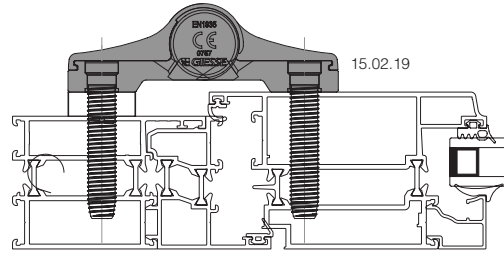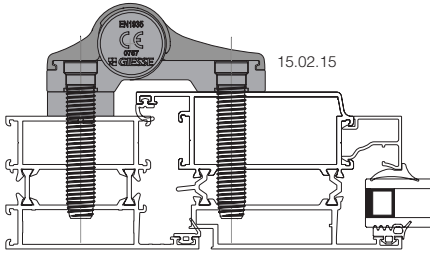




Ölçek/Scale: 1/3




ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS

				GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 80 kg GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 80 kg Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT	GIESSE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE TILT & TURN MECHANISM	ÇİFT AÇILIM SETİ TILT & TURN MECHANISM
410- 569 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.62	Çift Açılım Seti Tip 1 Tilt & Turn Mechanism
410- 569 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.63	Çift Açılım Seti Tip 1 + Arka Kilitleme Tilt & Turn Mechanism Style 1 + Additional Tilt & Turn (Back)
570-1000 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.64	Çift Açılım Seti Tip 2 Tilt & Turn Mechanism Style 2
570-1000 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.65	Çift Açılım Seti Tip 2 + Arka Kilitleme Tilt & Turn Mechanism Style 2+ Additional Tilt & Turn (Back)
1001-1700 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.66	Çift Açılım Seti Tip 2 + Alt Kilitleme + İlave Makas Tilt & Turn Mechanism Style 2 + Additional Tilt & Turn (Down) + Additional Arm
1001-1700 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.67	Çift Açılım Seti Tip 2 + Alt Kilitleme + Arka Kilitleme + İlave Makas Tilt & Turn Mechanism Style 2 + Additional Tilt & Turn (Down) + Additional Tilt & Turn (Back) + Additional Arm

				GIESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ 100 kg GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM 100 kg Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT	GIESSE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE TILT & TURN MECHANISM	GIESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM
600-1000 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.81	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right
600-1000 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.82	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left
600-1000 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.83	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ + İlave Kilit Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right + Additional Locking
600-1000 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.84	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol + İlave Kilit Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left + Additional Locking
1001-1700 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.85	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ + İlave Kilit Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right + Additional Locking
1001-1700 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.86	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol + İlave Kilit Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left + Additional Locking
1001-1700 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.87	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ + İlave Kilit (2 Adet) Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right + Additional Locking (2 Unit)
1001-1700 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.88	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol + İlave Kilit (2 Adet) Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left + Additional Locking (2 Unit)

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS

	RESCARA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg RESCARA TILT & TURN MECHANISM 130 kg Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey					
						
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	----	----
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	----
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76 (2 Adet)	07.06.77

	RESCARA AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg RESCARA TBT TILT & TURN MECHANISM 130 kg Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey KOL ANAHTARLIDIR / HANDLE WITH KEYLOCK					
						
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	----	----
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	----
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	----	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	07.06.77

PVC KANAL İÇİN AÇILIM SETLERİ / OPENING SETS FOR PVC CHANNEL



07.05.41

RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU
RESCARA ACOUSTIC HANDLE


Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.05.42


RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU
RESCARA ACOUSTIC HANDLE

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM SETİ 80 kg
TILT & TURN MECHANISM FOR PVC CHANNEL 80 kg

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



PVC KANALLI TEK AÇILIM SETİ 80 kg
SIDE HUNG OPENING SET FOR PVC CHANNEL 80 kg

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mm)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mm)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	SAĞ RIGHT	SOL LEFT
501-750 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.01	07.30.02
501-750 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.05	07.30.06
501-750 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.07	07.30.08
751-1000 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.09	07.30.10
751-1000 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.13	07.30.14
751-1000 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.15	07.30.16
1001-1200 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.17	07.30.18
1001-1200 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.21	07.30.22
1001-1200 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.23	07.30.24
1201-1450 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.25	07.30.26
1201-1450 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.29	07.30.30
1201-1450 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.31	07.30.32
1451-1600 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.33	07.30.34
1451-1600 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.37	07.30.38
1451-1600 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.39	07.30.40


KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mm)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	SAĞ RIGHT	SOL LEFT
501-600 mm	80 kg	07.27.01	07.27.02
601-800 mm	80 kg	07.27.03	07.27.04
801-900 mm	80 kg	07.27.05	07.27.06
901-1000 mm	80 kg	07.27.07	07.27.08
1001-1100 mm	80 kg	07.27.09	07.27.10
1101-1200 mm	80 kg	07.27.11	07.27.12
1201-1300 mm	80 kg	07.27.13	07.27.14
1301-1400 mm	80 kg	07.27.15	07.27.16
1401-1600 mm	80 kg	07.27.17	07.27.18
1601-1800 mm	80 kg	07.27.19	07.27.20
1801-2000 mm	80 kg	07.27.21	07.27.22
2000-2200 mm	80 kg	07.27.23	07.27.24

* KOL SETE DAHİL DEĞİLDİR. KOL SEÇENEKLERİ; 07.05.41 - 07.05.42
HANDLE IS NOT INCLUDED IN THE SET. HANDLE OPTIONS; 07.05.41 - 07.05.42

**PVC KANALLI TEK AÇILIM SETİ İÇİN KANAT GENİŞLİĞİ L<1000MM OLMALIDIR.
DAHA BÜYÜK ÖLÇÜLER İÇİN TEKNİK OFİS İLE İRTİBATA GEÇİLEBİLİR.

PERIMETRIC GROOVE (16MM) SIDE HUNG OPENING KIT FOR L<1000MM. FOR L>1000MM PLEASE CONTACT TECHNICAL OFFICE.

PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES

 07.05.25 GIESSE İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ) GIESSE HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey UNI CEI EN ISO / IEC 17050	 07.05.33 GIESSE ANAHTARLI İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ) GIESSE KEY HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.25.01 GIESSE TIJ BAĞLANTI PARÇASI GIESSE CONNECTION ROD Renk / Colour: Siyah / Black Malzeme / Material: Polyamid - Polyamide 07.05.25, 07.05.33 ve 07.05.34 Kol için / For Handle 07.05.25, 07.05.33 and 07.05.34	 07.05.34 GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ) GIESSE REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL) Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.05.29 RESCARA GLOBAL ANAHTARLI PENCERE KOLU (TEK DİLLİ) RESCARA GLOBAL KEY HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL) Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670	 07.05.35 GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GIESSE REMOVABLE HANDLE Renk / Colour: Siyah Black
 07.13.07 RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE Malzeme / Material: Zamak Zamak 07.05.28, 07.05.29 Kol için / For Handle 07.05.28, 07.05.29	 07.05.30 RESCARA GLOBAL SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ) RESCARA GLOBAL REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL) Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670
 07.05.28 RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (TEK DİLLİ) RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL) Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670	 07.05.31 RESCARA SÖKÜLEBİLİR KOL RESCARA REMOVABLE HANDLE Renk / Colour: Siyah Black EN 1670
 07.05.32 RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (ÇİFT DİLLİ) RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670, 13126-8	 07.13.08 RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE Renk / Colour: Siyah / Black Malzeme / Material: PVC 07.05.30, 07.05.32 Kol için / For Handle 07.05.30, 07.05.32

01

02

03

04

05

06

07

08


09



10


11

12

İSPANYOLET KİLİTLEME PARÇALARI / LOCKING KITS

01	 07.13.03 PİM LOCK PIN Malzeme / Material: Zamak Zamak	 07.13.06 GIESSE PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL Malzeme / Material: Zamak Zamak
02		
03		
04	 07.09.07 GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER Malzeme / Material: Zamak Zamak	 07.09.08 GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT Malzeme / Material: Zamak Zamak
05		
06	 18.07.02 GIESSE PASİF KANATSÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR PASSIVE LEAF Malzeme / Material: Zamak ve Polyamid Zamak and Polyamide	 07.09.11 RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER Malzeme / Material: Zamak Zamak
07		
08	 07.09.12 RESCARA AYARLIK KARŞILIK RESCARA ADJUSTABLE STRIKER Malzeme / Material: Zamak Zamak	 07.09.13 RESCARA ARKA KİTLEME RESCARA BURGLAR BOLT Malzeme / Material: Zamak Zamak
09		
10	 07.21.02 GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE CORNER DRIVE Malzeme / Material: Zamak Zamak	 07.21.03 RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE Malzeme / Material: Zamak Zamak
11		
12	 07.06.78 RESCARA MICROVENTİLASYON RESCARA MICROVENTILATION Malzeme / Material: Zamak Zamak	

 07.07.02 VASİSTAS MAKAS ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey	 07.08.01 RESCARA VASİSTAS MANDAL RESCARA DEVICE FOR CLOSING BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.07.08 SINIRLAYICI MAKAS LIMITER Malzeme / Material: Gümüş / Paslanmaz Çelik Silver / Stainless Steel	 07.07.09 GIESSE VASİSTAS MAKAS GIESSE ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.07.11 GIESSE VASİSTAS PENCERE SETİ GIESSE BOTTOM HUNG WINDOW SET Kol ve menteşe sete dahil değildir. Handle and hinge is not included in the set.	 11.02.34 RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE Malzeme / Material: PVC Renk / Colour: Siyah / Black


ÇİFT DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU DOUBLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE			TEMELE SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION		H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.25	GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.25.01	GIESSE KOL BAĞLANTISI GIESSE ROD CONNECTION PIECES		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		


*** Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile.

AKSESUARLAR / KOL & KİLİTLEME SETLERİ

ACCESSORIES / HANDLES & LOCKING KITS

RWT55

01	TEK DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU SINGLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE			TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
	KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
02	07.05.28 07.05.29	RESCARA TEK DİLLİ KOL GIESSE SINGLE RAIL HANDLE		1		
03	07.13.07	RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE		1		
04	07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
05	07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
06	07.09.12	RESCARA AYARLI KARŞILIK RESCARA ADJUSTABLE STRIKER				2
07	07.21.03	RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE				2
08	11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		

09	ÇİFT/TEK AÇILIM PASİF KANAT AKSESUAR SEÇİM TABLOSU SECONDARY SASH LOCKING KIT TABLE			TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
	KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
10	18.07.02	GIESSE SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR SECONDARY SASH		1		
11	07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME PARÇASI GIESSE CORNER DRIVE				2
12	07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
	07.09.08	GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT			1	

*** Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile.

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES



07.14.06

GIESSE KAPI KOLU
GIESSE DOOR HANDLE

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.14.07

RESCARA GLOBAL KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE


Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.14.08

RESCARA MULETA KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE


Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



17.02.01

KAPI ALTI FIRÇASI
BRUSH FOR DOORS

Malzeme / Material: Polipropilen
Polypropylene



Ölçek/Scale: 1/3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES



07.17.19

AKBANK KAPI KOLU
DOOR HANDLE

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized


Ölçüler / Dimensions: H:200 cm



07.13.10

AKBANK KOL APARATI
DOOR HANDLE


Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized



KIVRIK KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized


KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.10	25	200	130
07.17.11	25	300	130
07.17.02	25	400	130
07.17.27	25	500	160



V KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized


KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.06	25	200	130	80
07.17.29	25	250	130	80
07.17.30	25	300	130	80
07.17.31	30	400	160	100



U KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodized


KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.08	25	200	80
07.17.35	25	300	80
07.17.36	30	400	100



YARIM AY KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodized


KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.32	25	200	130	80
07.17.20	25	300	130	80
07.17.33	30	350	160	100



YAY KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodized

KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.37	80	400	350
07.17.22	80	500	450
07.17.38	80	600	550
07.17.39	80	700	650
07.17.40	80	800	750



BASTON KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodized

KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.23	25	900	180	80
07.17.34	25	1000	180	80

KAPI KİLİTLERİ / DOOR LOCKS




18.01.09

MAKARALI KİLİT
MORTISE LOCK (WITH ROLLER)



18.02.24

MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI
STRIKER FOR ROLLER LOCK




18.01.08

DİLLİ KİLİT
MORTISE LOCK




18.02.25

DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI
STRIKER FOR MORTISE LOCK




18.03.01

KAPI SÜRGÜSÜ (UZUN)
BOLT FOR DOORS (LONG)



18.03.06


KAPI SÜRGÜSÜ (KISA)
BOLT FOR DOORS (SHORT)



18.04.18

BAREL
CYLINDER





Malzeme / Material: Krom-Nikel
Chrome-Nickel



18.05.02

BAREL AYNASI
CYLINDER COVER

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

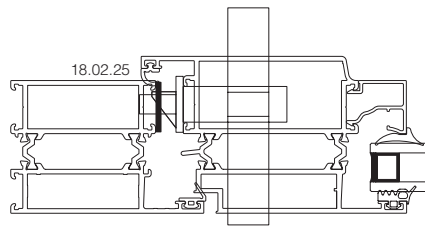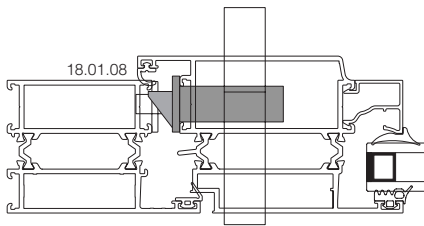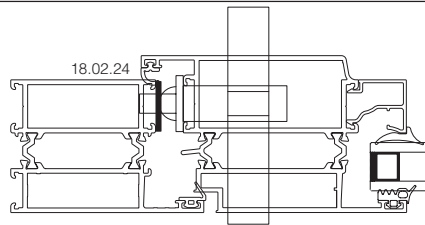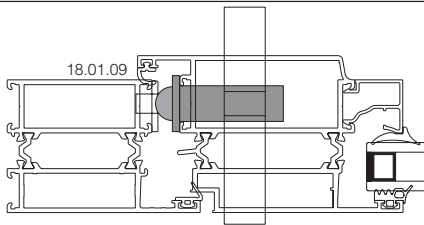

Ölçek/Scale: 1/3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01



15.03.02

GIESSE PIVOT MENTEŞE


GIESSE PIVOT HINGE

Renk / Colour: Siyah-Gri / Black-Grey

Malzeme / Material: Zamak-Alüminyum-Polyamid
Zamak-Aluminum-Polyamide

Maksimum kanat ağırlığı / Maximum sash weight: Dikey / Vertical: 100 kg Yatay / Horizontal: 120 kg
Maksimum kanat ebatları / Maximum sash dimensions:
Dikey / Vertical: L: 1600 mm H: 2200 mm Yatay / Horizontal L: 1600 mm H: 2200 mm

02



15.03.03

GIESSE PİVOT MENTEŞE ALT PARÇASI

GIESSE PIVOT FIXING PLATE

03



07.05.26

GIESSE YATAY PİVOT İÇİN KOL

GIESSE HANDLE FOR HORIZONTAL PIVOT

Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

04




07.25.02

GIESSE YATAY PİVOT İÇİN MEKANİZMA

GIESSE MECHANISM FOR HORIZONTAL PIVOT

Malzeme / Material: Zamak-Polyamid
Zamak-Polyamide

05



07.26.01

GIESSE YATAY PİVOT İÇİN KİLİTLEME


RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE

Malzeme / Material: Zamak-Polyamid
Zamak-Polyamide

06

07

YATAY PİVOT AKSESUARLARI / HORIZONTAL PIVOT ACCESSORIES

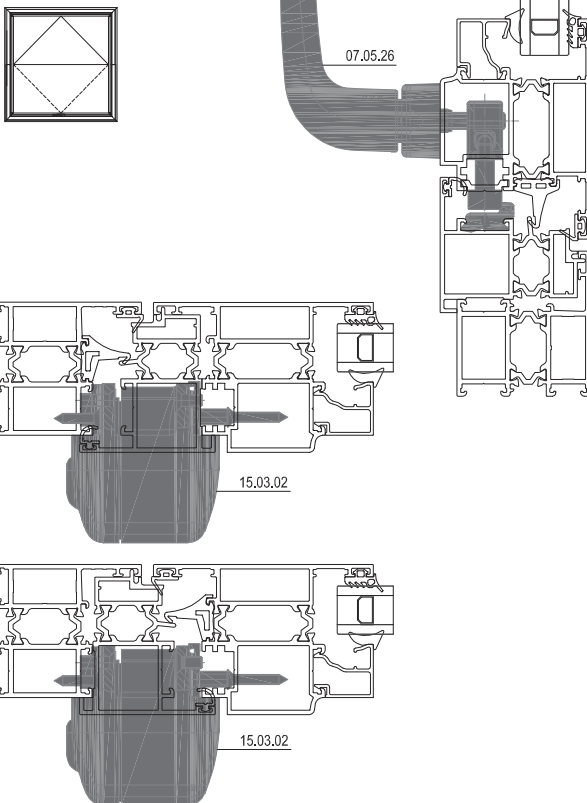

08


09

10

11

12

DIKEY PİVOT AKSESUARLARI / VERTICAL PIVOT ACCESSORIES

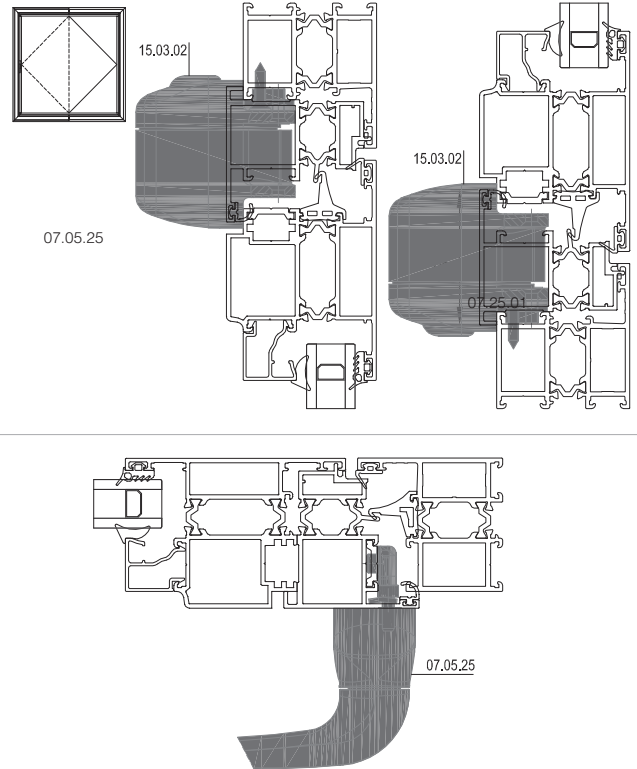


*** 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Should be used with 25 I 07 rod profile

Ölçek/Scale: 1/3


ŞEMA SCHEME	KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION
431	07.29.01	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
330	07.29.02	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
550	07.29.03	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
633	07.29.04	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
651	07.29.05	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
770	07.29.06	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold

KANAT ÖLÇÜLERİ / VENT DIMENSIONS = L: 500 mm - 1000 mm H: 851 mm - 2350 mm
MAKS. KANAT AĞIRLIĞI / MAX. VENT WEIGHT=80 kg.


ŞEMA: 330




ŞEMA: 431




ŞEMA: 550

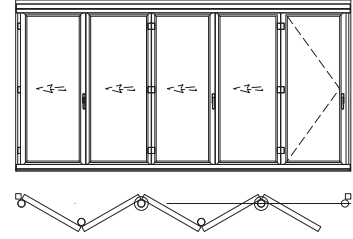


ŞEMA: 633

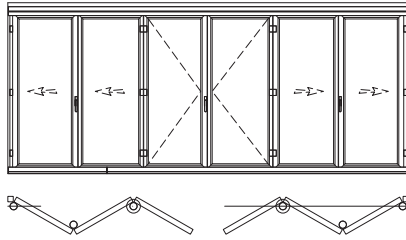

ŞEMA: 651

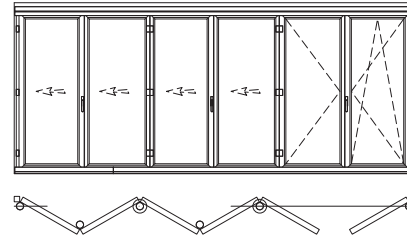

ŞEMA: 770

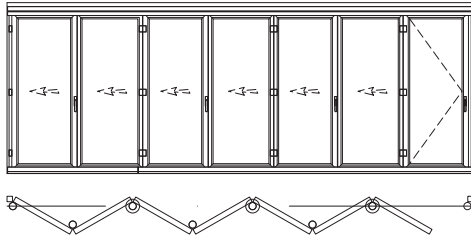

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07



08

09

10

11

12

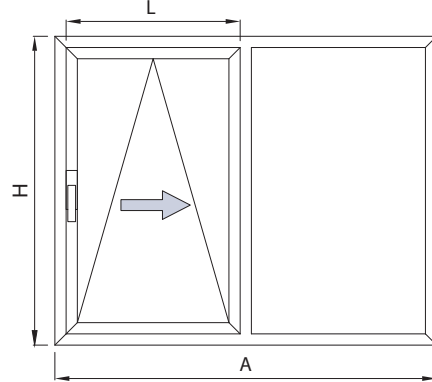
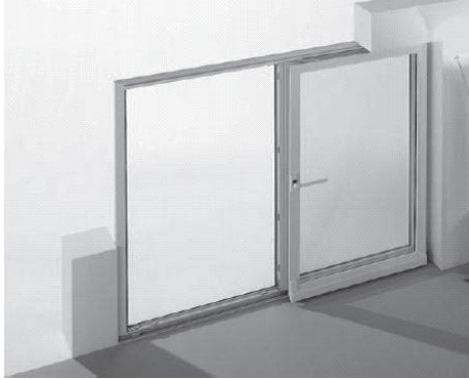


YARI OTOMATİK PARALEL SÜRME MEKANİZMASI 130 kg - EURO KANAL
AUTOMATIC TILT&SLIDE MECHANISM 130 kg - EURO CHANNEL

KOD CODE	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH
07.35.02	730-1200 mm	600-850 mm
07.35.03	730-1200 mm	851-1100 mm
07.35.04	730-1200 mm	1101-1350 mm
07.35.05	730-1200 mm	1351-1600 mm
07.35.06	1201-2400 mm	600-850 mm
07.35.07	1201-2400 mm	851-1100 mm
07.35.08	1201-2400 mm	1101-1350 mm
07.35.09	1201-2400 mm	1351-1600 mm

TAM OTOMATİK PARALEL SÜRME MEKANİZMASI 150 kg - EURO KANAL
FULL AUTOMATIC TILT&SLIDE MECHANISM 150 kg - EURO CHANNEL

KOD CODE	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH
07.35.10	895-1200 mm	740-850 mm
07.35.11	895-1200 mm	851-1100 mm
07.35.12	895-1200 mm	1101-1350 mm
07.35.13	895-1200 mm	1351-1600 mm
07.35.14	1201-2400 mm	740-850 mm
07.35.15	1201-2400 mm	851-1100 mm
07.35.16	1201-2400 mm	1101-1350 mm
07.35.17	1201-2400 mm	1351-1600 mm

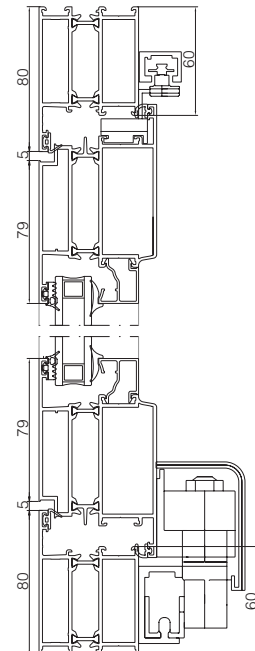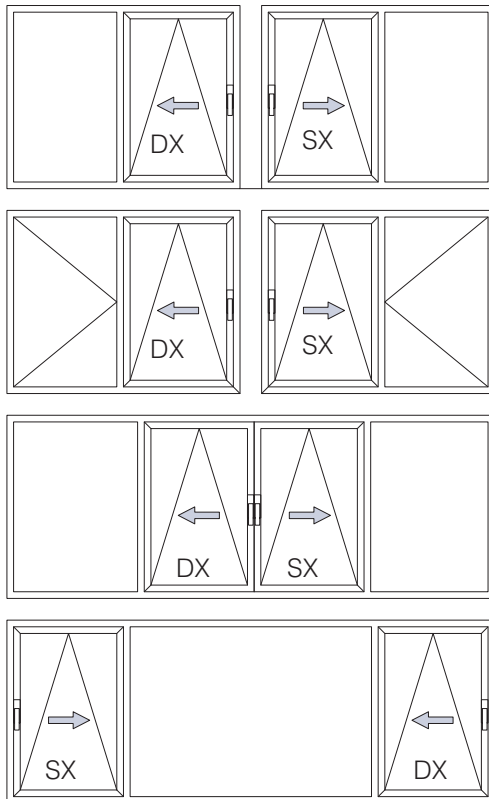

Ölçek/Scale: 1/4